MVHB-500 serie

VÁLVULA MANUAL DE PALANCA

mindman



Especificación

Modelo	MVHB-500(V)-4TV MVHB-500(V)-4TV-SP	MVHB-500(V)-4TV* MVHB-500(V)-4TV*-SP
Diámetro interior	15A	
Tamaño del puerto	1/2	
Núm. de puerto	5	
Núm. de posición	2	3
Medio	Aire	
Rango de presión de funcionamiento	0~1.2 MPa	
Sección efectiva	41 mm^2	
Temperatura ambiente	-5~+60°C (Sin congelación)	
Peso	519 g	560 g

Ejemplo de pedido


MVHB — 500V — 4TVC — SP — □ — G

- **MODELO**
- **ANCHURA DEL CUERPO**
  - En blanco: Tipo estandard
  - **V**: Tipo Vertical
  - * Vertical se puede usar misma placa base MVSE-500 (consultar pág 1-40).
- **4**: 4 vías (5 puertos)
- **TIPO DE VÁLVULA**
  - En blanco: 5/2
  - **C**: Centros cerrados (5/3)
  - **P**: Centros de presión(5/3)
  - **R**: Centros de escape (5/3)
- **RETORNO POR MUELLE**
- **TAPA AN TIPOLVO MATERIAL** *1,2
  - En blanco: NBR
  - **E**: EPDM
- **TIPO DE ROSCA**
  - En blanco: Rosca Rc
  - **G**: Rosca G
  - **NPT**: Rosca NPT

*1. NBR: Buena resistencia al aceite y la abrasión, no apto para uso en disolventes polares.


EPDM: Excelente resistencia al agua y resistencia química, no apta para zonas clasificadas.

4TV

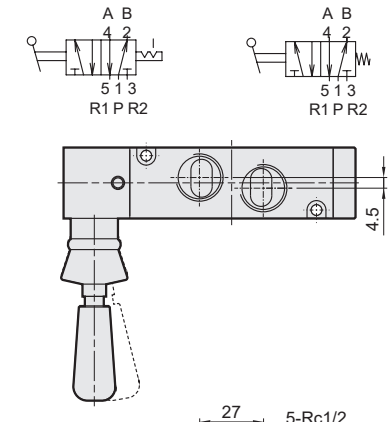


4TV-SP


4TVC




4TVP




4TVR




4TVC-SP




4TVR-SP




4TVP-SP



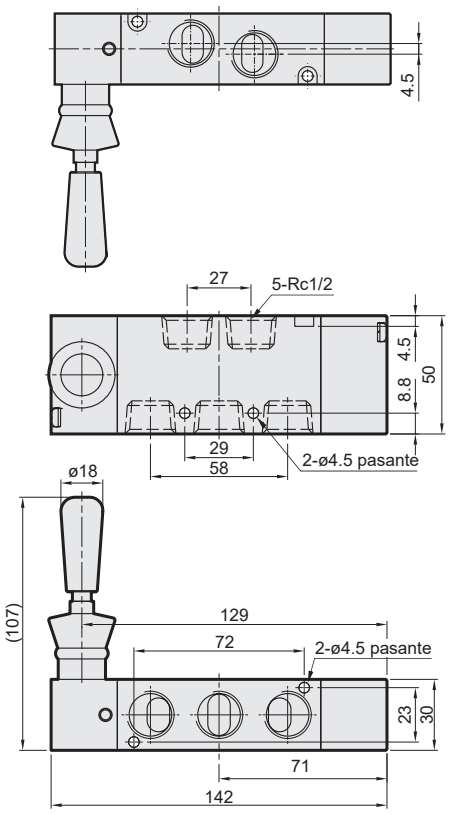


V


4TV




4TV-SP




4TVC




4TVP




4TVR



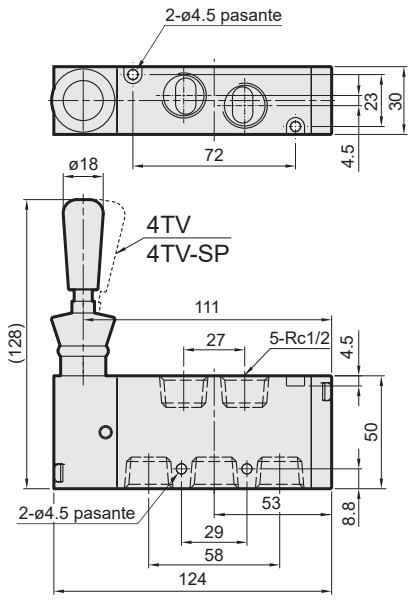


V

4TVC-SP



4TVP-SP



4TVR-SP

