MAR501 serie


REGULADOR DE PRESIÓN





Opción: **MP41**

Símbolo



Especificación

Modelo	MAR501	
Diámetro interior	20A	25A
Tamaño del puerto	3/4	1
Medio	Aire	
Presión de funcionamiento máx.	1.5 MPa	
Presión de prueba	2 MPa	
Rango de presión regulado	0.05~0.85 MPa	
Repetibilidad	±7% F.S.	
Temperatura ambiente	– 5~+60°C (Sin congelación)	
Adaptador	Manómetro(PG-20), fijación tipo L	
Peso	1460 g	

Ejemplo de pedido

MAR501 – 20A – □□□ – E1 – □

- MODELO
- TAMAÑO DEL PUERTO
  - **20A**: 3/4
  - **25A**: 1
- (Opción) PRESOSTATO
  - **E1**: MP41P-022
  - **E2**: MP41P-022-QD
  - **E5**: MP41P-042
  - **E6**: MP41P-042-QD
- TIPO DE ROSCA
  - En blanco: Rosca Rc
  - **G**: Rosca G
  - **NPT**: Rosca NPT
- (Opción) ACCESORIOS


Manómetro	Panel de tuercas	Dirección del flujo
En blanco: Manómetro (PG-20) **C**: Manómetro externo (PG-40) + set adaptador de manómetro (A-MAR302) **A**: Set adaptador de manómetro (A-MAR302)	J: Panel de tuercas	En blanco: de izquierda a derecha **R**: De derecha a izquierda

* PG-40 (C), A-MAR302 (A) y MP41 (E*) no se pueden seleccionar simultáneamente.
* Consulte la página 5-13 para ver la opción del presostato digital MP41 (E*).

Características de presión


Presión de alimentación: 0.7 MPa
Presión secundaria: 0.2 MPa
Flujo: 20 ℓ/min.(ANR)

20A

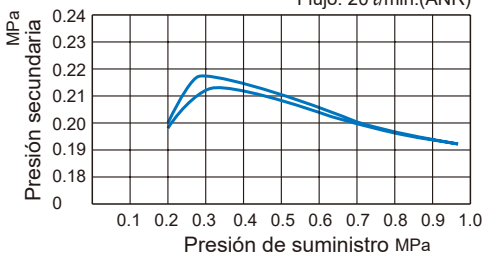


Presión de alimentación: 0.7 MPa
Presión secundaria: 0.2 MPa
Flujo: 20 ℓ/min.(ANR)

25A

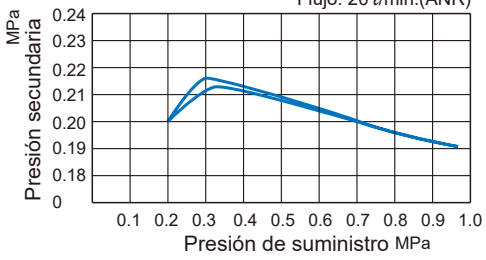


Características de caudal


20A Presión primaria 0.7 MPa

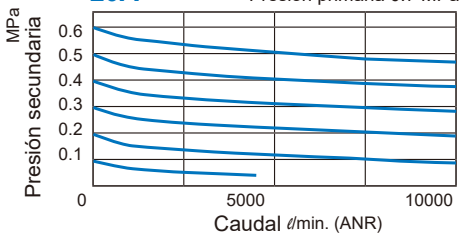


25A Presión primaria 0.7 MPa

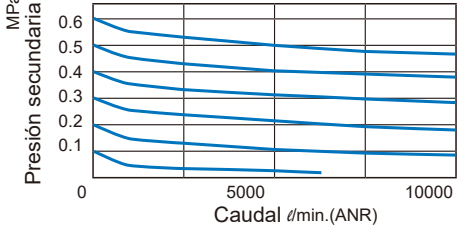



Accesorios



Orificio de montaje en panel

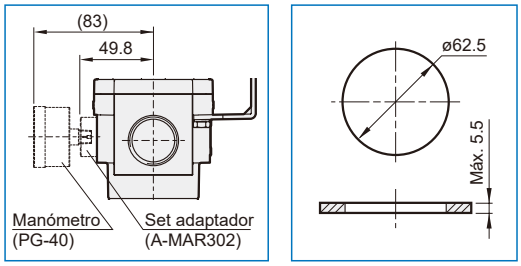

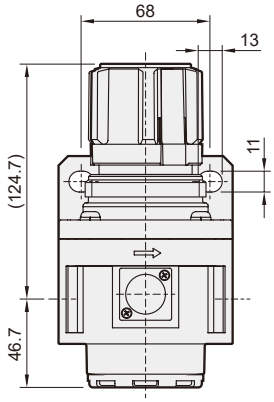

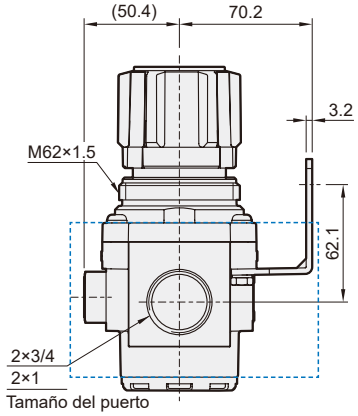

mindman