MACT403 serie


UNIDAD DE AIRE (UNIDAD F.R.L.)





Opción: **MP41**

Símbolo



Especificación

Modelo	MACT403		
Componentes	MAF403, MAR403, MAL403		
Diámetro Interior	8A	10A	15A
Tamaño del puerto	1/4	3/8	1/2
Medio	Aire		
Rango de presión de funcionamiento (*)	0.05~1 MPa		
Presión de prueba	1.5 MPa		
Rango de presión regulado	0.1~0.85 MPa		
Temperatura ambiente	– 5~+60°C (Sin congelación)		
Elemento filtrante	Estándar: 40μm, Opción: 5μm		
Capacidad de aceite lubricante	200c.c		
Caudal mín. para goteo de aceite	30 ℓ/min	65 ℓ/min	80 ℓ/min
Aceite lubricante recomendado	Aceite para turbina ISO-VG32		
Adaptador	Manómetro (PG-20), soporte fijación tipo L		
Peso	1345 g		

* La unidad estándar contiene una función de drenaje semiautomático cuando la presión de funcionamiento es inferior a 0.05 MPa

* Elija auto-drenaje FMRF300, el rango de presión es 0.15 ~ 1 MPa.

Ejemplo de pedido

MACT403 – 8A – NC□P – E1 – □ – T8 – □

MODELO

TAMAÑO DEL PUERTO
8A: 1/4
10A: 3/8
15A: 1/2

(Opción) PRESOSTATO
E1: MP41P-022
E2: MP41P-022-QD
E5: MP41P-042
E6: MP41P-042-QD
* Consulte las páginas 5-13 para MP41.

ELEMENTO FILTRANTE
En blanco: 40μm
5u: 5μm

(Opción) TAM. PUERTO BY-PASS

Tipo T soporte fijación	**T8**: 1/4 **T10**: 3/8 **T15**: 1/2
Válvula antirretorno	**K8**: 1/4 **K10**: 3/8


TIPO DE ROSCA
En blanco: Rosca Rc
G: Rosca G
NPT: Rosca NPT


(Opción) ACCESORIOS


Vaso	Manómetro	Válvula de drenaje	Presostato
En blanco: Vaso PC **N**: Vaso de nylon	En blanco: Manómetro (PG-20) **C**: Manómetro externo (PG-40) + set adaptador de manómetro (A-MAR302) **A**: Set adaptador de manómetro (A-MAR302)	En blanco: Drenaje semiautomático **D**: Válvula de purga automática (FMRF300)	**P**: Presostato (serie MPS)

* PG-40 (C), A-MAR302 (A) y MP41 (E*) no se pueden seleccionar simultáneamente.
* Asegurese de utilizar la válvula de retención tipo K para evitar el retroceso del aceite del lubricador

Características de flujo

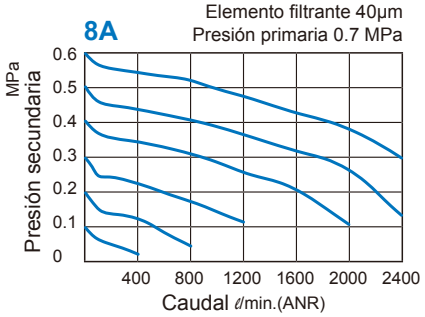


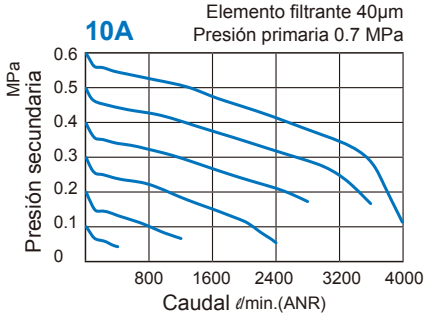

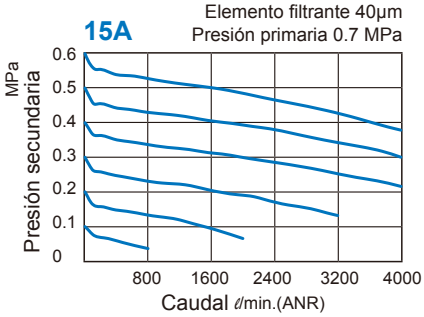



MACT403 Dimensiones


UNIDAD DE AIRE (UNIDAD F.R.L.)

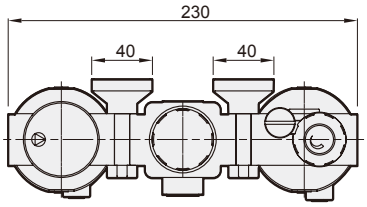

Accesorios




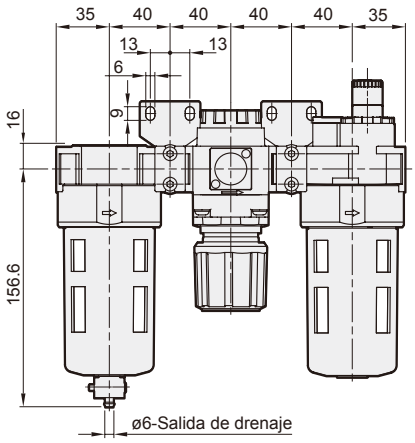

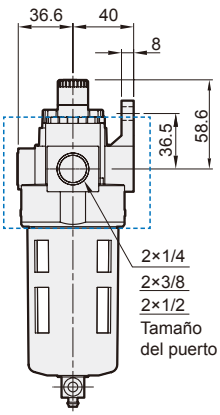


MACT403-D


Válvula de purga automática

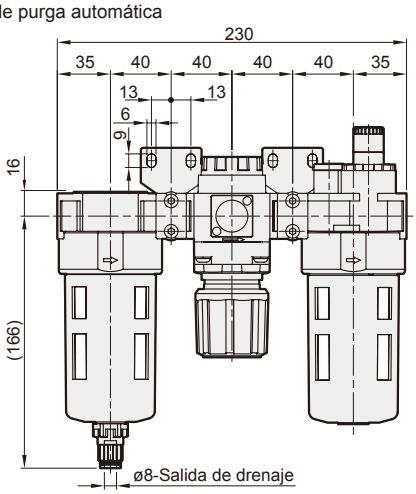

MACT403-T*

Soporte fijación tipo T

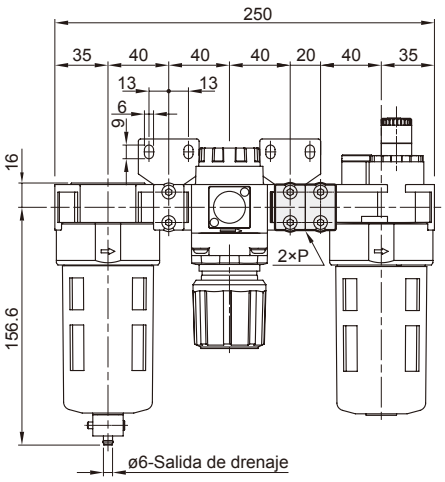





Puerto / Soporte fijación	P
T8	1/4
T10	3/8
T15	1/2

MACT403-K*

Válvula antirretorno

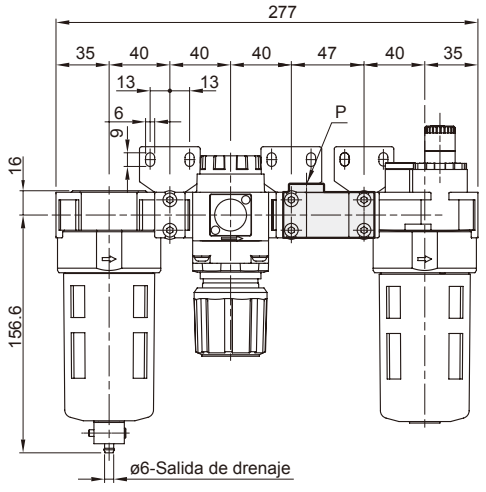



Puerto / Válvula antirretorno	P
K8	1/4
K10	3/8

* Roscas para puertos **ENTRADA** y **SALIDA** noestá nmeca nizados.

MACT403-P

Serie MPS
presostato neumático

