


Ejemplo de pedido

MVHA — 34T

MODELO


Modelo	34T	34C	34CW	34B	34A
Forma					
Peso	20 g	15 g	15 g	15 g	28 g

34T
Pulsador



El operador 34T se puede usar con cualquier válvula pulsador de la serie TAC para proporcionar un accionamiento más fácil.

Materiales: Acero niquelado

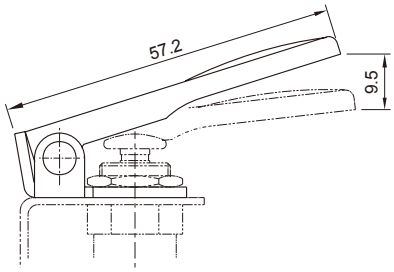


34C
Palanca rodillo



La carrera de la palanca rodillo 34C es dos veces por el empuje de la válvula.
El ajuste de la altura del rodillo se realiza mediante el uso de un soporte y contratuercas.

Materiales: Palanca...Acero niquelado
Rodillo...POM




34CW
Palanca gatillo escamoteable



El operador 34CW acciona las válvulas cuando se toca el gatillo desde el lado de la palanca.
El gatillo se despliega en la dirección opuesta

Materiales: Palanca...Acero niquelado
gatillo...POM

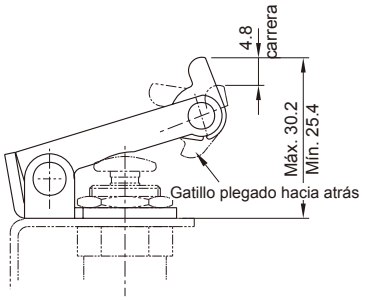


34B
Accionamiento de bola



El operador 34B se enrosca en el collar de las válvulas de botón.
El grosor de la fijación de montaje y el grosor de la arandela separa adecuadamente el accionamiento para evitar el botón se active

Materiales: Cuerpo...Latón niquelado
Bola...Acero cromado



34A
Accionamiento aire neumático



El operador 34A se enrosca en el collar de las válvulas de botón.
La presión de aire aplicada al puerto piloto hace que el pistón accione el botón de la válvula.

Materiales: Latón niquelado

