

MSC500 / 600 series

VÁLVULA REGULADORA DE CAUDAL



Especificación

Modelo		MSC500		MSC600	
Diámetro interior		15A	20A	20A	25A
Tam. puerto		Rc1/2	Rc3/4	Rc3/4	Rc1
Medio		Aire			
Rango de presión de funcionamiento		0~1 MPa			
Presión de prueba		1.5 MPa			
Temperatura ambiente		-5~+60°C (Sin congelación)			
Sección efectiva (mm ²) (*)	Libre circulación	116	154	164	230
	Caudal controlado	106	123	151	258
Peso		406 g	400 g	767 g	721 g

* Presión de alimentación: 0.5 MPa, Temperatura: 20°C

Ejemplo de pedido

MSC500 — 20A — G

MODELO




TAM. PUERTO

TIPO DE ROSCA

15A: Rc1/2
20A: Rc3/4
25A: Rc1

En blanco: Rosca Rc
G: Rosca G
NPT: Rosca NPT

Símbolo

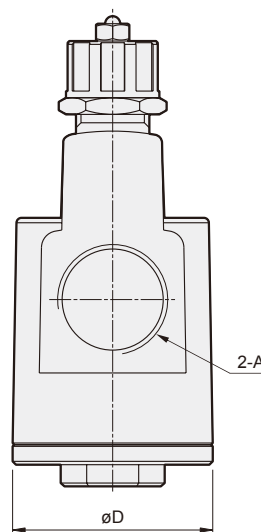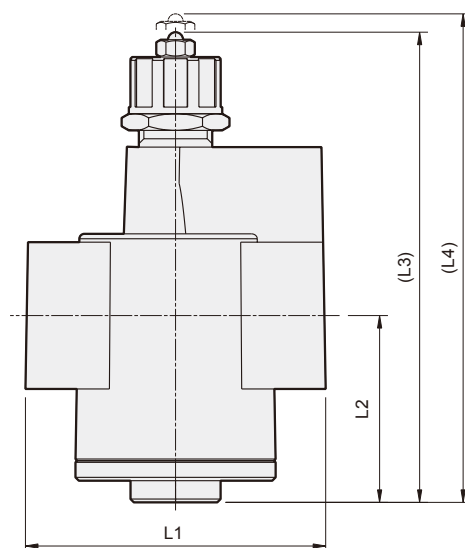

Código Modelo	A	D	L1	L2	L3	L4
MSC500	15A	Rc1/2	48	74	43	105
	20A	Rc3/4	48	74	43	105
MSC600	20A	Rc3/4	60	90	56	148
	25A	Rc1	60	90	56	148