MVHC serie

VÁLVULA MANUAL DE PALANCA ROTATIVA



Especificación

Modelo	MVHC-2**		MVHC-3**			MVHC-4**			
Diámetro interior	6A	8A	8A	10A	15A	8A	10A	15A	20A
Núm. de puerto	4								
Medio	Aire								
Rango de presión de funcionamiento	0.05~1 MPa								
Sección efectiva (mm^2)	7		26	29	33	41	59	64	71
Temperatura ambiente	-5~+60°C (Sin congelación)								
Opción	Tuerca de montaje								
Peso	280 g		420 g			1100 g			



Tam. diámetro interior / Modelo	6A Rc1/8	8A Rc1/4	10A Rc3/8	15A Rc1/2	20A Rc3/4
MVHC-2**					
MVHC-3**					
MVHC-4**					

Ejemplo de pedido


MVHC — 200 — 4H — 8A — □ — G

- MODELO
- TAMAÑO DEL CUERPO
- POSICIÓN PUERTO
  - **0**: Lateral
  - **2**: Base (Sólo para tipo de tamaño de cuerpo 3,4)
- TIPO (*)
- **4**: 4vías (4 puertos)
- TAM. DIÁMETRO INTERIOR
  - **6A**: 1/8
  - **8A**: 1/4
  - **10A**: 3/8
  - **15A**: 1/2
  - **20A**: 3/4
- **M**: Tuerca de montaje
- TIPO DE ROSCA
  - En blanco: Rosca Rc
  - **G**: Rosca G
  - **NPT**: Rosca NPT

* TIPO

Código	Símbolo	Descripción
0		3 Posiciones Centro cerrado
1		3 Posiciones Centro a escape
2		2 Posiciones


MVHC-20*

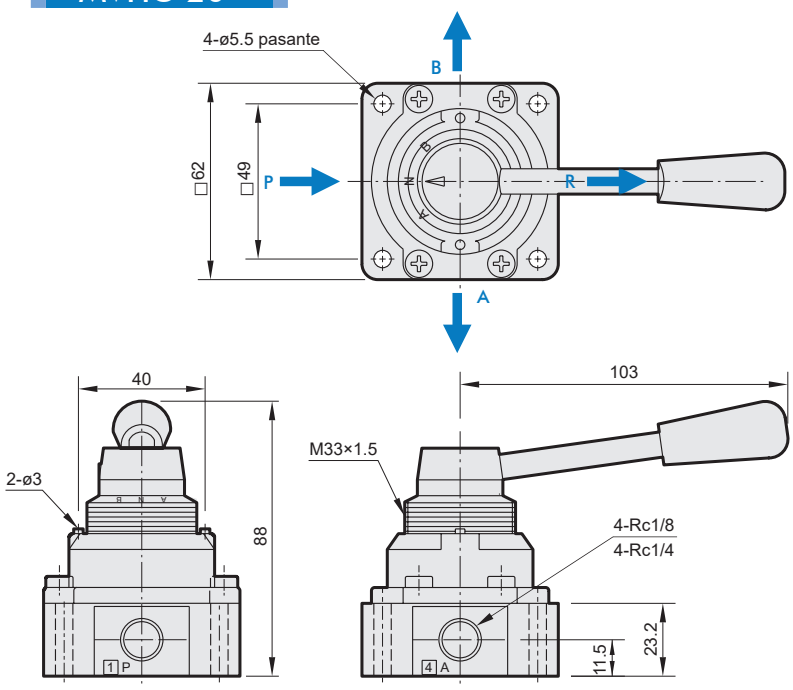

Ejemplo de pedido de tuerca de montaje


MVHC — 200 — M

- TAMAÑO DEL CUERPO
  - **200**
  - **300**
  - **400**

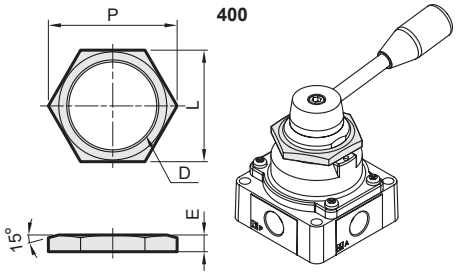


Modelo	D	E	L	P	Peso
MVHC-200-M	M33×1.5	6	41	46	26.5 g
MVHC-300-M	M40×1.5	6	50	57	41 g
MVHC-400-M	M50×1.5	8	55	63	40 g


MVHC-30*

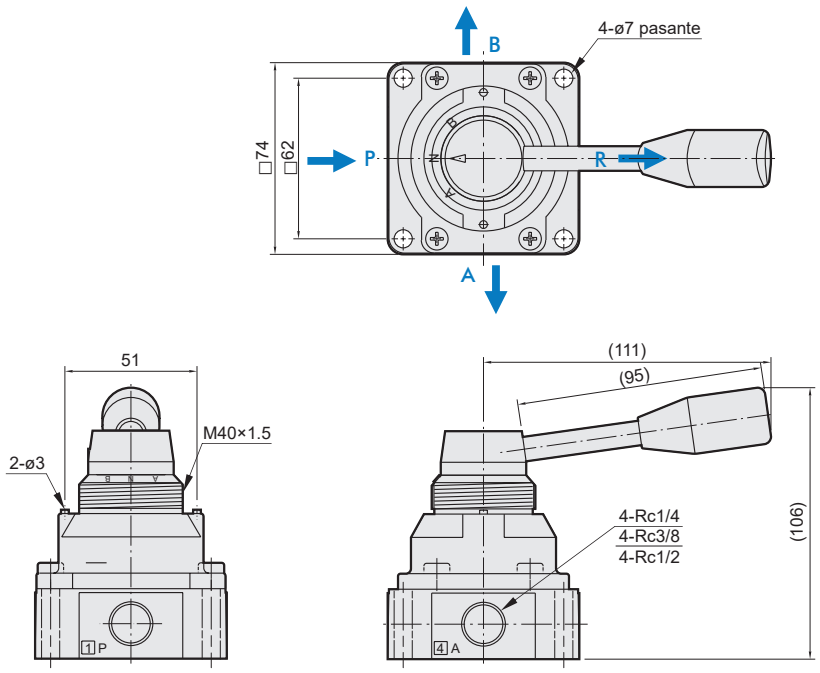

MVHC-40*

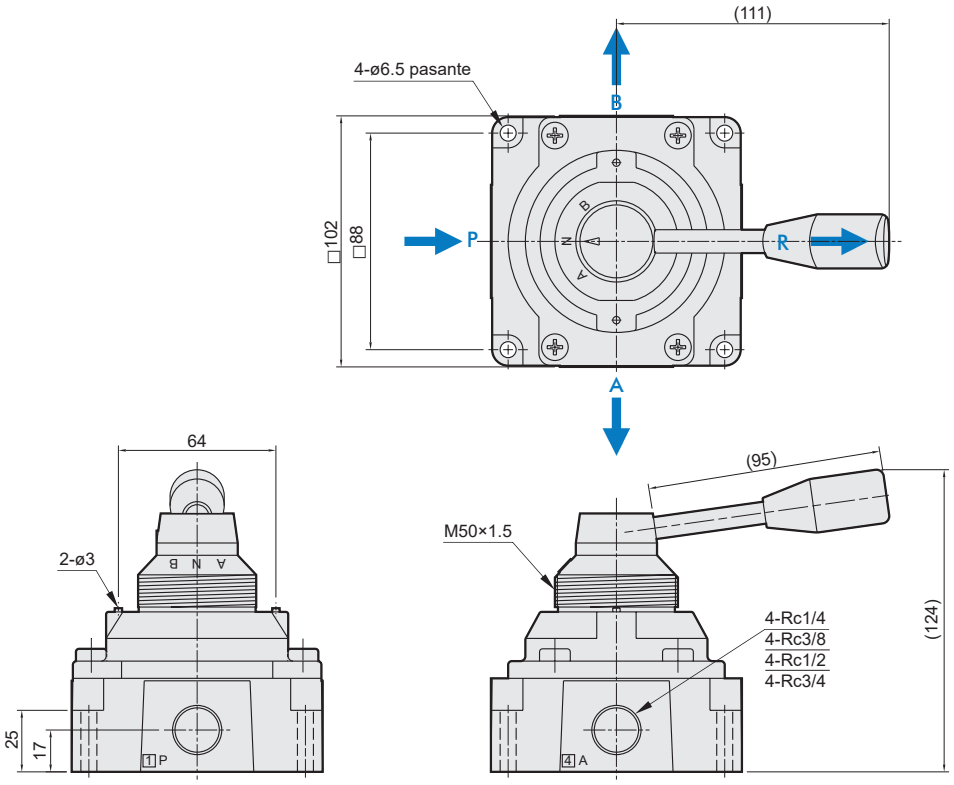

MVHC-32*

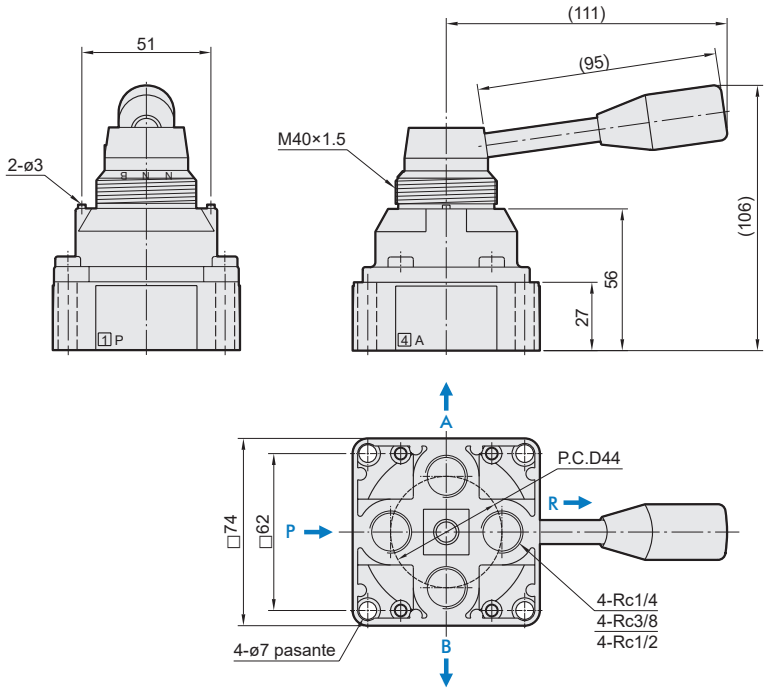

MVHC-42*

