MACP302 serie


UNIDAD DE AIRE (UNIDAD F.R.L.)





Opción: **MP41**

Símbolo



Especificación

Modelo	MACP302		
Componentes	MAFR302, MAL302		
Diámetro Interior	8A	10A	15A
Tamaño del puerto	1/4	3/8	1/2
Medio	Aire		
Rango de presión de funcionamiento (*)	0.05~1 MPa		
Presión de prueba	1.5 MPa		
Rango de presión regulado	0.05~0.85 MPa		
Temperatura ambiente	– 5~+60°C (Sin congelación)		
Elemento filtrante	Estándar: 5μm, Opción: 40μm		
Capacidad de aceite lubricante	65c.c		
Caudal mín. para goteo de aceite	50 ℓ/min	60 ℓ/min	
Aceite lubricante recomendado	Aceite para turbina ISO-VG32		
Adaptador	Manómetro(PG-20), soporte fijación tipo T		
Peso	845 g		

* La unidad estándar contiene una función de drenaje semiautomático cuando la presión de funcionamiento es inferior a 0,05 MPa.

* Elija auto-drenaje FMRF300, el rango de presión es 0.15 ~ 1 MPa.

Ejemplo de pedido

MACP302 – 8A – NC□ – E1 – □ – T8– □

- **MODELO**
- **TAMAÑO DEL PUERTO**
  - **8A**: 1/4
  - **10A**: 3/8
  - **15A**: 1/2
- **(Opción) PRESOSTATO**
  - **E1**: MP41P-022
  - **E2**: MP41P-022-QD
  - **E5**: MP41P-042
  - **E6**: MP41P-042-QD
  - * Consulte las páginas 5-13 para MP41.
- **ELEMENTO FILTRANTE**
  - En blanco: 5μm
  - **40u**: 40μm
- **(Opción) TAM. PUERTO BY-PASS**

Tipo T soporte fijación	**T8**: 1/4 **T10**: 3/8 **T15**: 1/2
Válvula antirretorno	**K8**: 1/4 **K10**: 3/8


- **TIPO DE ROSCA**
  - En blanco: Rosca Rc
  - **G**: Rosca G
  - **NPT**: Rosca NPT
- **(Opción) ACCESORIOS**


Vaso	Manómetro	Válvula de drenaje
En blanco: Vaso PC **M**: Vaso de metal **N**: Vaso de nylon	En blanco: Manómetro (PG-20) **C**: Manómetro externo (PG-40) + set adaptador de manómetro (A-MAR302) **A**: Set adaptador de manómetro (A-MAR302)	En blanco: Drenaje semiautomático **D**: Válvula de purga automática (FMRF300)

* PG-40 (C), A-MAR302 (A) y MP41 (E*) no se pueden seleccionar simultáneamente.

* Asegurese de utilizar la válvula de retención tipo K para evitar el retroceso del aceite del lubricador.

Características de flujo

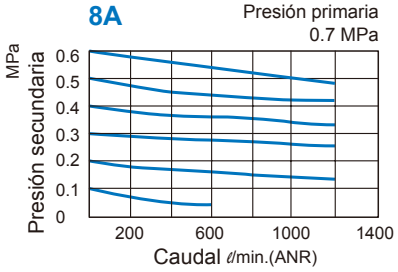

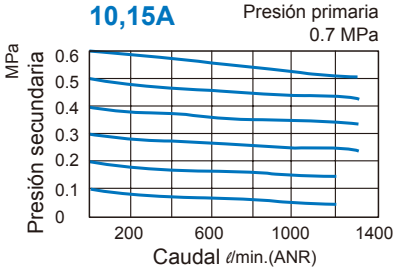


⚠ Precaución


Vaso de metal

Antes de montar o desmontar, empuje la placa ciega al final, y verificar quede separada del cuerpo después gire el vaso, de lo contrario la placa de bloqueo se deformará o el cuerpo se rayará.

1. Deslizamiento de placa hacia abajo




2. Rotación del vaso





MACP302 Dimensiones


UNIDAD DE AIRE (UNIDAD F.R.L.)

Accesorios






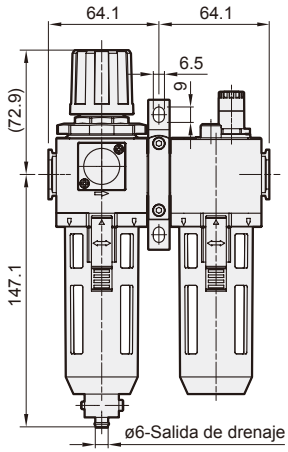

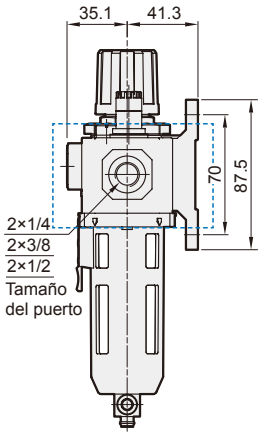


MACP302-D*

Válvula de purga automática

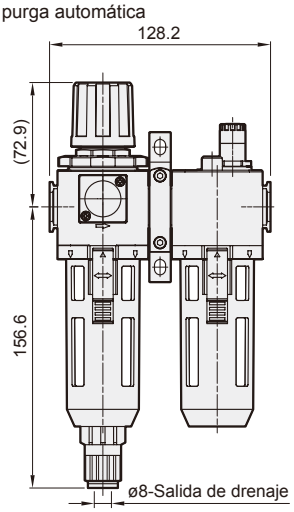


MACP302-M*


Vaso de metal

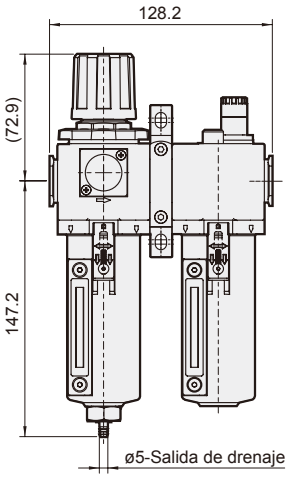

MACP302-T*

Soporte fijación tipo T

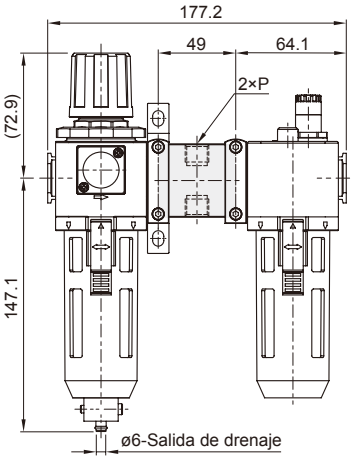




Puerto / Soporte fijación	P
T8	1/4
T10	3/8
T15	1/2


MACP302-MD*


Vaso de metal + Válvula de purga automática

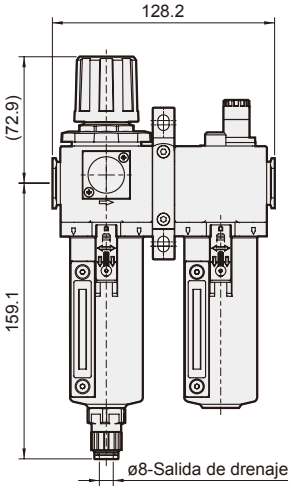

MACP302-K*

Válvula antirretorno

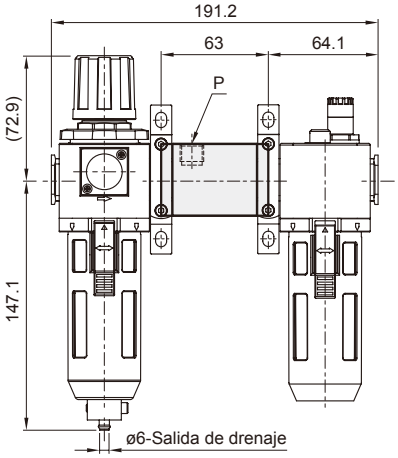



* Roscas para **puertos ENTRADA** y SALIDA no están mecanizados.

Puerto / Válvula antirretorno	P
K8	1/4
K10	3/8

MACP302-HT Con válvula de cierre

UNIDAD DE AIRE (UNIDAD F.R.L.)

Ejemplo de pedido

MACP302 – 8A – NC□ – E1 – □ – HT– □


- MODELO
- TAMAÑO DEL PUERTO
  - **8A**: 1/4
  - **10A**: 3/8
  - **15A**: 1/2
- (Opción) PRESOSTATO
  - **E1**: MP41P-022
  - **E2**: MP41P-022-QD
  - **E5**: MP41P-042
  - **E6**: MP41P-042-QD
- ELEMENTO FILTRANTE
  - En blanco: 5µm
  - **40u**: 40µm
- VÁLVULA DE CIERRE
  - **HT**: MVHT-302-3H
- TIPO DE ROSCA
  - En blanco: Rosca Rc
  - **G**: Rosca G
  - **NPT**: Rosca NPT

(Opción) ACCESORIOS


* Consulte las páginas 5-13 para MP41.


Vaso
En blanco: Vaso PC **M**: Vaso de metal **N**: Vaso de nylon
Manómetro
En blanco: Manómetro (PG-20) **C**: Manómetro externo (PG-40) + set adaptador de manómetro (A-MAR302) **A**: Set adaptador de manómetro (A-MAR302)
Válvula de drenaje
En blanco: Drenaje semiautomático **D**: Válvula de purga automática (FMRF300)


* PG-40 (C), A-MAR302 (A) y MP41 (E*) no se pueden seleccionar simultáneamente.

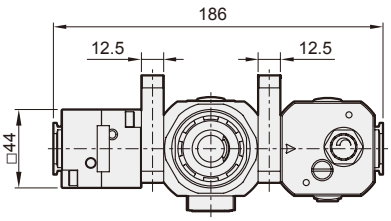

Accesorios




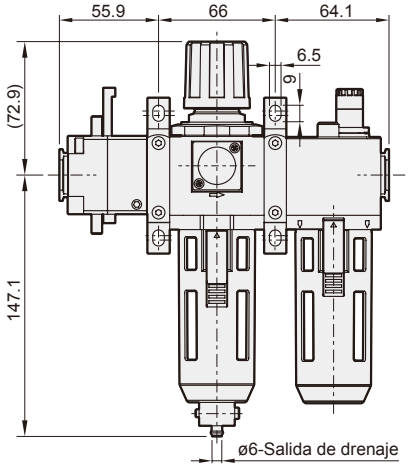

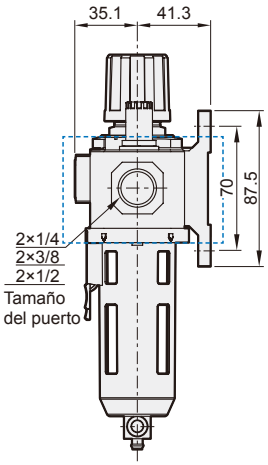


MACP302-D*

Válvula de purga automática

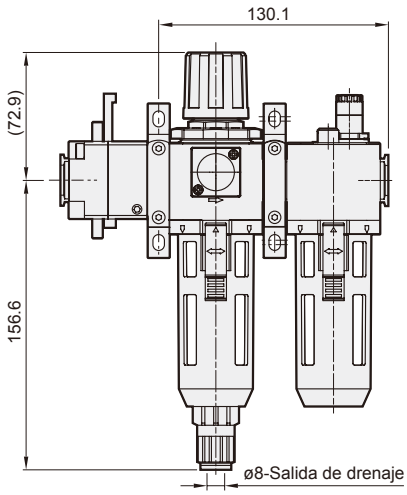

MACP302-M*

Vaso de metal

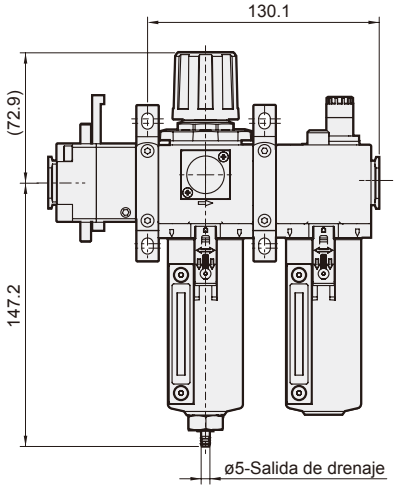

MACP302-MD*

Vaso de metal + Válvula de purga automática

