MAFR501 serie


UNIDAD DE AIRE (UNIDAD F.R.)





Opción: **MP41**

Símbolo



Especificación

Modelo	MAFR501	
Diámetro Interior	20A	25A
Tamaño del puerto	3/4	1
Medio	Aire	
Rango de presión de funcionamiento (*)	Vaso de nylon, vaso PC: 0.05~1 MPa	
	Vaso de metal: 0.05~1.5 MPa	
Presión de prueba	Vaso de nylon, vaso PC: 1.5 MPa	
	Vaso de metal: 2 MPa	
Rango de presión regulado	0.1~0.85 MPa	
Temperatura ambiente	– 5~+60°C (Sin congelación)	
Elemento filtrante	40μm	
Capacidad de drenaje	PC, vaso de nylon: 75 cm^3	
	Vaso de metal: 70 cm^3	
Adaptador	Manómetro(PG-20), soporte fijación tipo L	
Peso	PC, vaso de nylon: 1940 g	
	Vaso de metal: 2060 g	

* La unidad estándar contiene una función de drenaje semiautomático cuando la presión de funcionamiento es inferior a 0,05 MPa.
* Elija auto-drenaje FMRF300, el rango de presión es 0.15 ~ 1 MPa.

Ejemplo de pedido


MAFR501 – 20A – MC□J□ – E1 – □


- MODELO
- TAMAÑO DEL PUERTO
  - **20A**: 3/4
  - **25A**: 1
- (Opción) PRESOSTATO
  - **E1**: MP41P-022
  - **E2**: MP41P-022-QD
  - **E5**: MP41P-042
  - **E6**: MP41P-042-QD
  - * Consulte las páginas 5-13 para MP41.
- TIPO DE ROSCA
  - En blanco: Rosca Rc
  - **G**: Rosca G
  - **NPT**: Rosca NPT
- (Opción) ACCESORIOS

Vaso	Manómetro	Válvula de drenaje	Panel de tuercas	Dirección del flujo
En blanco: Vaso PC **M**: Vaso de metal **N**: Vaso de nylon	En blanco: Manómetro (PG-20) **C**: Manómetro externo (PG-40) + set adaptador de manómetro (A-MAR302) **A**: Set adaptador de manómetro (A-MAR302)	En blanco: Drenaje semiautomático **D**: Válvula de purga automática (FMRF300)	**J**: Panel de tuercas	En blanco: de izquierda a derecha **R**: De derecha a izquierda

* PG-40 (C), A-MAR302 (A) y MP41 (E*) no se pueden seleccionar simultáneamente.

Características de flujo

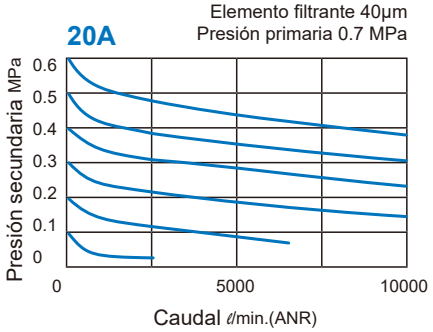


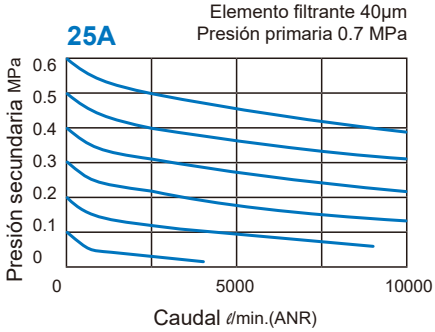


MAFR501 Dimensiones

UNIDAD DE AIRE (UNIDAD F.R.)

Orificio de montaje en panel

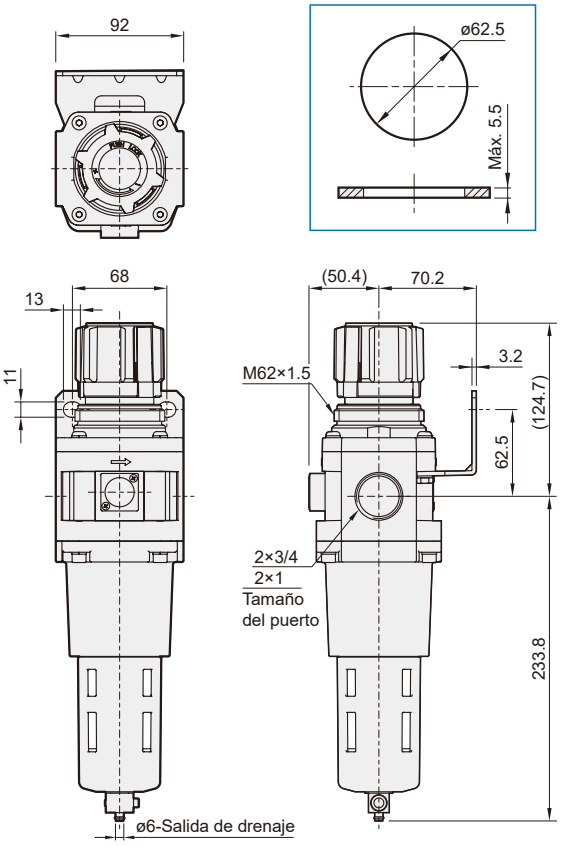


Accesorios

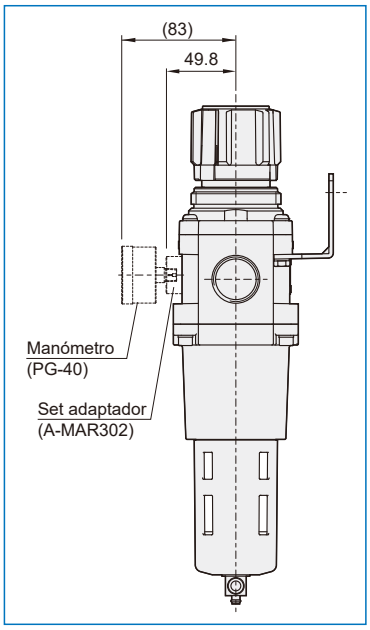


MAFR501-D

Válvula de purga automática

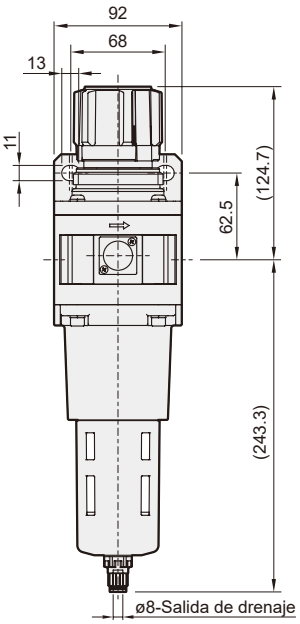

MAFR501-MD

Vaso de metal + Válvula de purga automática

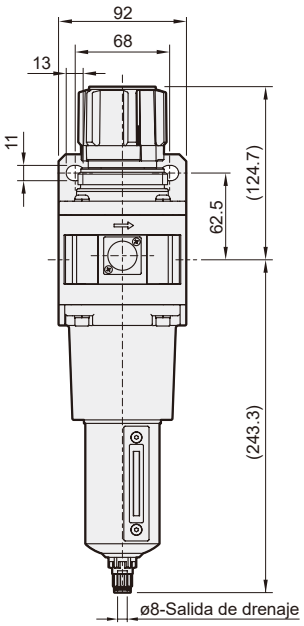

MAFR501-M

Vaso de metal

