


MVSC-260 serie

ELECTROVÁLVULA



Mindman

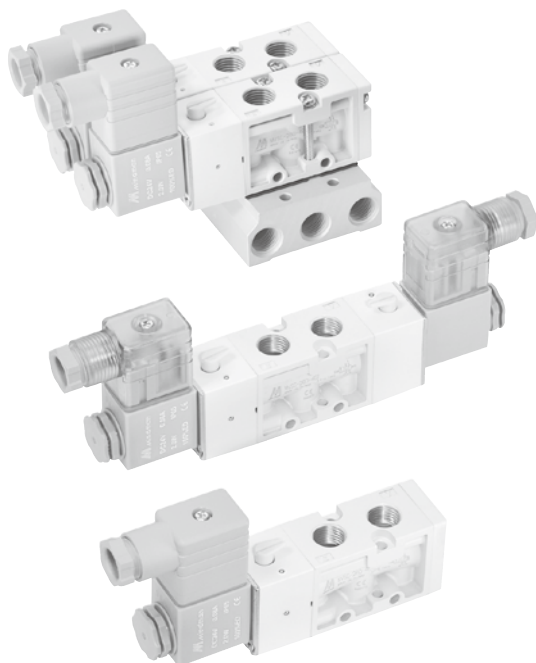


Especificaciones

Modelo	4E1	4E2	4E2 C.P.R
Diámetro interior	8A		
Tamaño del puerto	1/4		
Núm. de puertos	5		
Núm. de posición	2		3
Medio	Aire		
Rango de presión de funcionamiento	0.2~0.8 MPa		0.3~0.8 MPa
Presión operativa (LP)	0~0.8 MPa		
Rango de presión piloto (LP)	(0.34×P(*1)+0.1)~0.5 MPa		
Presión de prueba	1 MPa		
Sección efectiva	18 mm ²		16 mm ²
Tiempo de respuesta	40 ms		
Temperatura ambiente	-5~+50°C (Sin congelación)		
Voltaje	AC110V, 220V, 24V (50/60)Hz, DC24V, 12V		
Consumo energético	Estándar	AC=4.8/4.4VA, 6/4.9VA, 6.7/5.4VA, DC=2W, 2.5W	
	Ahorro de energía	DC24V=Inicio: 2W(*2) Ahorro de energía: 0.5W	
Rango de voltaje admisible	±10%		
Clase de aislamiento	Clase F		
Peso	228 g	314 g	444 g


Ejemplo de pedido de una válvula

MVSC – 260 – 4E2C – AC110 – L – LP – G

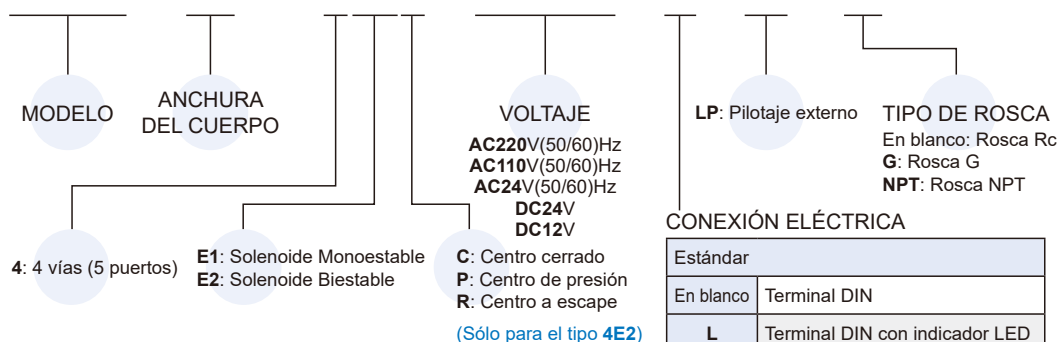

Ejemplo de pedido de placa base

MVSC – 260 – 5B3 – G

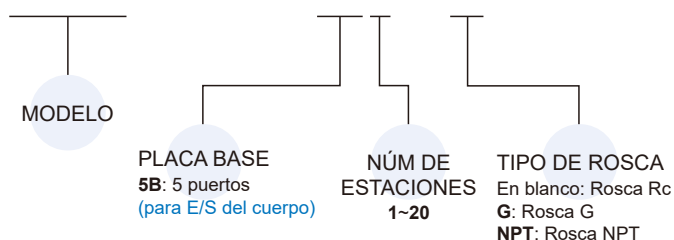

* A partir de 11 estaciones, las placas base se fabrican bajo pedido.

*1. P: Oposición de funcionamiento

*2. Tiempo de conversión de ahorro de energía 100 ms.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Estándar	
En blanco	Terminal DIN
L	Terminal DIN con indicador LED
E	Protección antiexplosiva (Tabla 1)(bobina negra)
Ahorro de energía (solo DC24V)	
KL	Terminal DIN con indicador LED

Tabla 1

Características del tipo prueba de explosión


Clase antiexplosiva	EEx m II T4
Voltaje	AC110V, 220V, (50/60)Hz, DC24V.
Consumo energético	AC=4.4VA DC=5W
Rango de voltaje admisible	±10%
Clase de aislamiento	Clase F
Longitud de cable	3 m

MVSC-260 Dimensiones


ELECTROVÁLVULA




MVSC-260-4E1

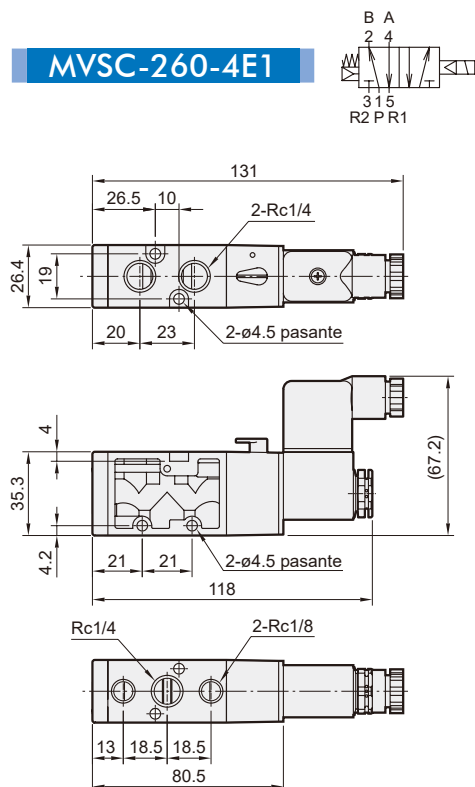


MVSC-260-4E2

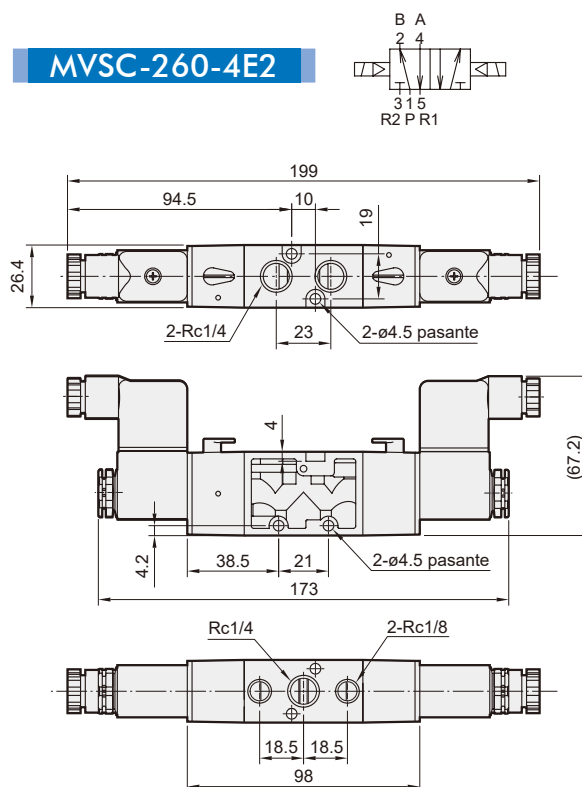

MVSC-260-4E2C.P.R

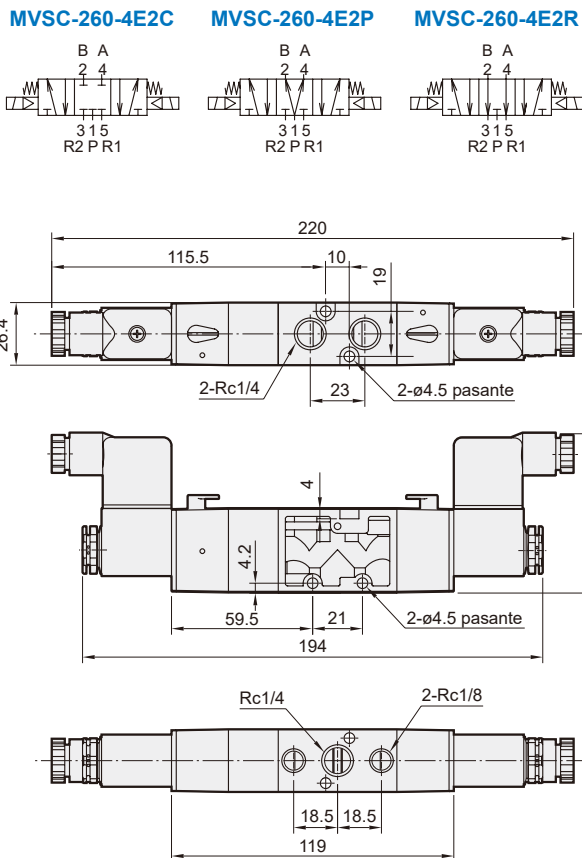


LP

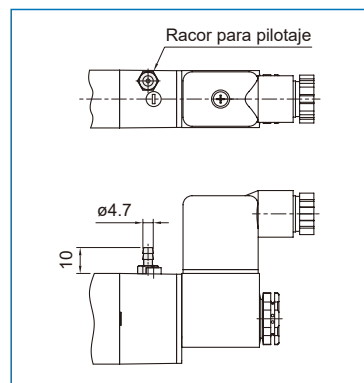

Características de caudal

MVSC-260-4E1/4E2

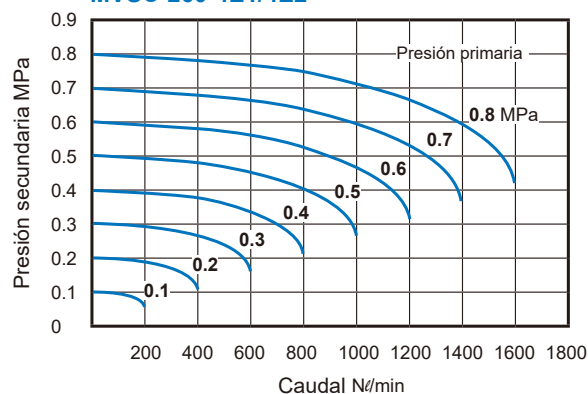


MVSC-260 Placa base

ELECTROVÁLVULA



MVSC-260-5B*

5 puertos (para E/S del cuerpo)

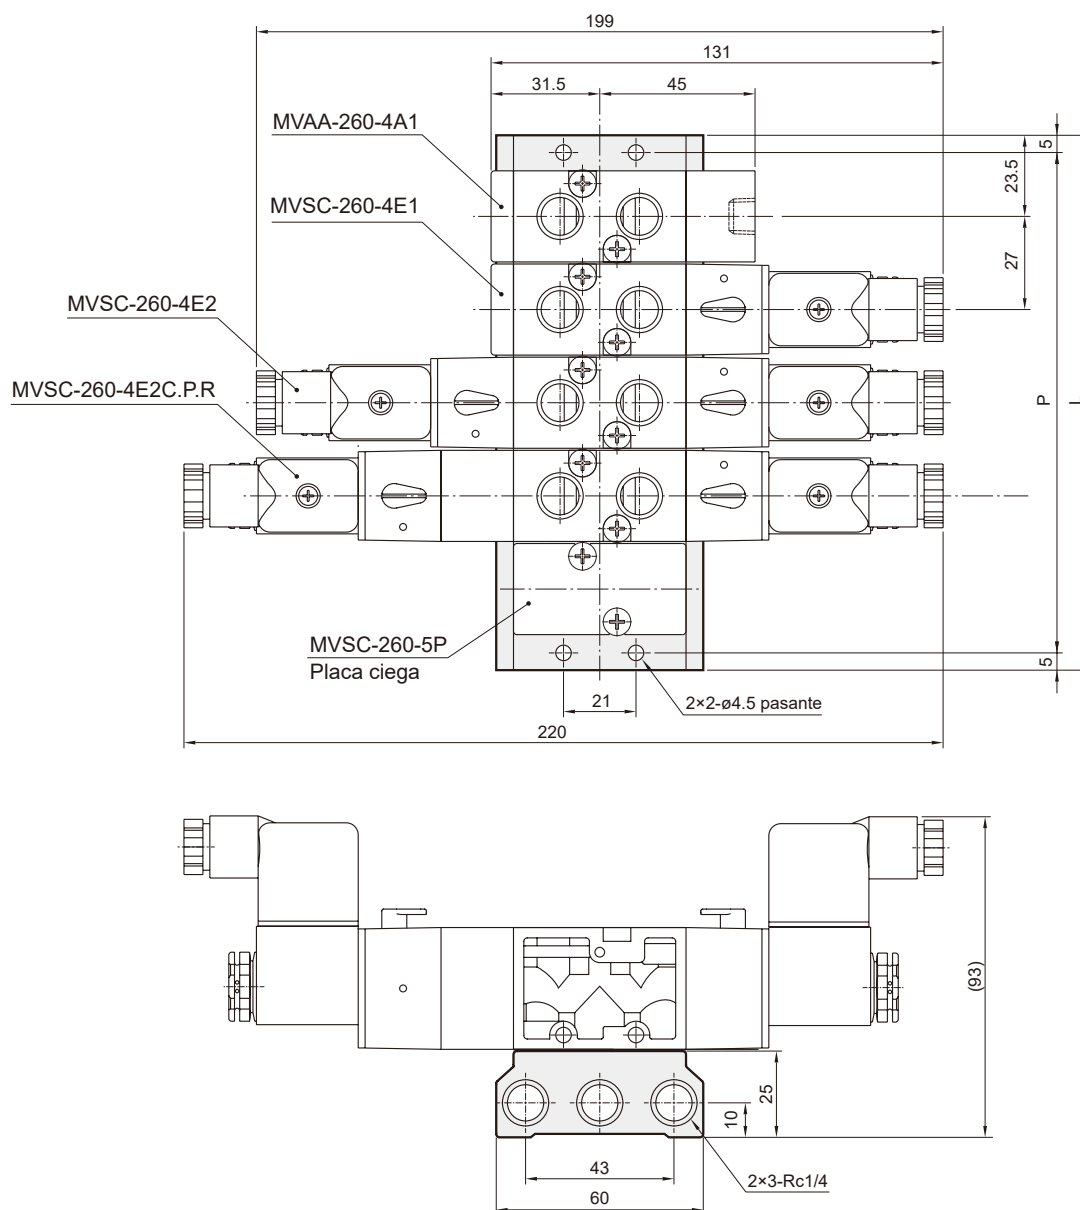

Núm. de estaciones	P	L
1	37	47
2	64	74
3	91	101
4	118	128
5	145	155
6	172	182
7	199	209
8	226	236
9	253	263
10	280	290

P: (Núm. de estaciones-1)×27+37
L: (Núm. de estaciones-1)×27+47