
MVAA-180 serie

VÁLVULA PILOTO

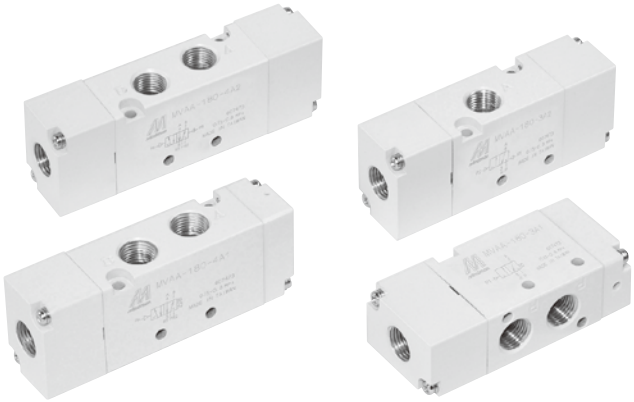

Especificaciones

Modelo	3A1	3A2	4A1	4A2
Diámetro interior	6A			
Tamaño del puerto	1/8			
Núm. de puerto	3		5	
Medio	Aire			
Rango de presión de funcionamiento (MPa)	0.15~0.8	0~0.8	0.15~0.8	0~0.8
Presión de prueba	1 MPa			
Sección efectiva	12 mm^2			
Rango de presión piloto	(0.45×P*+0.1)~0.8 MPa			
Temperatura ambiente	-5~+60°C (Sin congelación)			
Peso	61 g	74 g	71 g	84 g

* P: Presión de funcionamiento.

Ejemplo de pedido

MVAA — 180 — 4A2 — NC — G

- MVAA — MODELO
- 180 — ANCHURA DEL CUERPO
- 4A2 — **A1**: Pilotaje simple; **A2**: Doble pilotaje; **3**: 3 vías (3 puertos); **4**: 4vías (5 puertos)
- NC — **NC**: Normalmente cerrada; **NO**: Normalmente abierta (Sólo para **tipo** 3A1)
- G — TIPO DE ROSCA: En blanco: Rosca Rc; **G**: Rosca G; **NPT**: Rosca NPT


* Misma placa base que MVSC1.

Ejemplo de pedido de placa base

MVSC1 — 180 — 3B3 — G

- MVSC1 — MODELO
- 3B — PLACA BASE: **3B**: 3 puertos (para E/S del cuerpo); **5B**: 5 puertos (para E/S del cuerpo)
- 3 — NÚM DE ESTACIONES: **1, 2, 3...**
- G — TIPO DE ROSCA: En blanco: Rosca Rc; **G**: Rosca G; **NPT**: Rosca NPT

Características de caudal

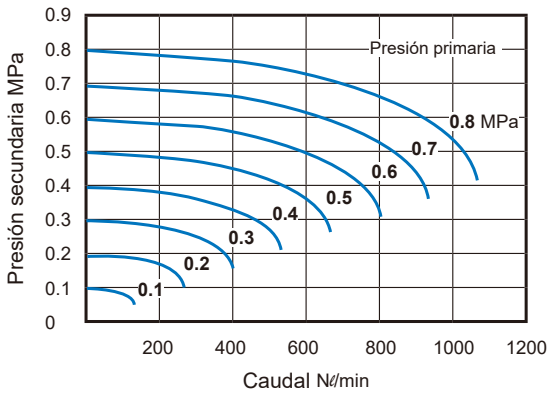


* Misma placa ciega que MVSC1.

Ejemplo de pedido de placa ciega


MVSC1 — 180 — 5P

- MVSC1 — MODELO
- 5P — PLACA CIEGA: **3P**: para 3 puertos; **5P**: para 5 puertos


Componentes Placa ciega

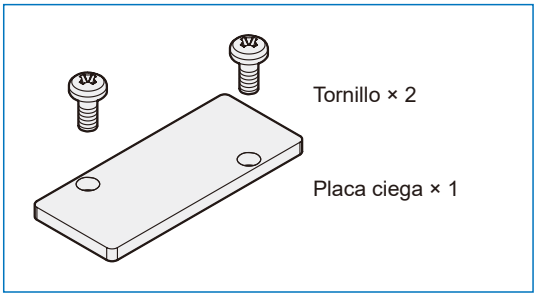

MVAA-180-4A1

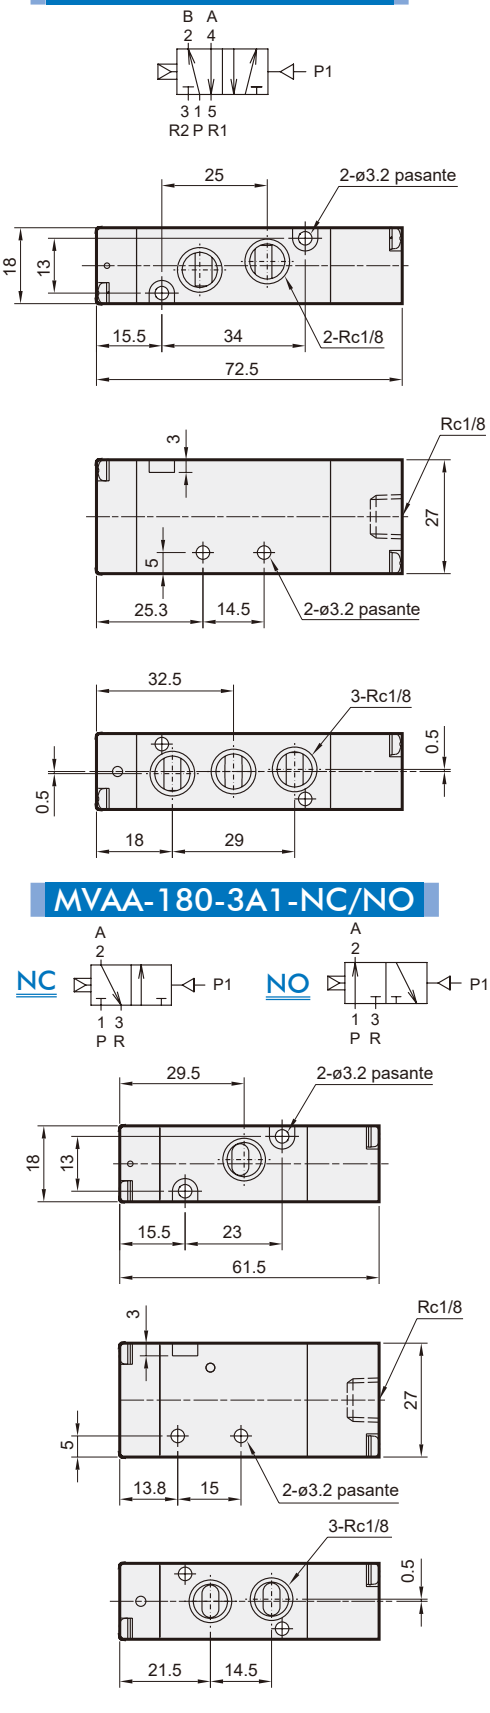

MVAA-180-4A2

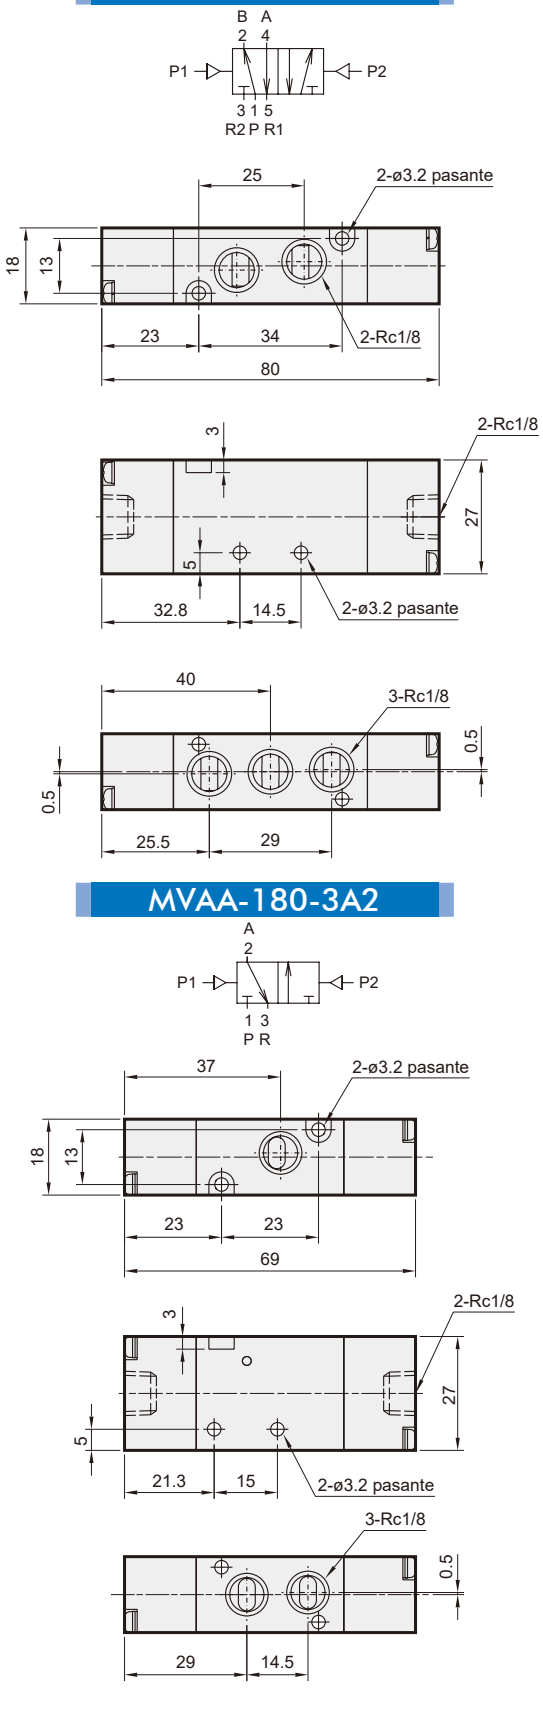


MVAA-180-3A1-NC/NO

MVAA-180-3A2

MVSC1-180-5B*

* Misma placa base que MVSC1.

5 puertos (para E/S del cuerpo)

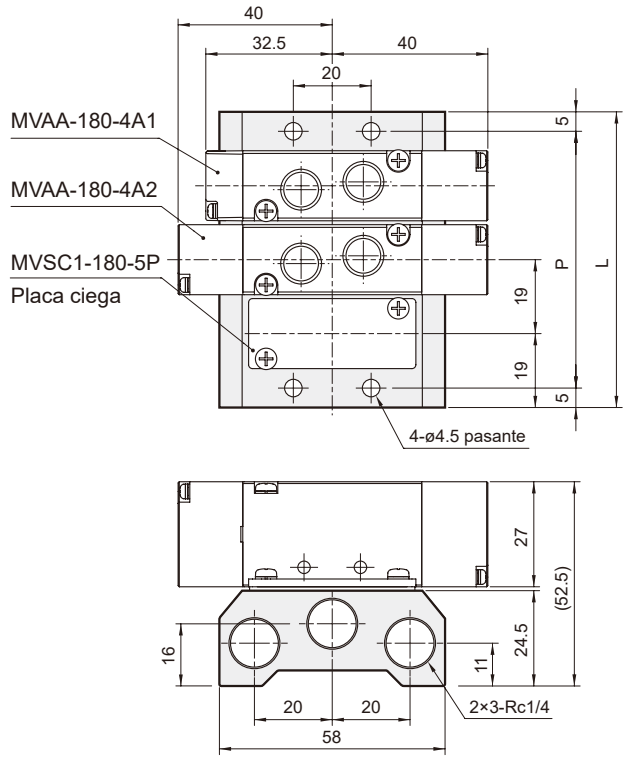


Núm. de estaciones	P	L
2	47	57
3	66	76
4	85	95
5	104	114
6	123	133
7	142	152
8	161	171
9	180	190
10	199	209

MVSC1-180-3B*

* Misma placa base que MVSC1.

3 puertos (para E/S del cuerpo)

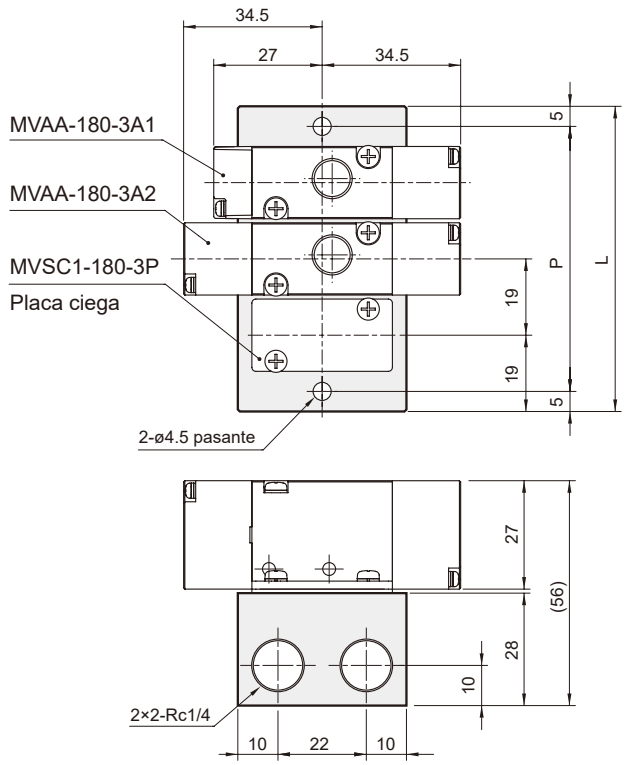

Núm. de estaciones	P	L
2	47	57
3	66	76
4	85	95
5	104	114
6	123	133
7	142	152
8	161	171
9	180	190
10	199	209