MAR300LK serie

REGULADOR PORTÁTIL

mindman





Símbolo



El regulador portátil puede ser directamente montado con herramientas neumáticas. Según las aplicaciones del usuario, se puede regular la presión de la herramienta neumática

Característica

- Diseño: Sin eje convexo, tamaño pequeño y gran transportabilidad. Cuerpo de aluminio anodizado para lograr ligereza. (alrededor de 80gr)

  La presión de salida puede observarse a través de la escala del mando de ajuste a determinar. El mecanismo de bloqueo puede evitar la rotación accidental.
- La única estructura del mando de ajuste permite que la regulación de la presión se complete en un solo giro
- La salida de presión puede escapar directamente girando hacia atrás el mando de ajuste.

Ejemplo de pedido

MAR300LK — 8A — 15K — □


MODELO	TAMAÑO DEL PUERTO	RANGO DE PRESIÓN	TIPO DE ROSCA
	8A: 1/4	En blanco: 0~1 MPa **15K**: 0~1.5 MPa	En blanco: Rosca Rc **G**: Rosca G **NPT**: Rosca NPT


Especificación

Modelo	MAR300LK
Diámetro interior	8A
Tamaño del puerto	1/4
Medio	Aire
Presión de funcionamiento máx.	1 MPa, 15K: 1.5 MPa
Presión de prueba	3.75 MPa
Rango de presión de regulación	0.3~0.9 MPa
Temperatura ambiente	0~+60°C (Sin congelación)
Peso	80 g


Características de presión


* Variación en la presión secundaria en relación con el cambio en la presión primaria.







Características de caudal

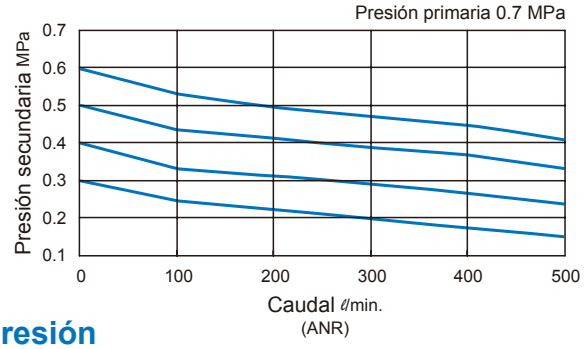



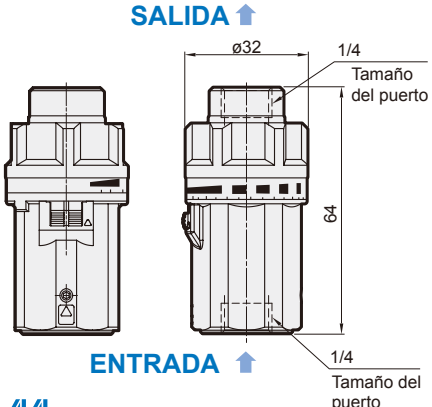


Regulación de presión

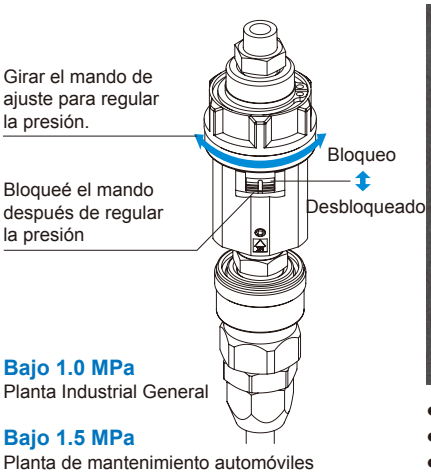

Bajo 1.0 MPa
Planta Industrial General

Bajo 1.5 MPa
Planta de mantenimiento automóviles

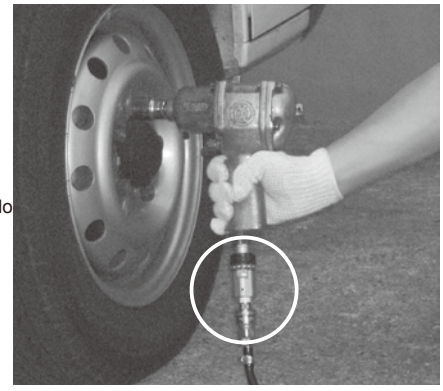

- La regulación de presión durante la pintura
- La regulación de presión para pistola de clavos
- Gestión de par para el funcionamiento de aire.

mindman