
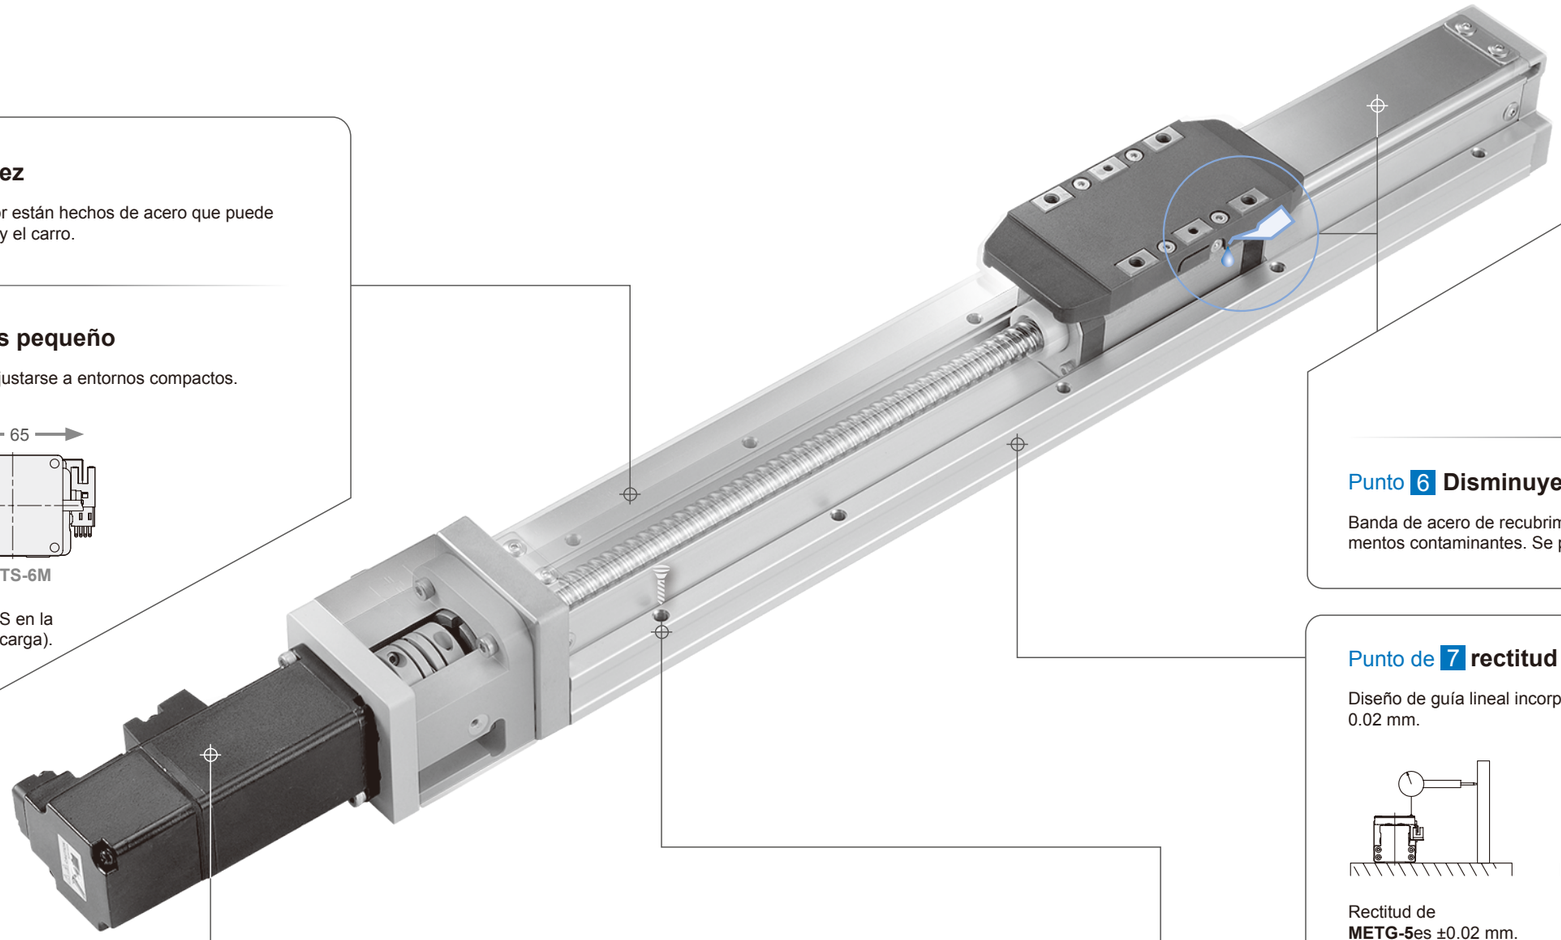


Punto 1 Mayor rigidez

El cuerpo y carro del actuador están hechos de acero que puede mejorar la rigidez del cuerpo y el carro.

Punto 2 tamaño más pequeño


Ancho reducido que puede ajustarse a entornos compactos.



* Comparar con la serie METS en la misma condición (30 kg de carga).

Point 5 Fácil de mantener

Diseño de engrase externo, mantenimiento fácil sin quitar la tapa.




Punto 6 Disminuye el polvo

Banda de acero de recubrimiento y sellado para prevenir la entrada de polvo y elementos contaminantes. Se puede usar en ambientes de sala limpia.


Punto de 7 rectitud plana

Diseño de guía lineal incorporada, la rectitud y la planeidad mejoran altamente ± 0.02 mm.

Rectitud de **METG-5**es ±0.02 mm.
* La medida de longitud es 800mm.



Rectitud de **METS-10**es ±0.05 mm.
* La medida de longitud es 1000mm.



Punto 3 Marca del motor


Servomotor especificado por el cliente.

Marcas de motor estándar adecuadas			
Mitsubishi	Panasonic	Yaskawa	Delta

◎ Consulte a nuestro personal de ventas para conocer otras especificaciones del motor.

Punto 4 Ubicación de montaje del motor

Múltiples posiciones de instalación del motor para una mayor flexibilidad del diseño.



Motor BC expuesto | Motor BL en el lado izquierdo | Motor BR en el lado derecho | Motor BM en el lado inferior

Punto 8 Montaje fácil

1. Se puede fijar desde la parte superior e inferior sin quitar la cubierta.
2. Plano de referencia de montaje diseñado en el lateral del cuerpo
3. Orificios de pasador integrados.

