
MVSE-600 serie

ELECTROVÁLVULA

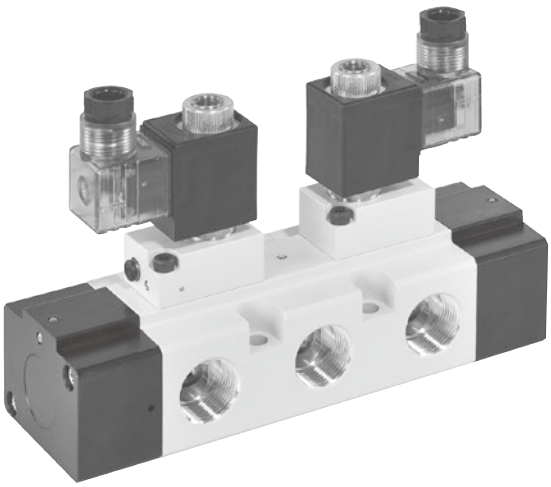

Especificaciones


Modelo	4E1	4E2
Diámetro interior	20A, 25A	
Tamaño del puerto	Rc3/4, Rc1	
Núm. de puertos	5	
Núm. de posición	2	
Medio	Aire	
Rango de presión de funcionamiento	0.2~0.7 MPa	
Presión de prueba	1 MPa	
Sección efectiva	20A: 96 mm^2, 25A: 100 mm^2	
Tiempo de respuesta	80 ms	
Temperatura ambiente	-5~+50°C (Sin congelación)	
Voltaje	AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V	
Consumo energético	AC=13/11VA, DC=10W	
Rango de voltaje admisible	±10%	
Clase de aislamiento	Clase H	
Peso	1817 g	2102 g

Ejemplo de pedido de una válvula

MVSE — 600 — 4E2 — 25A — AC110 — L — G

- MODELO
- ANCHURA DEL CUERPO
  - **4**: 4 vías (5 puertos)
- **E1**: Solenoide Monoestable
  E2: Solenoide Biestable
- TAMAÑO DIÁMETRO INTERIOR
  20A: Rc3/4
  25A: Rc1
- VOLTAJE
  AC220V(50/60)Hz
  AC110V(50/60)Hz
  DC24V
- CONEXIÓN ELÉCTRICA
  En blanco: Conector DIN
  L: Conector DIN con indicador LED
- TIPO DE ROSCA
  En blanco: Rosca Rc
  G: Rosca G
  NPT: Rosca NPT


Características de caudal

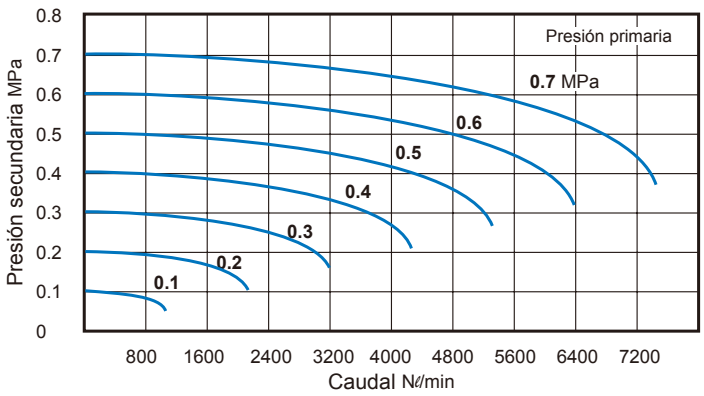



MVSE-600 Dimensiones


ELECTROVÁLVULA

MVSE-600-4E1



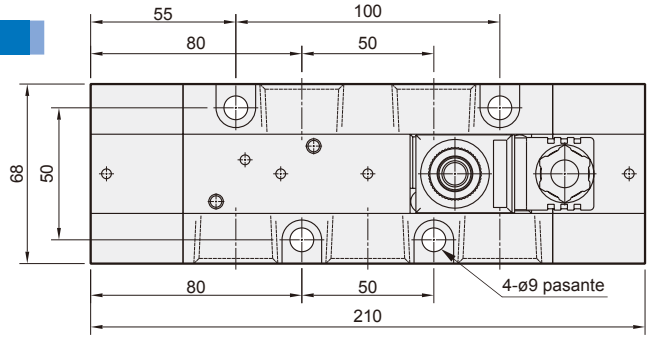

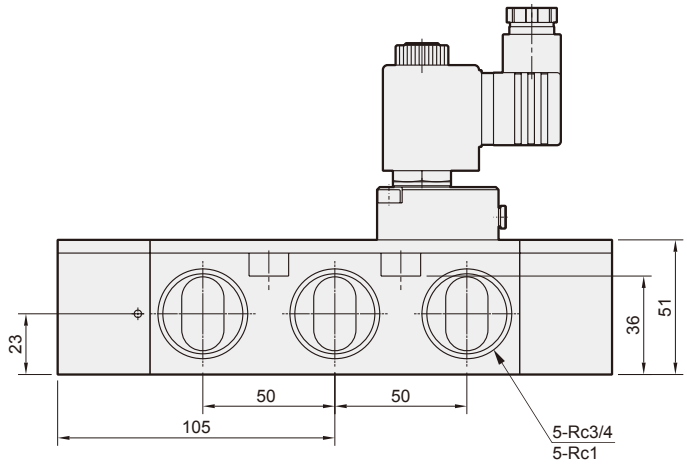

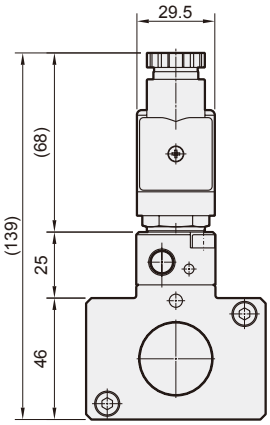

MVSE-600-4E2

