MACP401 serie


UNIDAD DE AIRE (UNIDAD F.R.L.)





Opción: **MP41**

Símbolo



Especificación

Modelo	MACP401		
Componentes	MAFR401, MAL401		
Diámetro Interior	8A	10A	15A
Tamaño del puerto	1/4	3/8	1/2
Medio	Aire		
Rango de presión de funcionamiento (*)	0.05~1.5 MPa		
Presión de prueba	2 MPa		
Rango de presión regulado	Tipo estándar: 0.1~0.85 MPa Tipo de alta presión: 0.1~1.5 MPa		
Temperatura ambiente	– 5~+60°C (Sin congelación)		
Elemento filtrante	Estándar: 40μm, Opción: 5μm		
Capacidad de aceite lubricante	200c.c		
Caudal mín. para goteo de aceite	30 ℓ/min	65 ℓ/min	80 ℓ/min
Aceite lubricante recomendado	Aceite para turbina ISO-VG32		
Adaptador	Manómetro (PG-20), soporte fijación tipo L		
Peso	1518 g		

* La unidad estándar contiene una función de drenaje semiautomáti co cuando la presión de funcionamiento es inferior a 0,05 MPa.

* Elija auto-drenaje FMRF300, el rango de presión es 0.15 ~ 1 MPa.

Ejemplo de pedido

MACP401– 8A – □ – HA□P – E1 – □ – T8 – □

- MODELO
- TAMAÑO DEL PUERTO: **8A**: 1/4; **10A**: 3/8; **15A**: 1/2
- COLOR EXTERIOR: En blanco: Negro y plateado; **W**: Gris y blanco
- (Opción) PRESOSTATO: **E1**: MP41P-022; **E2**: MP41P-022-QD; **E5**: MP41P-042; **E6**: MP41P-042-QD; * Consulte las páginas 5-13 para MP41.
- ELEMENTO FILTRANTE: En blanco: 40μm; **5u**: 5μm
- (Opción) TAM. PUERTO BY-PASS


Tipo T soporte fijación	**T8**: 1/4 **T10**: 3/8 **T15**: 1/2
Válvula antirretorno	**K8**: 1/4 **K10**: 3/8


- TIPO DE ROSCA: En blanco: Rosca Rc; **G**: Rosca G; **NPT**: Rosca NPT
- (Opción) ACCESORIOS


Tipo	Manómetro	Válvula de drenaje	Presostato
En blanco: Tipo estandard	En blanco: Manómetro (PG-20) **C**: Manómetro externo (PG-40) + set adaptador de manómetro (A-MAR401) **A**: Set adaptador de manómetro (A-MAR401)	En blanco: Drenaje semiautomático **D**: Válvula de purga automática (FMRF300)	**P**: Presostato (serie MPS)
H: Tipo de alta presión	**C**: Manómetro externo (PG-40) + set adaptador de manómetro (A-MAR401) **A**: Set adaptador de manómetro (A-MAR401)	En blanco: Drenaje semiautomático	–

* PG-40 (C), A-MAR302 (A) y MP41 (E*) no se pueden seleccionar simultáneamente.
* Especificaciones (W) Set adaptador de manómetro (A-MAR302)
* Asegurese de utilizar la válvula de retención tipo K para evitar el retroceso del aceite del lubricador

Características de flujo

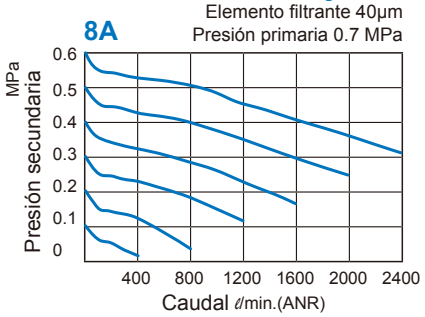


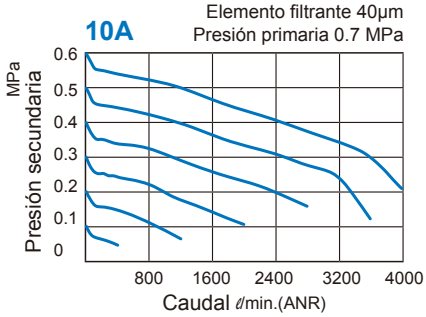


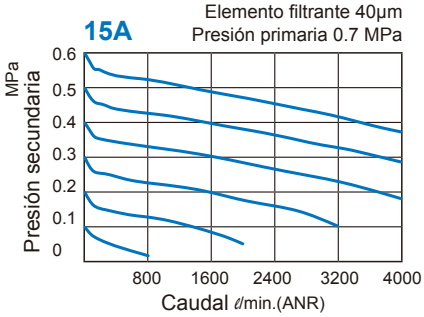


MACP401 Dimensiones


UNIDAD DE AIRE (UNIDAD F.R.L.)



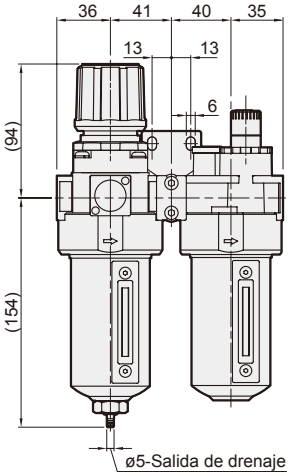


Accesorios



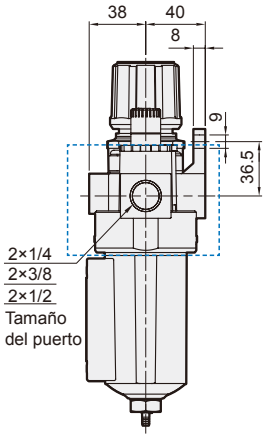


MACP401-D


Válvula de purga automática

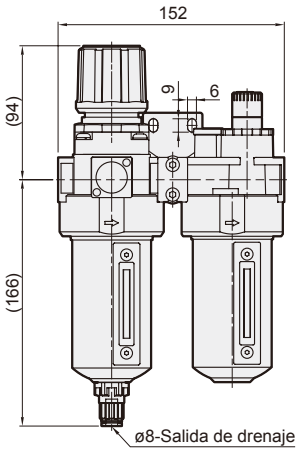

MACP401-T*

Soporte fijación tipo T

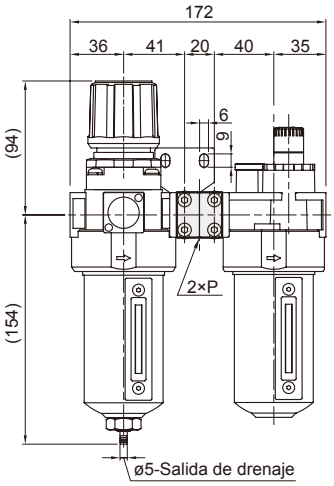





Puerto / Soporte fijación	P
T8	1/4
T10	3/8
T15	1/2

MACP401-K*

Válvula antirretorno

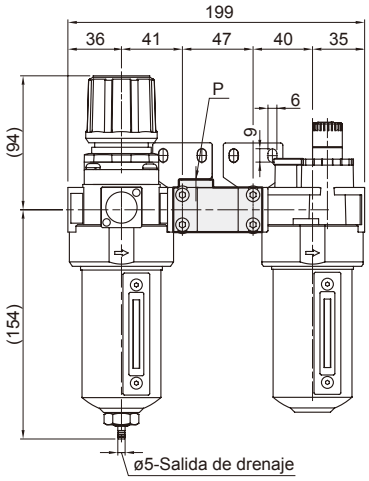





Puerto / Válvula antirretorno	P
K8	1/4
K10	3/8

* Roscas para puertos **ENTRADA** y **SALIDA** noestá nmeca nizados.

MACP401-P

Serie MPS
presostato neumático

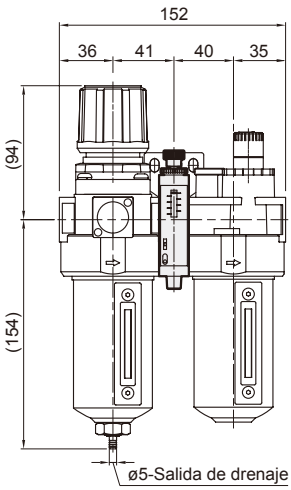

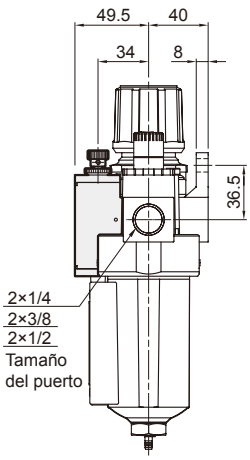

MACP401-HT Con válvula de cierre

UNIDAD DE AIRE (UNIDAD F.R.L.)


Ejemplo de pedido

MACP401– 8A – □ – HA□P – E1 – □ – HT – □

- MODELO
- TAMAÑO DEL PUERTO
  - **8A**: 1/4
  - **10A**: 3/8
  - **15A**: 1/2
- COLOR EXTERIOR
  - En blanco: Negro y plateado
  - **W**: Gris y blanco
- (Opción) PRESOSTATO
  - **E1**: MP41P-022
  - **E2**: MP41P-022-QD
  - **E5**: MP41P-042
  - **E6**: MP41P-042-QD
  - * Consulte las páginas 5-13 para MP41.
- ELEMENTO FILTRANTE
  - En blanco: 40µm
  - **5u**: 5µm
- VÁLVULA DE CIERRE
  - **HT**: MVHT-400-3H
- TIPO DE ROSCA
  - En blanco: Rosca Rc
  - **G**: Rosca G
  - **NPT**: Rosca NPT
- (Opción) ACCESORIOS

Tipo	Manómetro	Válvula de drenaje	Presostato
En blanco: Tipo estandard	En blanco: Manómetro (PG-20) **C**: Manómetro externo (PG-40) + set adaptador de manómetro (A-MAR401) **A**: Set adaptador de manómetro (A-MAR401)	En blanco: Drenaje semiautomático **D**: Válvula de purga automática (FMRF300)	**P**: Presostato (serie MPS)
H: Tipo de alta presión	**C**: Manómetro externo (PG-40) + set adaptador de manómetro (A-MAR401) **A**: Set adaptador de manómetro (A-MAR401)	En blanco: Drenaje semiautomático	–

* PG-40 (C), A-MAR302 (A) y MP41 (E*) no se pueden seleccionar simultáneamente.
* Especificaciones (W) Set adaptador de manómetro (A-MAR302)

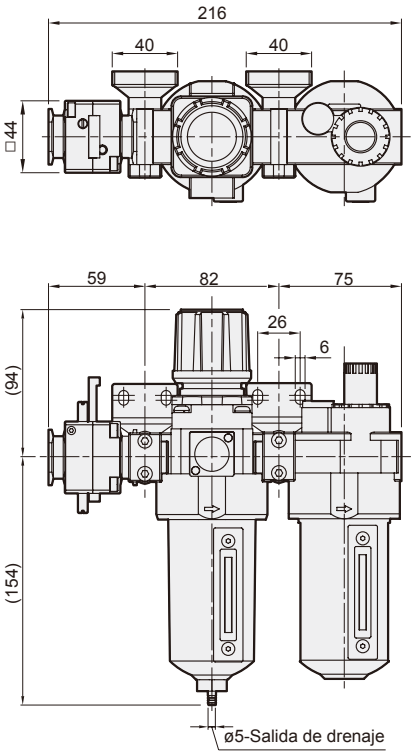

Accesorios

