
MVAA-460 serie

VÁLVULA PILOTO

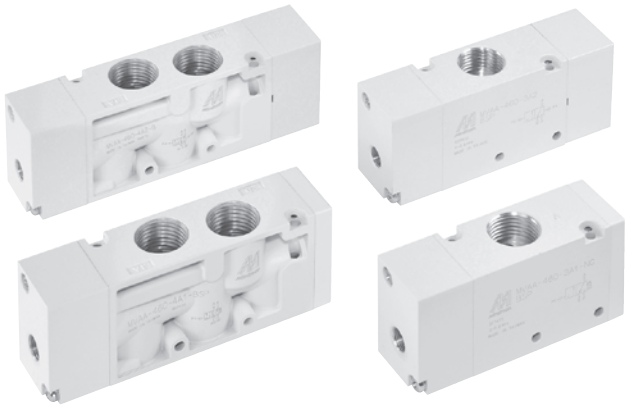

Especificaciones

Modelo	3A1	3A2	4A1	4A2	4A2C. P.R
Diámetro interior	15A				
Tamaño del puerto	1/2				
Núm. de puerto	3		5		
Medio	Aire				
Rango de presión de funcionamiento	0~0.8 MPa				
Presión de prueba	1 MPa				
Sección efectiva	50 mm^2				
Rango de presión piloto	(0.34×P*+0.1)~0.8 MPa				
Temperatura ambiente	-5~+60°C (Sin congelación)				
Peso	300 g	326 g	275 g	338 g	410 g

* P: Presión de funcionamiento.

Ejemplo de pedido

MVAA — 460 — 4A2C — NC — NPT

- MVAA — MODELO
- 460 — ANCHURA DEL CUERPO
  - **3**: 3 vías (3 puertos)
  - **4**: 4vías (5 puertos)
- 4A2C
  - **A1**: Pilotaje simple
  - **A2**: Doble pilotaje
  - **C**: Centro cerrado
  - **P**: Centro de presión
  - **R**: Centro a escape
  - (Sólo para el tipo **4A2**)
- NC — **NC**: Normalmente cerrada, **NO**: Normalmente abierta (Sólo para el tipo **3A1**)
- NPT — TIPO DE ROSCA: En blanco: Rosca G, **NPT**: Rosca NPT


* Misma placa base que MVSC.

Ejemplo de pedido de placa base

MVSC — 460 — 5B3 — NPT

- MVSC — MODELO
- 460 — PLACA BASE
  - **3B**: 3 puertos (para E/S del cuerpo)
  - **5B**: 5 puertos (para E/S del cuerpo)
- 5B3 — NÚM DE ESTACIONES: **1, 2, 3...**
- NPT — TIPO DE ROSCA: En blanco: Rosca Rc, **G**: Rosca G, **NPT**: Rosca NPT

Características de caudal

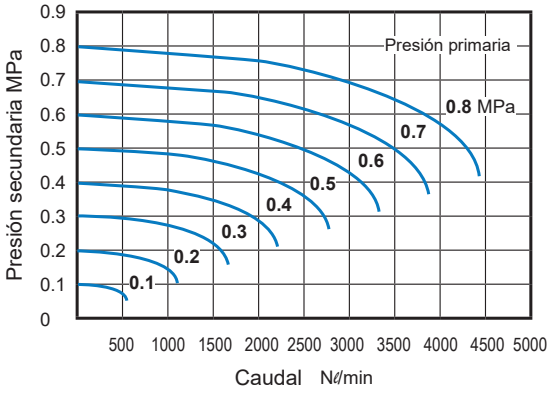


* Misma placa ciega que MVSC.

Ejemplo de pedido de placa ciega

MVSC — 460 — 5P

- MVSC — MODELO
- 5P — PLACA CIEGA
  - **3P**: para 3 puertos
  - **5P**: para 5 puertos


Componentes Placa ciega




MVAA-460 Dimensiones


VÁLVULA PILOTO


MVAA-460-4A1



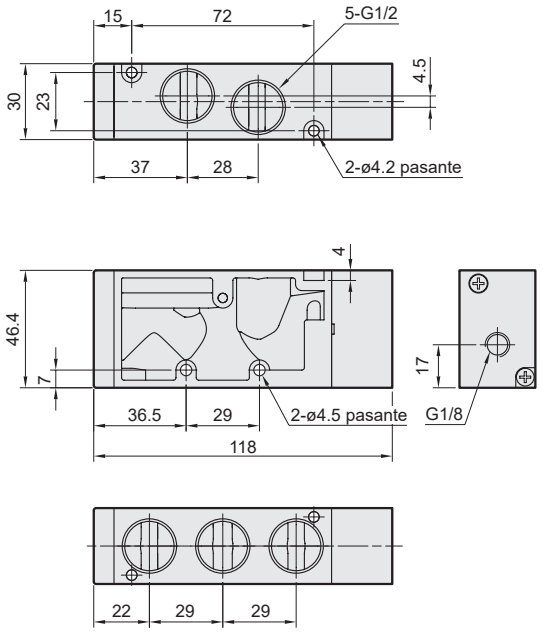


MVAA-460-4A2




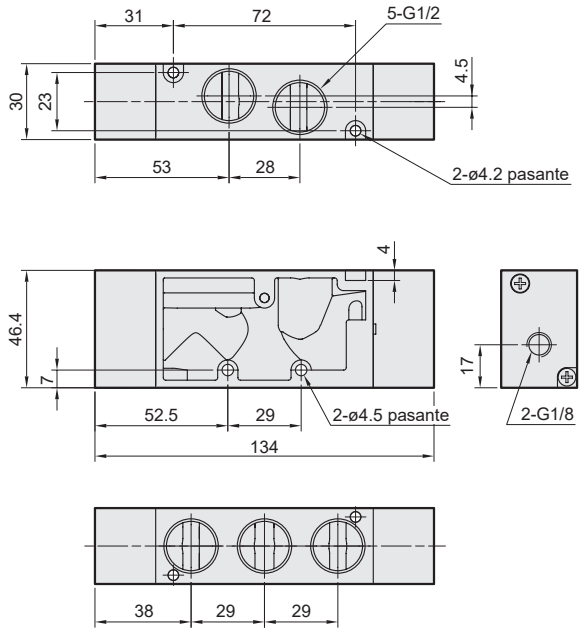


MVAA-460-4A2C.P.R

MVAA-460-4A2C **MVAA-460-4A2P** **MVAA-460-4A2R**

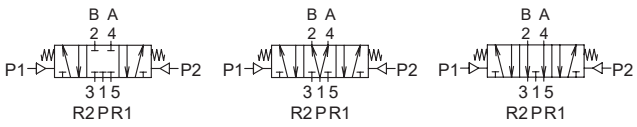


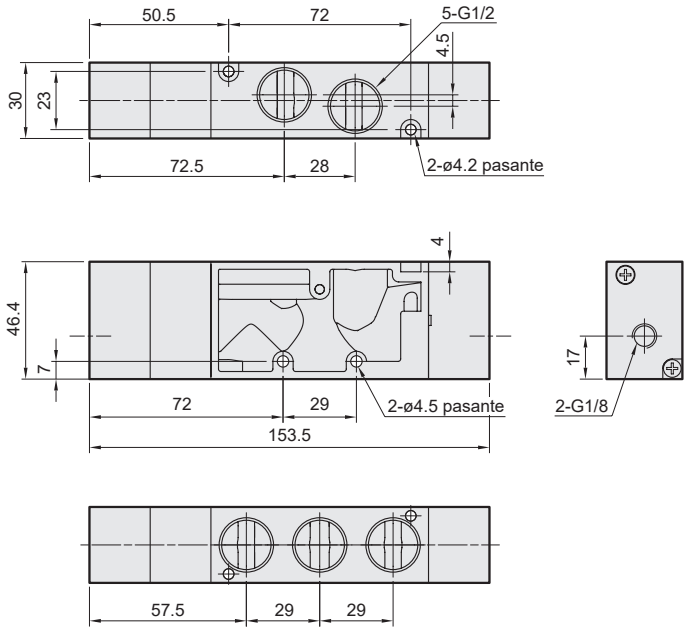

MVAA-460-3A1-NC/NO

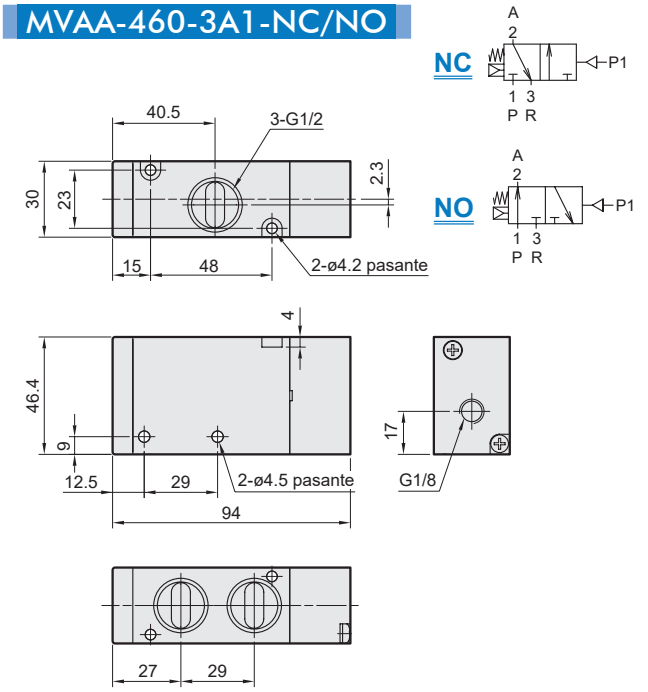

MVAA-460-3A2

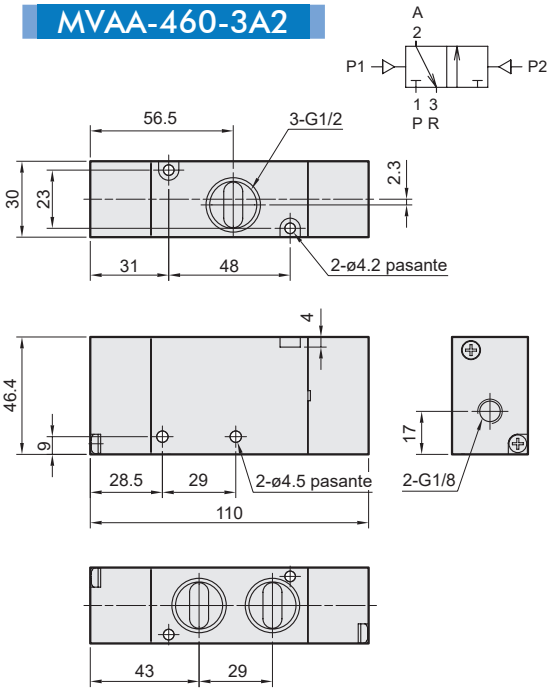


Colector de válvula piloto


MVSC-460-3B*

* Misma placa base que MVSC.

3 puertos (para E/S del cuerpo)

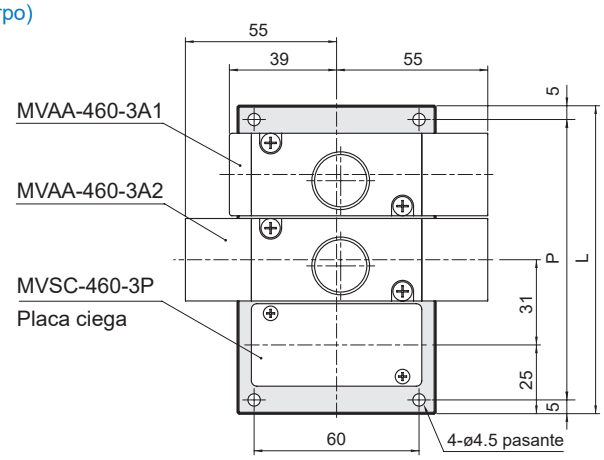


Núm. de estaciones	P	L
2	71	81
3	102	112
4	133	143
5	164	174
6	195	205
7	226	236
8	257	267
9	288	298
10	319	329

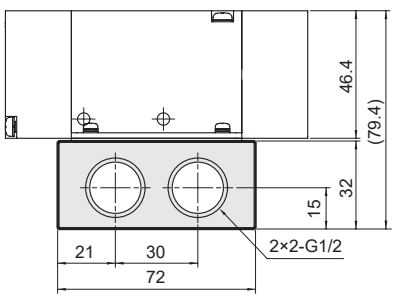

MVSC-460-5B*

* Misma placa base que MVSC.

5 puertos (para E/S del cuerpo)

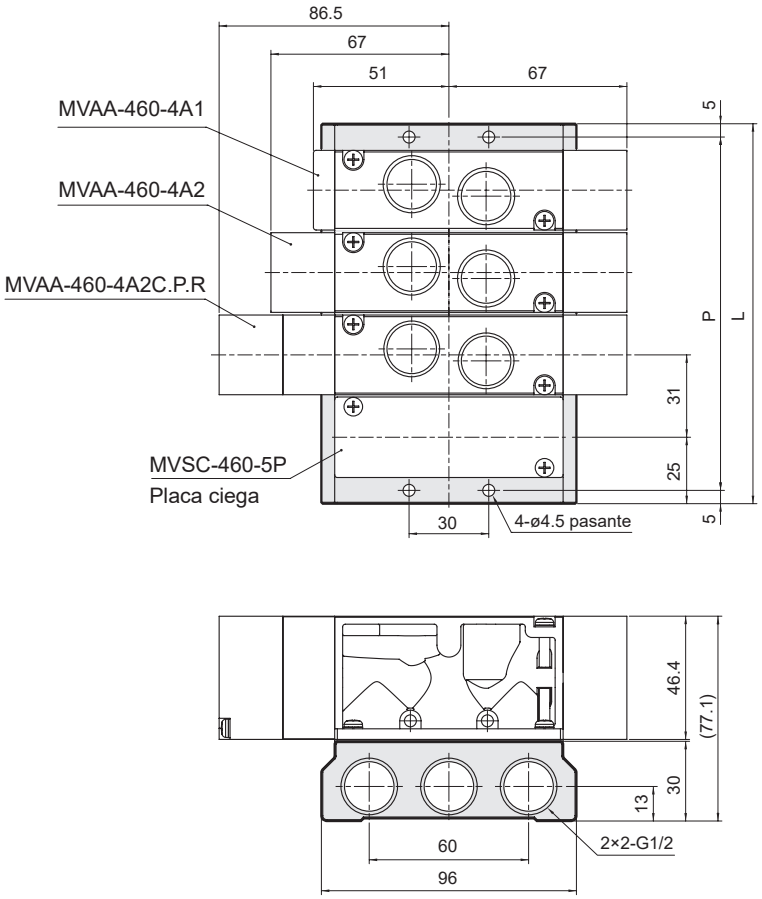

Núm. de estaciones	P	L
2	71	81
3	102	112
4	133	143
5	164	174
6	195	205
7	226	236
8	257	267
9	288	298
10	319	329