MACT302 serie

UNIDAD DE AIRE (UNIDAD F.R.L.)






Opción: **MP41**

Especificación

Modelo	MACT302		
Componentes	MAF302, MAR302, MAL302		
Diámetro Interior	8A	10A	15A
Tamaño del puerto	1/4	3/8	1/2
Medio	Aire		
Rango de presión de funcionamiento (*)	0.05~1 MPa		
Presión de prueba	1.5 MPa		
Sección efectiva	32 mm^2	34 mm^2	
Rango de presión regulado	0.05~0.85 MPa		
Temperatura ambiente	– 5~+60°C (Sin congelación)		
Elemento filtrante	Estándar: 5μm, Opción: 40μm		
Capacidad de aceite lubricante	65c.c		
Caudal mín. para goteo de aceite	50 ℓ/min	60 ℓ/min	
Aceite lubricante recomendado	Aceite para turbina ISO-VG32		
Adaptador	Manómetro (PG-20), Fijación tipo T		
Peso	1115 g		

* La unidad estándar contiene una función de drenaje semiautomático cuando la presión de funcionamiento es inferior a 0.05 MPa.
* Elija auto-drenaje FMRF300, el rango de presión es 0.15 ~ 1 MPa.

Símbolo



Ejemplo de pedido

MACT302 – 8A – NC□ – E1 – □ – T8– □

MODELO

TAMAÑO DEL PUERTO
8A: 1/4
10A: 3/8
15A: 1/2

(Opción) PRESOSTATO
E1: MP41P-022
E2: MP41P-022-QD
E5: MP41P-042
E6: MP41P-042-QD
* Consulte las páginas 5-13 para MP41.

ELEMENTO FILTRANTE
En blanco: 5μm
40u: 40μm

(Opción) TAM. PUERTO BY-PASS

Tipo T soporte fijación	**T8**: 1/4 **T10**: 3/8 **T15**: 1/2
Válvula antirretorno	**K8**: 1/4 **K10**: 3/8


TIPO DE ROSCA
En blanco: Rosca Rc
G: Rosca G
NPT: Rosca NPT

(Opción) ACCESORIOS

Vaso	Manómetro	Válvula de drenaje
En blanco: Vaso PC **M**: Vaso de metal **N**: Vaso de nylon	En blanco: Manómetro (PG-20) **C**: Manómetro externo (PG-40) + set adaptador de manómetro (A-MAR302) **A**: Set adaptador de manómetro (A-MAR302)	En blanco: Drenaje semiautomático **D**: Válvula de purga automática (FMRF300)

* PG-40 (C), A-MAR302 (A) y MP41 (E*) no se pueden seleccionar simultáneamente.
*Asegurese de utilizar la válvula de retención tipo K para evitar el retroceso del aceite del lubricador


Características de flujo

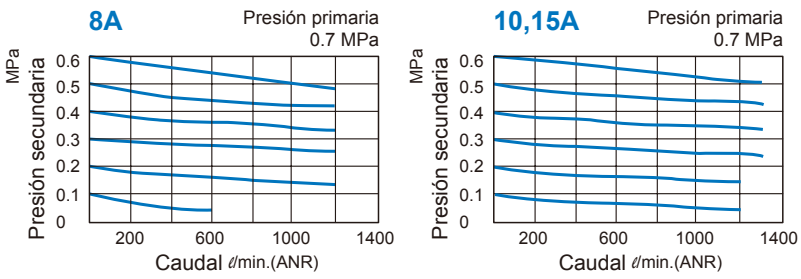

Precaución


Vaso de metal
Antes de montar o desmontar, empuje la placa ciega al final, y verificar quede separada del cuerpo después gire el vaso, de lo contrario la placa de bloqueo se deformará o el cuerpo se rayará.


1. Deslizamiento de placa hacia abajo
2. Rotación del vaso

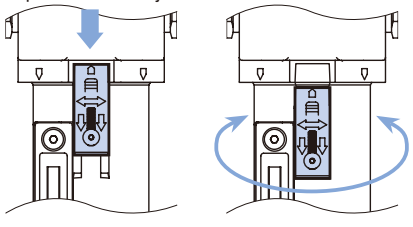


MACT302 Dimensiones


UNIDAD DE AIRE (UNIDAD F.R.L.)



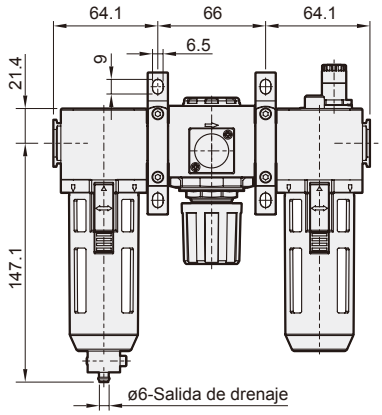


Accesorios



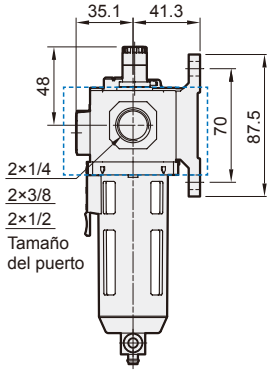


MACT302-D*

Válvula de purga automática

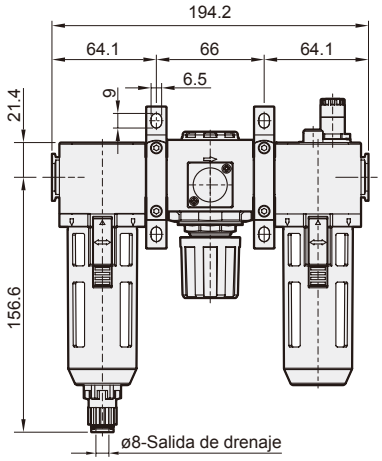


MACT302-M*


Vaso de metal

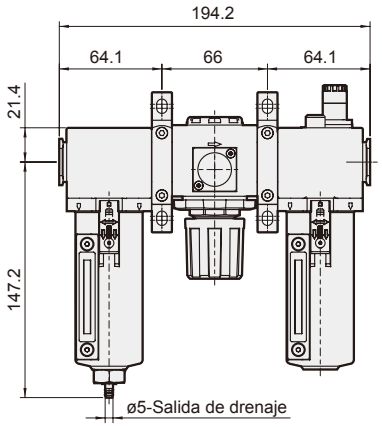

MACT302-T*

Soporte fijación tipo T

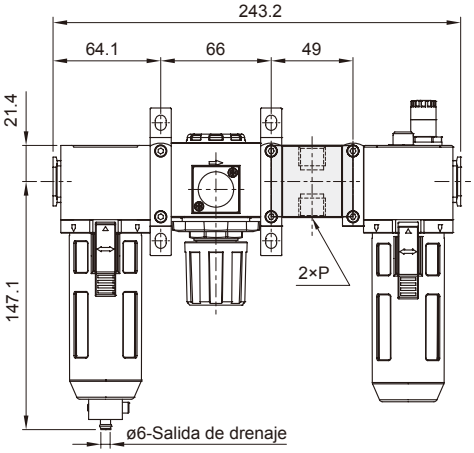




Puerto / Soporte fijación	P
T8	1/4
T10	3/8
T15	1/2


MACT302-MD*


Vaso de metal + Válvula de purga automática

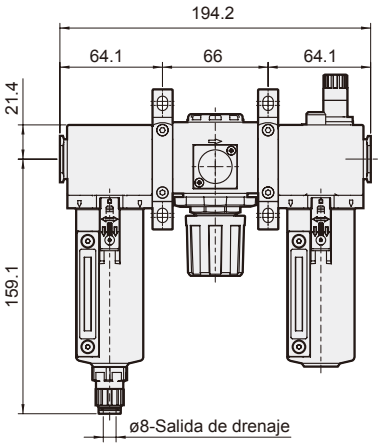

MACT302-K*

Válvula antirretorno

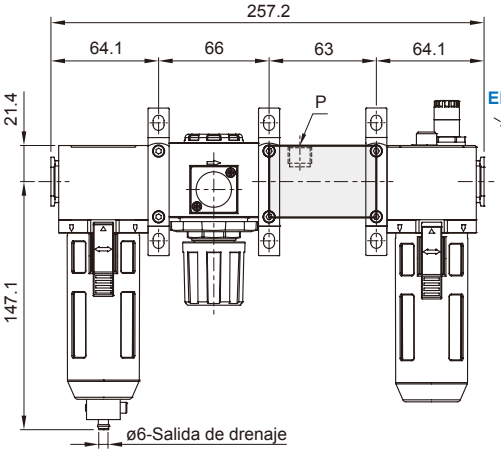



* Roscas para **puertos** ENTRADA y SALIDA no están mecanizados.

Puerto / Válvula antirretorno	P
K8	1/4
K10	3/8