
MVB1-100 serie

SISTEMA MULTICONECTOR (TIPO DE CABLE PLANO)

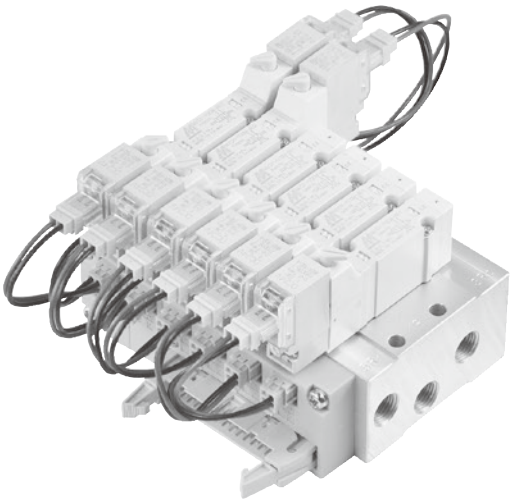


Especificaciones

- 26-Pin conector plano.
- Sistema de cable eléctrico simple.
- Frecuencia operativa máx: 5Hz.

Observaciones

- Máximo estaciones: 12
  Mínimo estaciones: 5
- Sólo para electroválvula serie MVSY-100 (Sólo con conector tipo LJ).

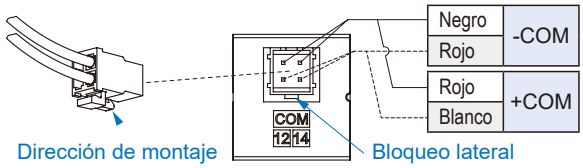

* Tipo PLC (Salida PNP) se aplicará a −COM.
* Tipo PLC (Salida NPN) se aplica a +COM.

Ejemplo de pedido (sistema multiconector)

MVB1 — 100M — 5M5 □ — SSDC — DC24 □ — F — G

- MODELO
- ANCHURA DEL CUERPO
  - **M**: Tipo placa base
- NÚM DE ESTACIONES
  5, 6, 7... 12
  * Máximo 12 estaciones
    Mínimo 5 estaciones
  - PLACA BASE
    5M: 5 puertos
    (para montaje en placa)
- ESPEC. COM
  En blanco: -COM
  N: +COM
- ELECTROVÁLVULA

S	**4E1**: 5/2 solenoide monoestable
D	**4E2**: 5/2 solenoide biestable
C	**4E2C**: 5/3 solenoide biestable
P	**4E2P**: 5/3 solenoide biestable
R	**4E2R**: 5/3 solenoide biestable
B	Placa ciega

* Válvulas montadas desde el cable plano lateral.

- VOLTAJE
  DC24V
  DC12V
  DC6V
- CONSUMO ENERGÉTICO
  (Sólo para **DC12/24**V)
  En blanco: 1.2W
  L: 0.55W
- CABLE
  En blanco: Sin
  F: Con cable plano
  (longitud de cable 3m)
- TIPO DE ROSCA
  En blanco: Rosca Rc
  G: Rosca G
  NPT: Rosca NPT

Ejemplo de pedido de placa base con circuito impreso


MVB1 — 100M — 5M6 — G

- MODELO
- **M**: Tipo placa base
- PLACA BASE
  5M: 5 puertos (para montaje en placa)
- NÚM DE ESTACIONES
  5, 6, 7... 12
- TIPO DE ROSCA
  En blanco: Rosca Rc
  G: Rosca G
  NPT: Rosca NPT

Ejemplo de pedido de tapa protectora

* Mismos accesorios que MVB-100.

MVB — 100 — P



Ejemplo de pedido de cable

MVB1 — 100 — F


- CABLE PLANO


MVB1-100 Dimensiones

SISTEMA MULTICONECTOR (TIPO DE CABLE PLANO)


MVB1-100M-5M*

5 puertos (para montaje en placa)

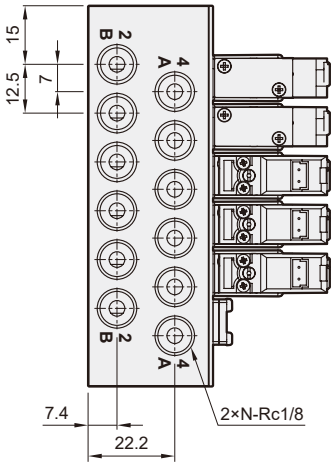

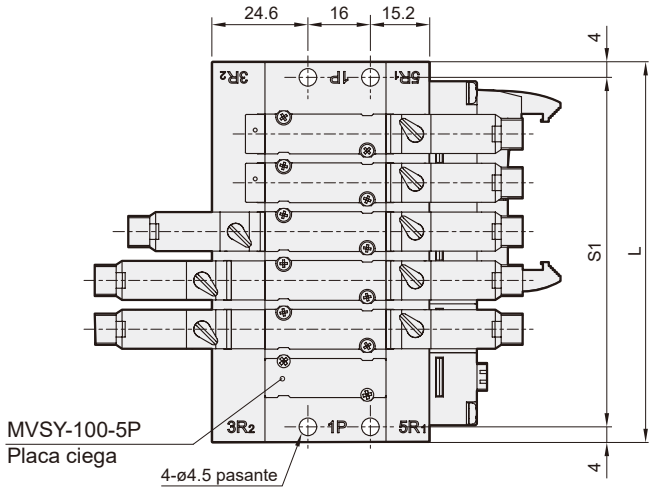

Núm. de estaciones (N)	L	S1
5	85	77
6	97.5	89.5
7	110	102
8	122.5	114.5
9	135	127
10	147.5	139.5
11	160	152
12	172.5	164.5

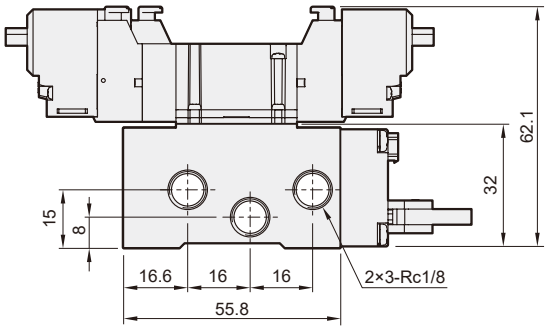

MVB1-100 Ejemplo de pedido de cable

SISTEMA MULTICONECTOR (TIPO DE CABLE PLANO)


Ejemplo de pedido de cable

* Mismos accesorios que **MVB-100, MVB1-100** y **MVB-156**.

MVB — 100 — □ — WDE1

- MODELO
- COM ESPEC.
  En blanco: -COM
  N: +COM
- TIPO DE CABLE
  E1: Para **Válvulas** 4E1
  E2: Para **Válvulas** 4E2

26 PIN

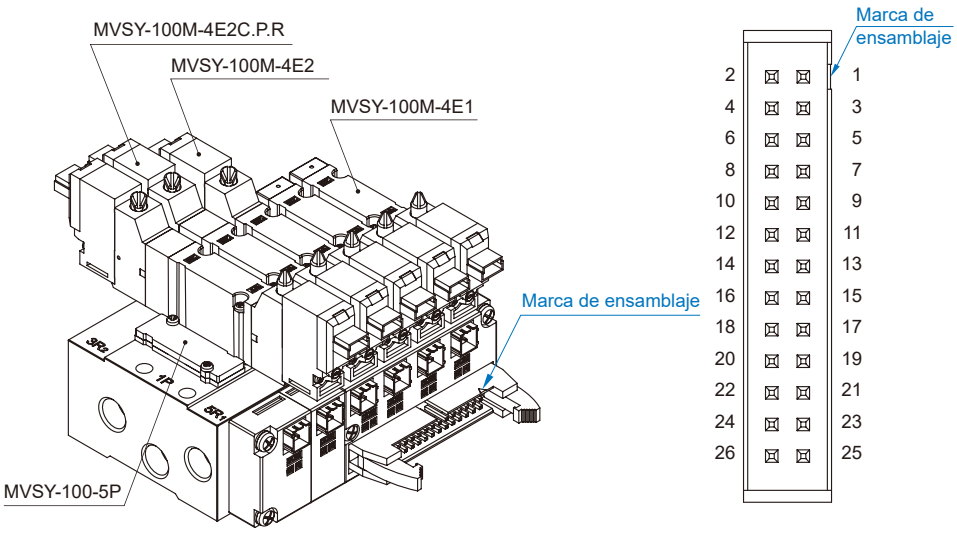

Pin Núm.	Núm. Bobina	Polaridad	
		-COM	+COM
1	D-01	+	-
2	D-02	+	-
3	D-03	+	-
4	D-04	+	-
5	D-05	+	-
6	D-06	+	-
7	D-07	+	-
8	D-08	+	-
9	D-09	+	-
10	D-10	+	-
11	D-11	+	-
12	D-12	+	-
13	D-13	+	-
14	D-14	+	-
15	D-15	+	-
16	D-16	+	-
17	D-17	+	-
18	D-18	+	-
19	D-19	+	-
20	D-20	+	-
21	D-21	+	-
22	D-22	+	-
23	D-23	+	-
24	D-24	+	-
25	COM	-	+
26	COM	-	+

