
MVAA-220 serie

VÁLVULA PILOTO

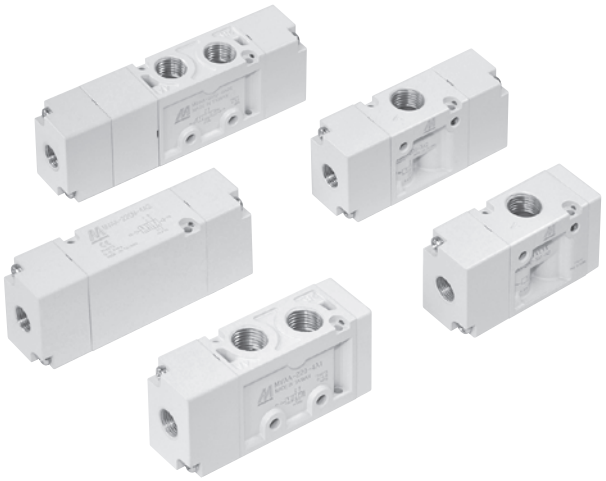

Especificaciones

Modelo	3A1	3A2	4A1	4A2	4A2C.P.R
Diámetro interior	8A				
Tamaño del puerto	1/4				
Núm. de puerto	3		5		
Medio	Aire				
Rango de presión de funcionamiento	0~0.8 MPa				
Presión de prueba	1 MPa				
Sección efectiva	18 mm^2				
Rango de presión piloto	(0.3×P*+0.1)~0.8 MPa				
Temperatura ambiente	-5~+60°C (Sin congelación)				
Peso	122 g	134 g	106 g	134 g	179 g


* P: Presión de funcionamiento.

Ejemplo de pedido


MVAA — 220M — 4A2C — NC — G

- MODELO
- ANCHURA DEL CUERPO
  - En blanco: Tipo E/S del cuerpo
  - **M**: Tipo placa base
- **3**: 3 vías (3 puertos)
  4: 4vías (5 puertos)
  - **A1**: Pilotaje simple
  - **A2**: Doble pilotaje
    - **C**: Centro cerrado
      P: Centro de presión
      R: Centro a escape
      (Sólo para el tipo **4A2**)
- **NC**: Normalmente cerrada
  NO: Normalmente abierta
  (Sólo para el tipo **3A1**)
- TIPO DE ROSCA
  En blanco: Rosca Rc
  G: Rosca G
  NPT: Rosca NPT

Características de caudal

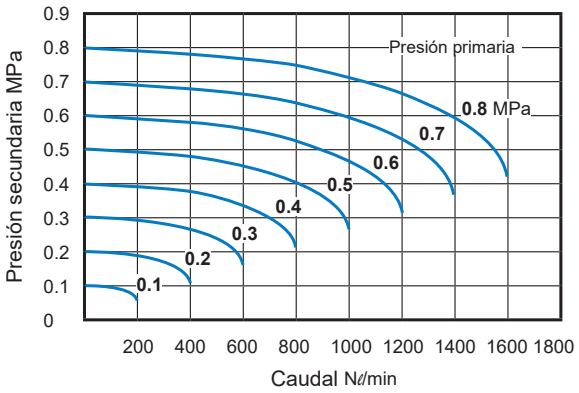

MVAA-220-4A1





* Misma placa base que MVSC.

Ejemplo de pedido de placa base

MVSC — 220M — 5M3 — G

- MODELO
- En blanco: Tipo E/S del cuerpo
  M: Montaje en placa
- MANIFOLD
  3B: 3 puertos (para E/S del cuerpo)
  3M: 3 puertos (para montaje en placa)
  5B: 5 puertos (para E/S del cuerpo)
  5M: 5 puertos (para montaje en placa)
- NÚM DE ESTACIONES
  1, 2, 3...
- TIPO DE ROSCA
  En blanco: Rosca Rc
  G: Rosca G
  NPT: Rosca NPT

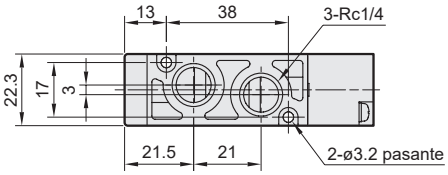

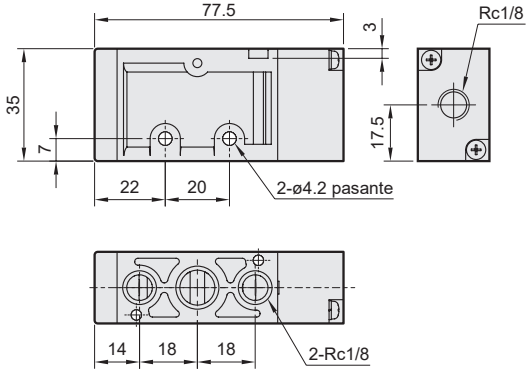


* Misma placa ciega que MVSC.

Ejemplo de pedido de placa ciega


MVSC — 220 — 5P

- MODELO
- PLACA CIEGA
  3P: para 3 puertos
  5P: para 5 puertos

Componentes placa ciega




MVAA-220-4A2

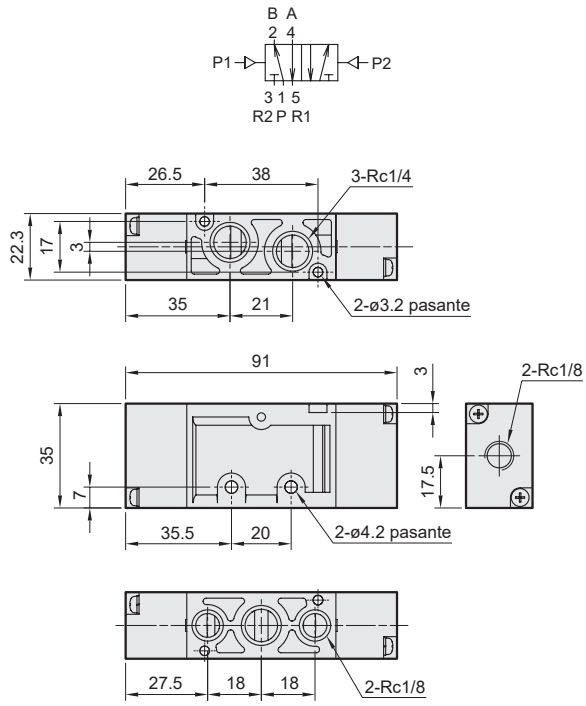


MVAA-220-4A2C.P.R


MVAA-220-4A2C **MVAA-220-4A2P** **MVAA-220-4A2R**

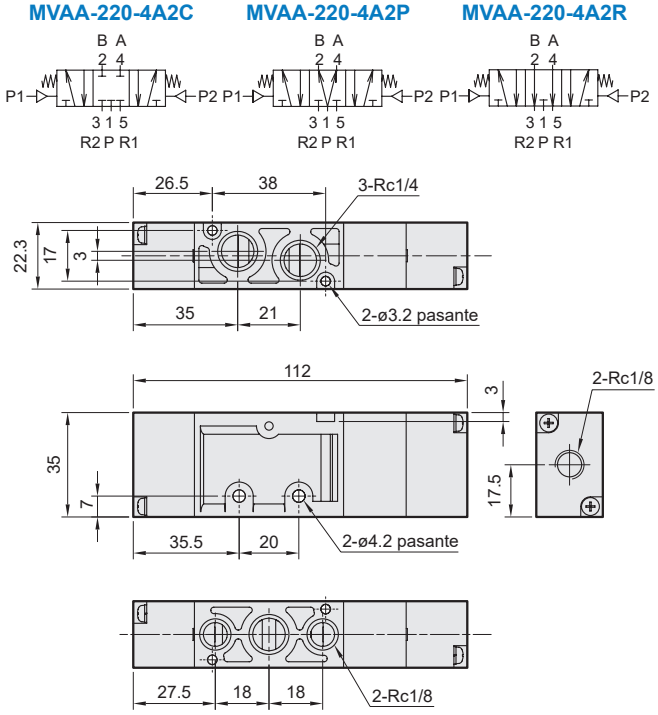

MVAA-220-3A1-NC/NO

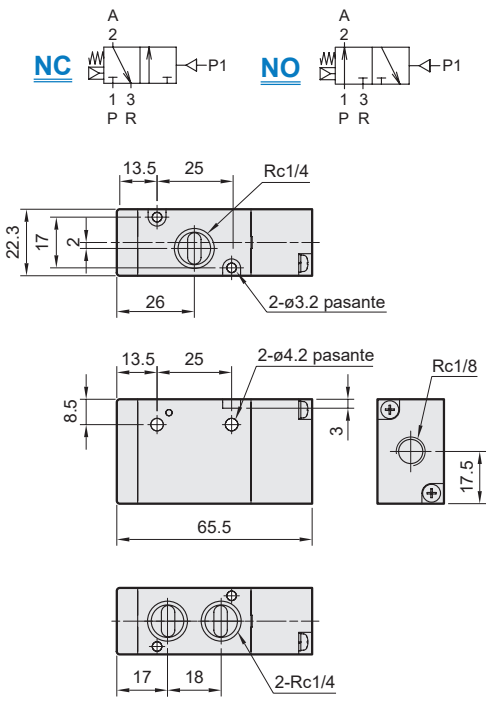


MVAA-220-3A2

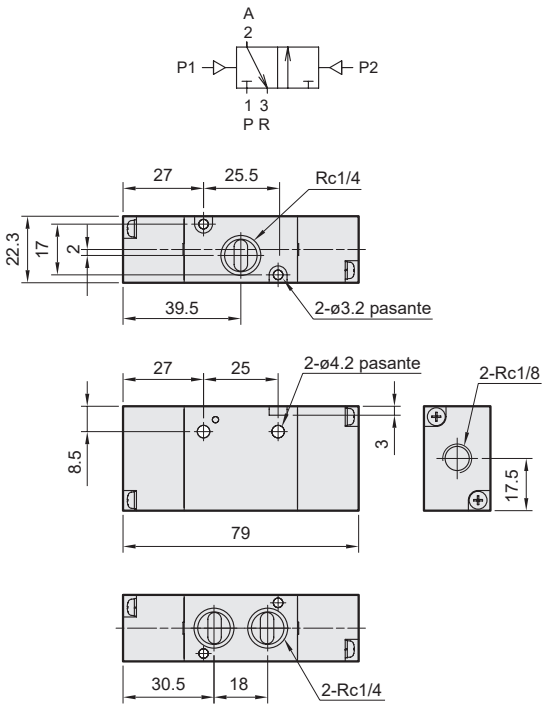


MVSC-220-5B*

* Misma placa base que MVSC.

5 puertos (para E/S del cuerpo)

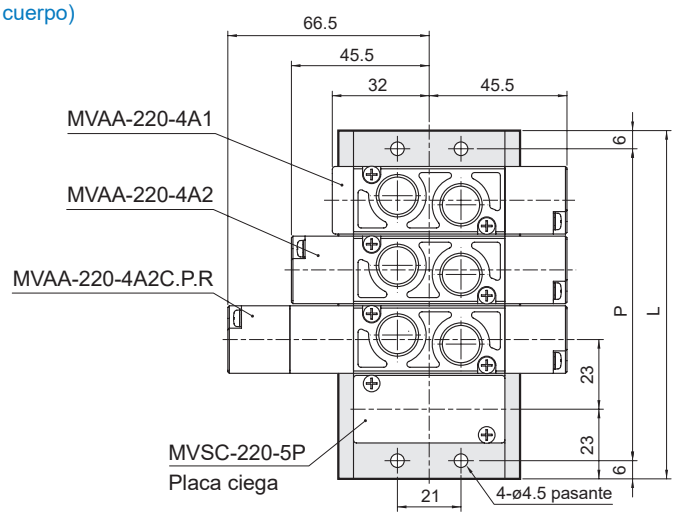

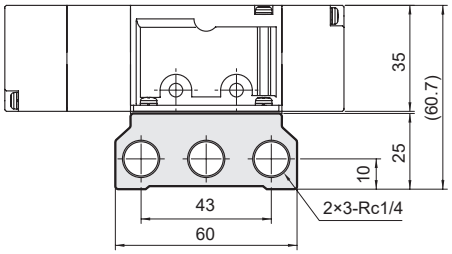



Núm. de estaciones	P	L
2	57	69
3	80	92
4	103	115
5	126	138
6	149	161
7	172	184
8	195	207
9	218	230
10	241	253

MVSC-220-5M*

* Misma placa base que MVSC.

5 puertos (para montaje en placa)

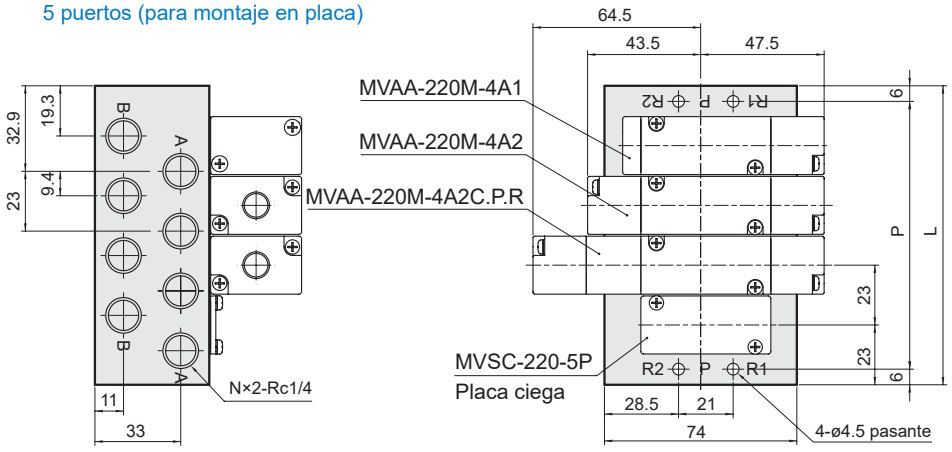

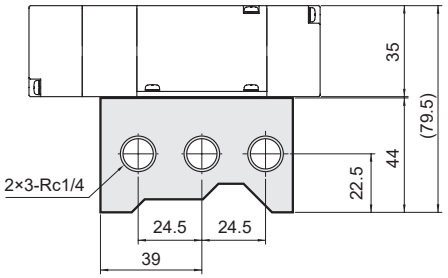


Núm. de estaciones (N)	P	L
2	57	69
3	80	92
4	103	115
5	126	138
6	149	161
7	172	184
8	195	207
9	218	230
10	241	253

MVSC-220-3B*

* Misma placa base que MVSC.

3 puertos (para E/S del cuerpo)

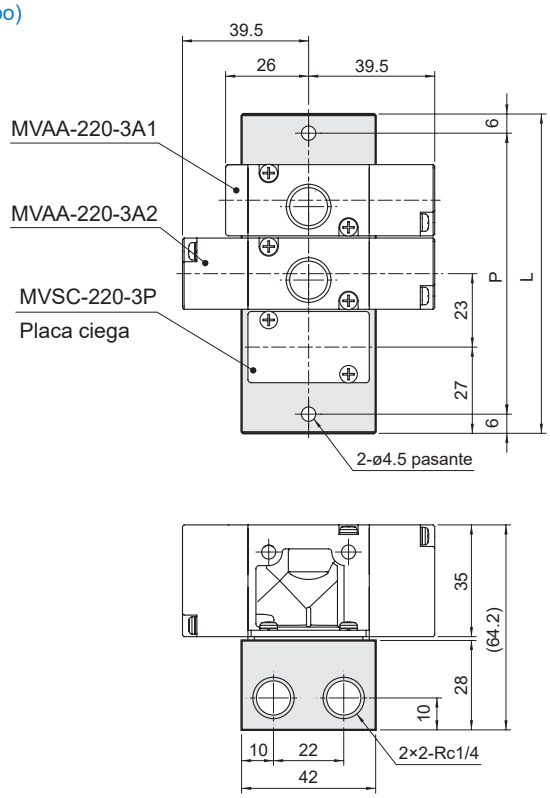



Núm. de estaciones	P	L
2	65	77
3	88	100
4	111	123
5	134	146
6	157	169
7	180	192
8	203	215
9	226	238
10	249	261


MVSC-220-3M*

* Misma placa base que MVSC.

3 puertos (para montaje en laca)



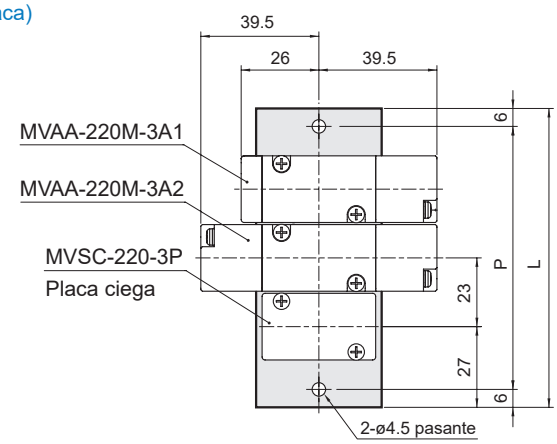



Núm. de estaciones (N)	P	L
2	65	77
3	88	100
4	111	123
5	134	146
6	157	169
7	180	192
8	203	215
9	226	238
10	249	261