MVMB-300-4** serie

VÁLVULA MECÁNICA



(Fig. 1)

Soporte de actuador



(Fig. 2)

- Tipo ø22, el cuerpo y soporte del actuador en (Fig. 2).
- Tipo ø22 puede ajustar o soltar el botón con sólo cambiar el soporte del actuador.
- Tipo ø25, ø30 soporte fijación en (Fig. 1).
- Tipo ø25, ø30 Actuador fijado o liberado por un destornillador.
- Si elige el tipo 4B1-22, necesita un pedido extra de soporte para actuador cuando necesite un botón.

Especificación

Modelo	MVMB-300-4**
Diámetro interior	10A
Tamaño del puerto	3/8
Núm. de puerto	5
Núm. de posición	2
Medio	Aire
Rango de presión de funcionamiento	0.15~0.8 MPa
Presión de prueba	1 MPa
Sección efectiva	30 mm^2
Temperatura ambiente	-5~+60°C (Sin congelación)
Peso	315 g

Ejemplo de pedido


MVMB — 300 — 4EB — 25R — G

- MODELO
- ANCHURA DEL CUERPO
- **4**: 4 vías (5 puertos)
- **B1**: Cuerpo (sin pulsador)
  EB: Pulsador de emergencia tipo seta
  LB: Selector palanca larga
  TB: Selector palanca corta
  PB: Pulsador tipo seta
  PP: Pulsador
- TAMAÑO DEL PULSADOR
  22: ø22
  25: ø25
  30: ø30
- COLOR DEL PULSADOR


Color	Tipo
—	Tipo B1
G: Verde	Tipo EB (Color verde solo para ø25, ø30)
R: Rojo	
B: Negro	Tipo LB Tipo TB
B: Negro	Tipo PB Tipo PP
G: Verde	
R: Rojo	


- TIPO DE ROSCA
  En blanco: Rosca Rc
  G: Rosca G
  NPT: Rosca NPT

Características de caudal

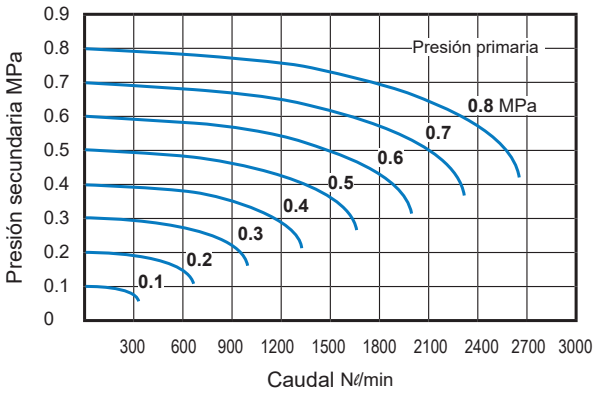



4B1-22



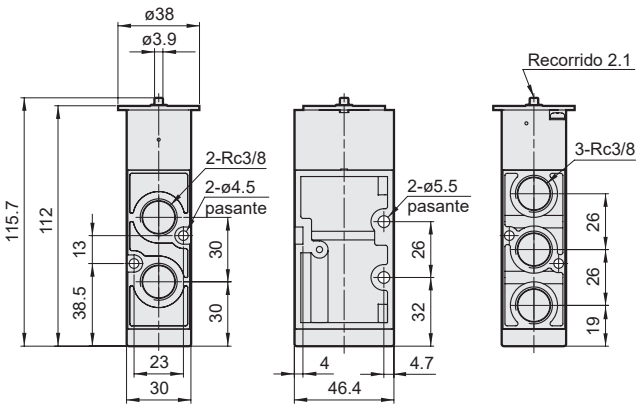

4B1-25/30



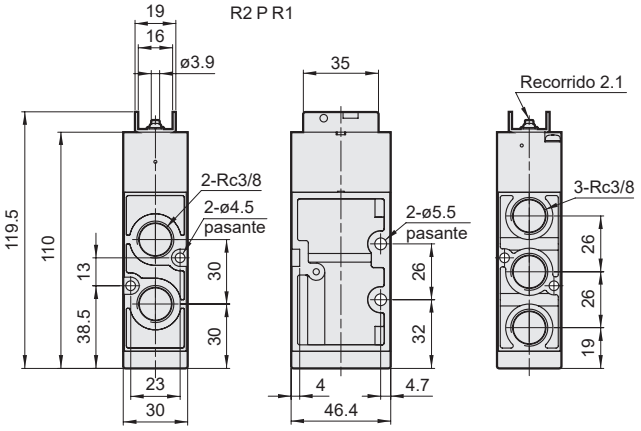


MVMB-300-4** Dimensiones


VÁLVULA MECÁNICA

mindman


4EB-22

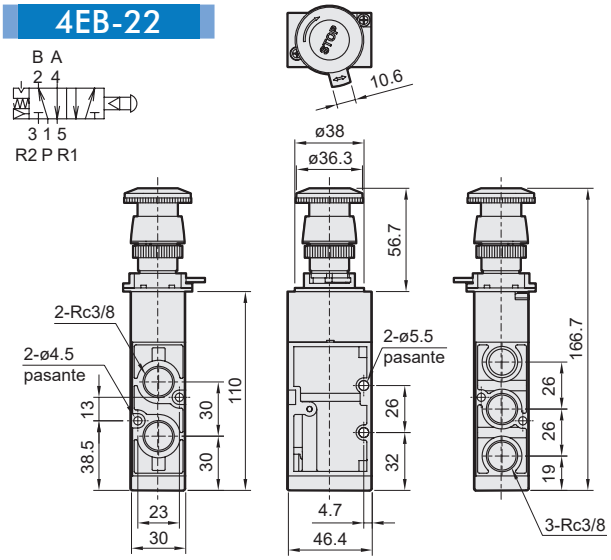


4LB-22

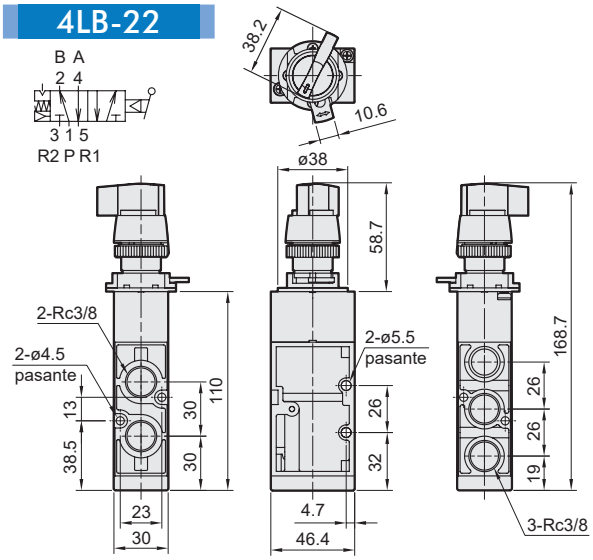


4TB-22

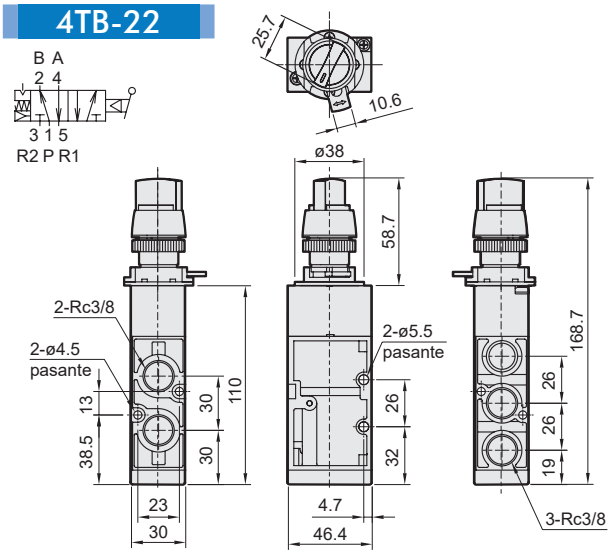


4PB-22

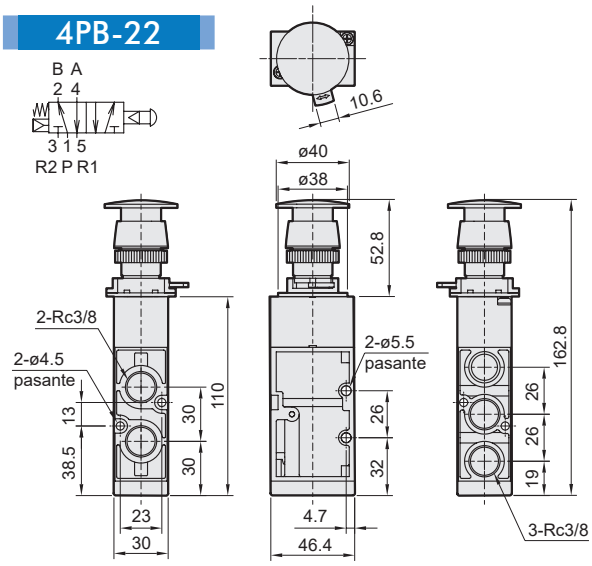


4PP-22

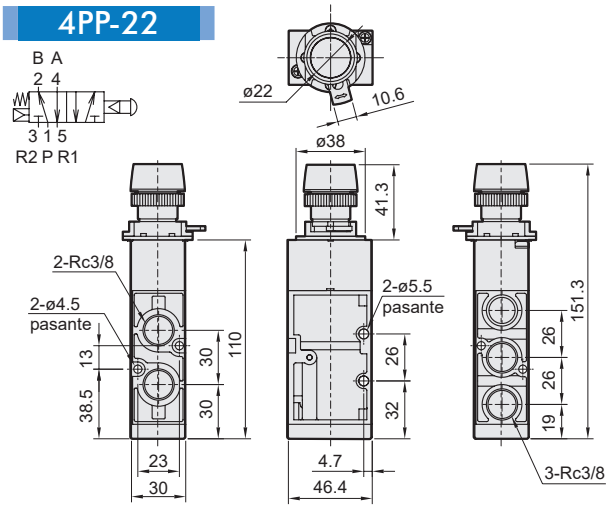


Orificio de montaje en panel




4EB-25/30

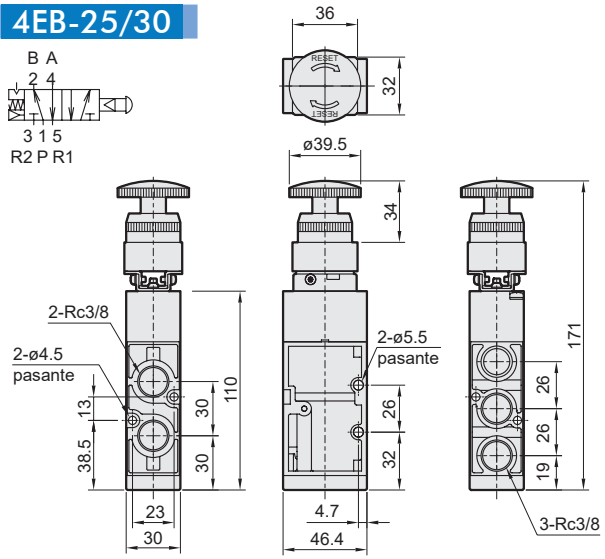


4LB-25/30

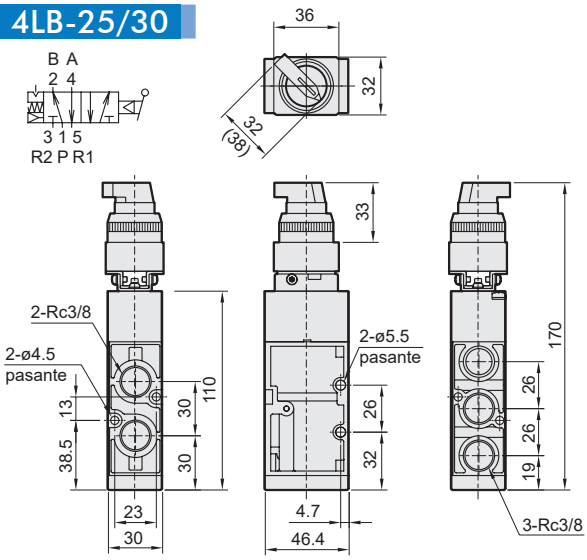


4TB-25/30

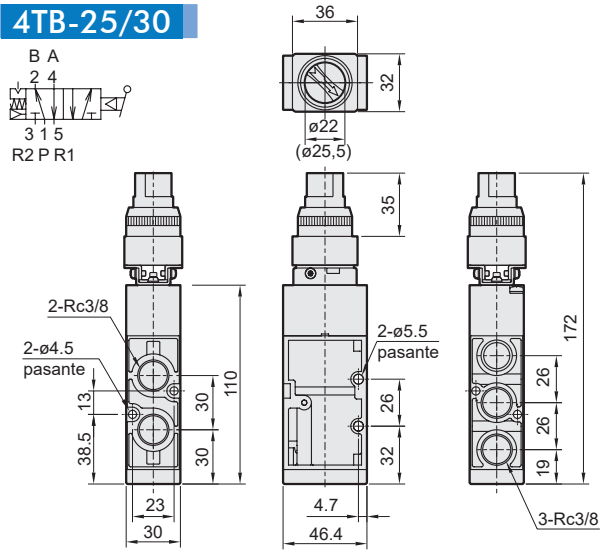


4PB-25/30

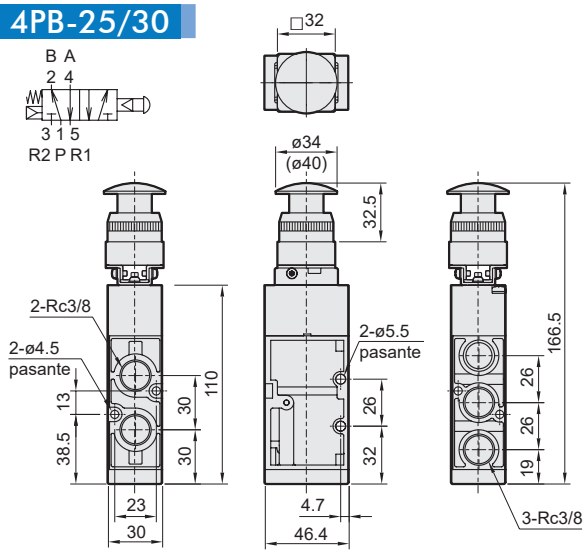

4PP-25/30

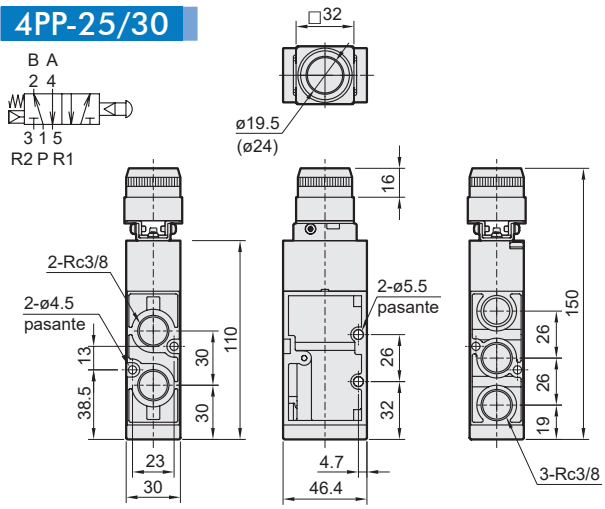

Orificio de montaje en panel



( ): Dimensiones del tamaño del pulsador ø30.