

(Fig. 1)



(Fig. 2)


- Tipo ø22, el cuerpo y soporte del actuador en (Fig. 2).
- Tipo ø22 puede ajustar o soltar el botón con sólo cambiar el soporte del actuador.
- Tipo ø25, ø30 soporte fijación en (Fig. 1).
- Tipo ø25, ø30 Actuador fijado o liberado por un destornillador.
- Si elige el tipo 2B1-22 y 3B1-22, necesita un pedido extra de soporte para actuador cuando necesite un botón.

Especificación

Modelo	MVMB-250
Diámetro interior	8A
Tamaño del puerto	1/4
Núm. de puerto	2 o 3
Núm. de posición	2
Medio	Aire
Rango de presión de funcionamiento	0~1 MPa
Presión de prueba	1 MPa
Sección efectiva	18 mm ²
Temperatura ambiente	-5~+60°C (Sin congelación)
Peso	193 g

Ejemplo de pedido

MVMB – 250 – 3PB – 25B – G

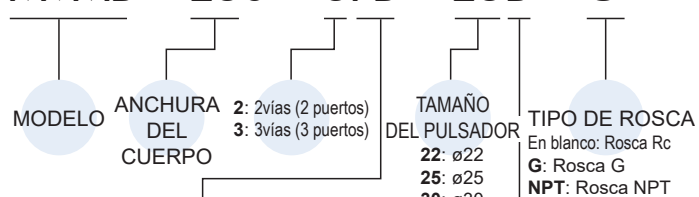


B1: Cuerpo (sin pulsador)
R1: Palanca de rodillo
EB: Pulsador de emergencia tipo seta
LB: Selector palanca larga
TB: Selector palanca corta
PB: Pulsador tipo seta
PP: Pulsador


COLOR DEL PULSADOR

Color	Typo
—	Typo B1 Typo R1
G: Verde	Typo EB
R: Rojo	(Color verde solo para ø25, ø30)
B: Negro	Typo LB Typo TB
B: Negro	Typo PB Typo PP
G: Verde	
R: Rojo	



Características de caudal

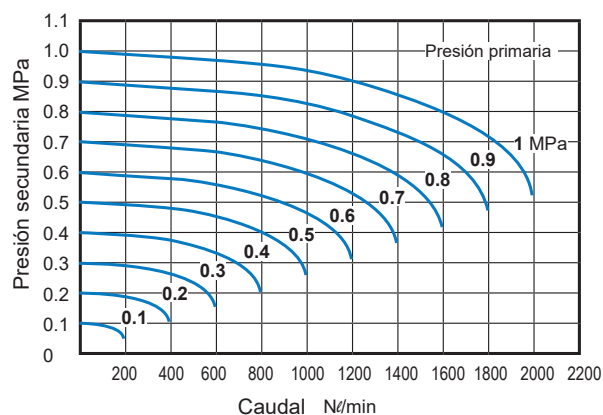

MVMB-250-3B1



MVMB-250-2B1

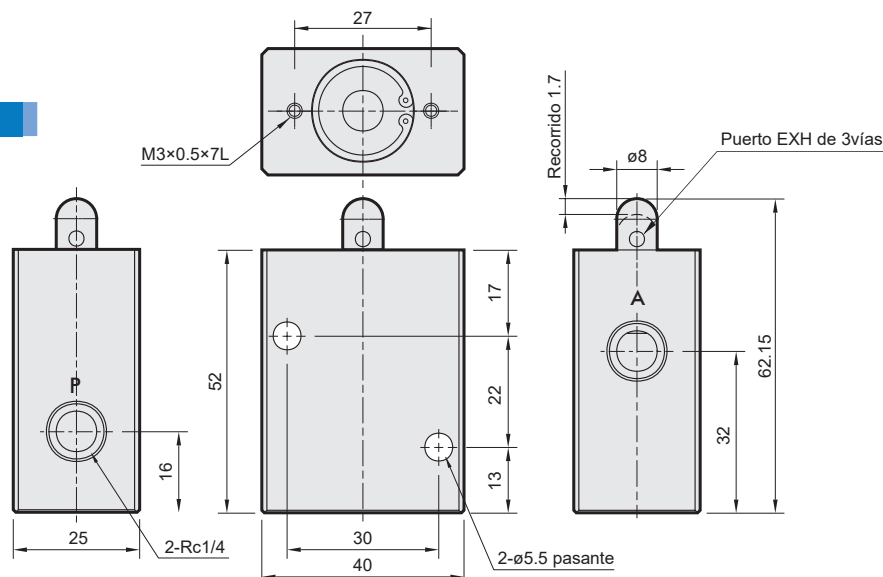



MVMB-250 Dimensiones



VÁLVULA MECÁNICA





3EB-22





2EB-22

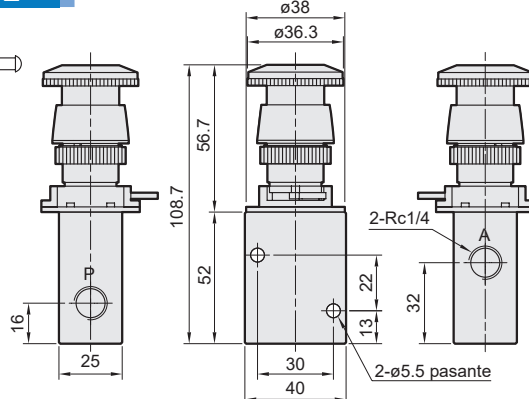



3LB-22





2LB-22

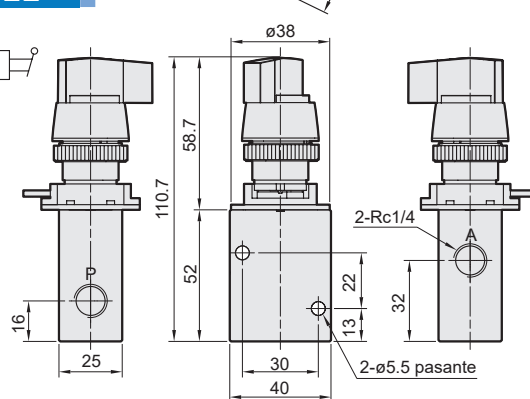



3TB-22





2TB-22

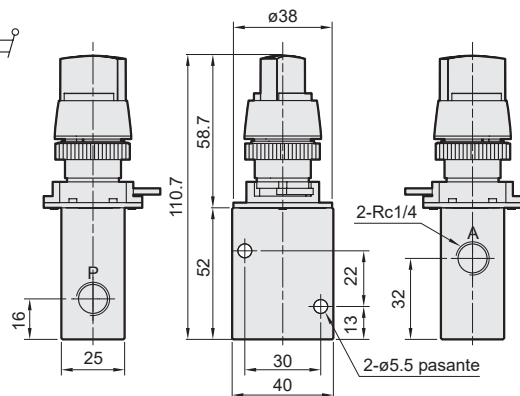



3PB-22




2PB-22

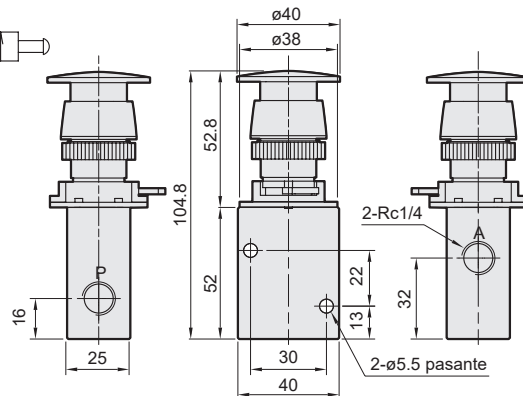



3PP-22





Orificio de montaje en panel





2PP-22

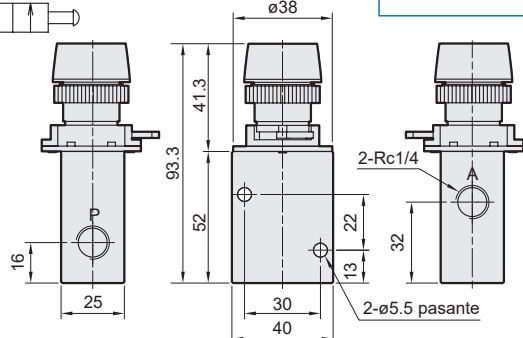

3R1



2R1

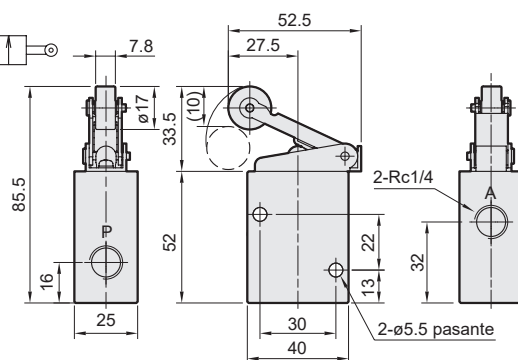



MVMB-250 Dimensiones



VÁLVULA MECÁNICA





3EB-25/30





2EB-25/30

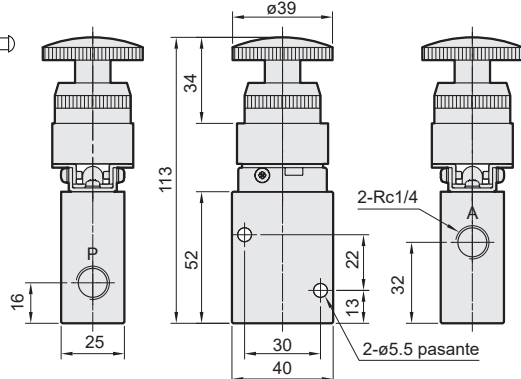



3LB-25/30





2LB-25/30

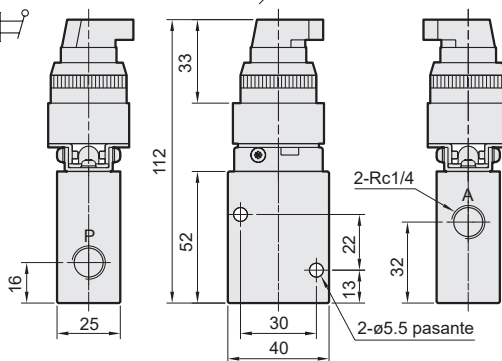



3TB-25/30





2TB-25/30

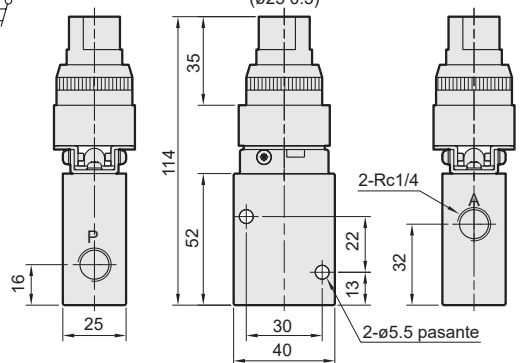



3PB-25/30





2PB-25/30

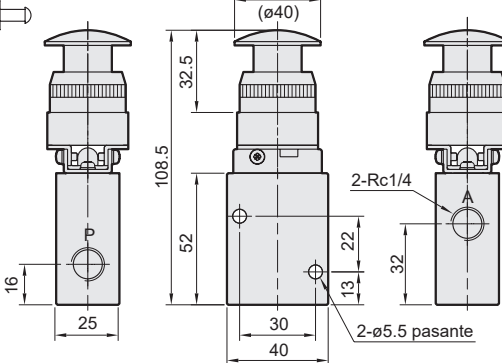


3PP-25/30





2PP-25/30

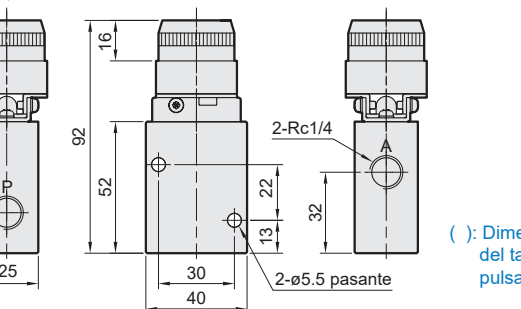



Orificio de montaje en panel



3R1



2R1

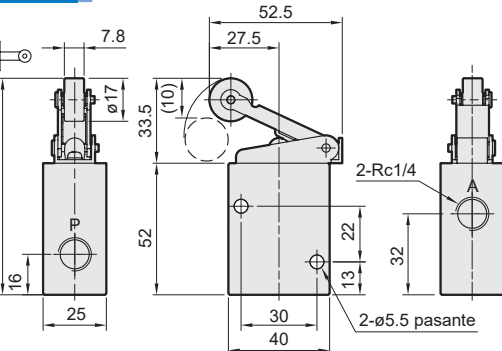

(): Dimensiones del tamaño del pulsador ø30.