
MVAA-300 serie

VÁLVULA PILOTO

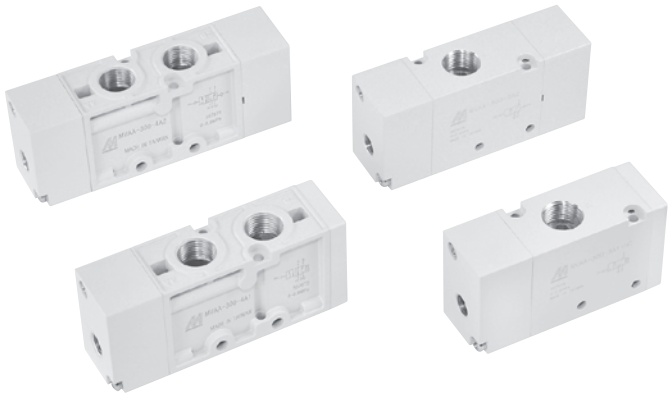

Especificaciones

Modelo	3A1	3A2	4A1	4A2	4A2C. P.R
Diámetro interior	10A				
Tamaño del puerto	3/8				
Núm. de puerto	3		5		
Medio	Aire				
Rango de presión de funcionamiento	0~0.8 MPa				
Presión de prueba	1 MPa				
Sección efectiva	35 mm^2				
Rango de presión piloto	(0.34×P*+0.1)~0.8 MPa				
Temperatura ambiente	-5~+60°C (Sin congelación)				
Peso	295 g	324 g	236 g	301 g	385 g

* P: Presión de funcionamiento.

Ejemplo de pedido

MVAA — 300 — 4A2C — NC — G

- MVAA — MODELO
- 300 — ANCHURA DEL CUERPO
  - **3**: 3 vías (3 puertos)
  - **4**: 4 vías (5 puertos)
- 4A2C — **A1**: Pilotaje simple; **A2**: Doble pilotaje; **C**: Centro cerrado; **P**: Centro de presión; **R**: Centro a escape (Sólo para el tipo **4A2**)
- NC — **NC**: Normalmente cerrada; **NO**: Normalmente abierta (Sólo para el tipo **3A1**)
- G — TIPO DE ROSCA
  - En blanco: Rosca Rc
  - **G**: Rosca G
  - **NPT**: Rosca NPT

* Misma placa base que MVSC.

Ejemplo de pedido de placa base

MVSC — 300 — 5B3 — G

- MVSC — MODELO
- 300 — PLACA BASE
  - **3B**: 3 puertos (para E/S del cuerpo)
  - **5B**: 5 puertos (para E/S del cuerpo)
- 5B3 — NÚM DE ESTACIONES
  - **1, 2, 3...**
- G — TIPO DE ROSCA
  - En blanco: Rosca Rc
  - **G**: Rosca G
  - **NPT**: Rosca NPT


* Misma placa ciega que MVSC.

Ejemplo de pedido de placa ciega


MVSC — 300 — 5P

- MVSC — MODELO
- 5P — PLACA CIEGA
  - **3P**: para 3 puertos
  - **5P**: para 5 puertos

Características de caudal

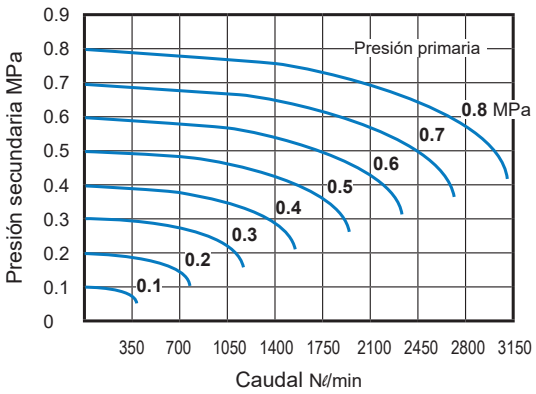


Componentes Placa ciega

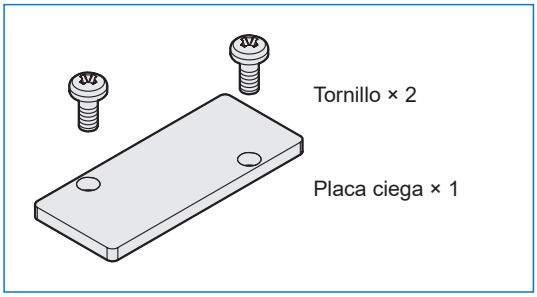


MVAA-300 Dimensiones


VÁLVULA PILOTO


MVAA-300-4A1



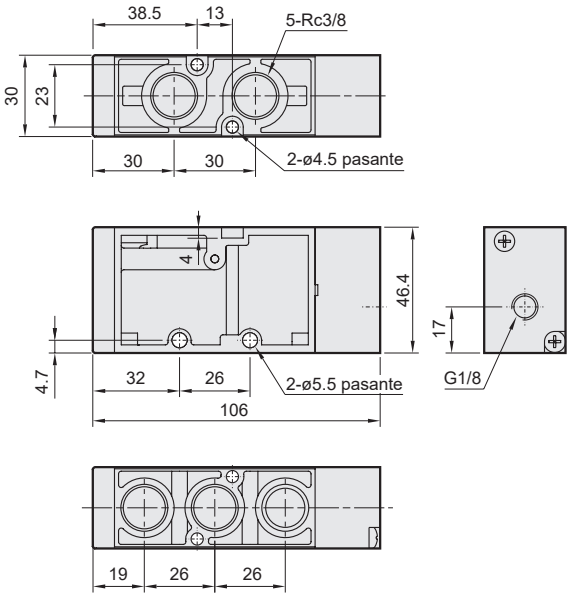


MVAA-300-4A2



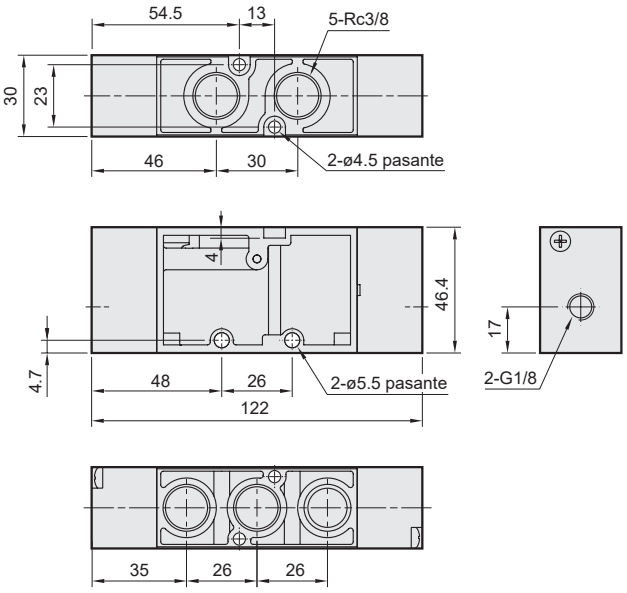


MVAA-300-4A2C.P.R


MVAA-300-4A2C




MVAA-300-4A2P




MVAA-300-4A2R




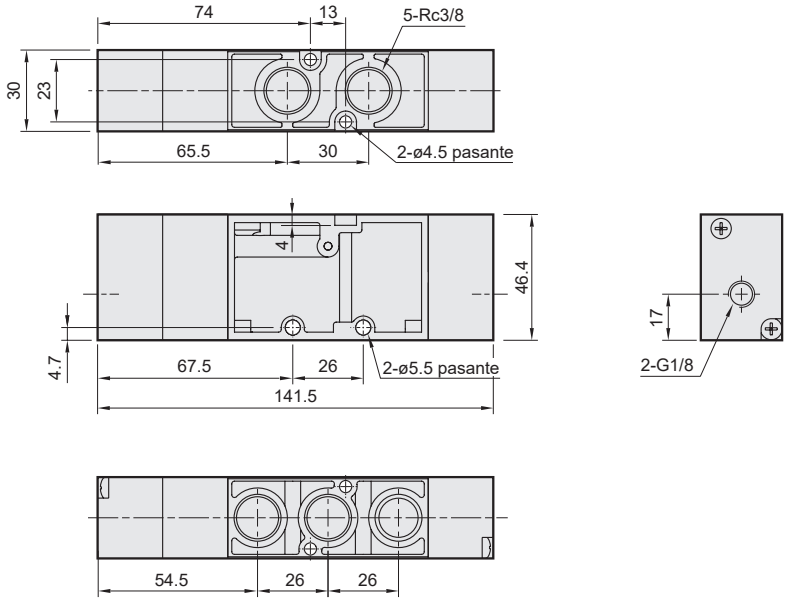

MVAA-300-3A1-NC/NO

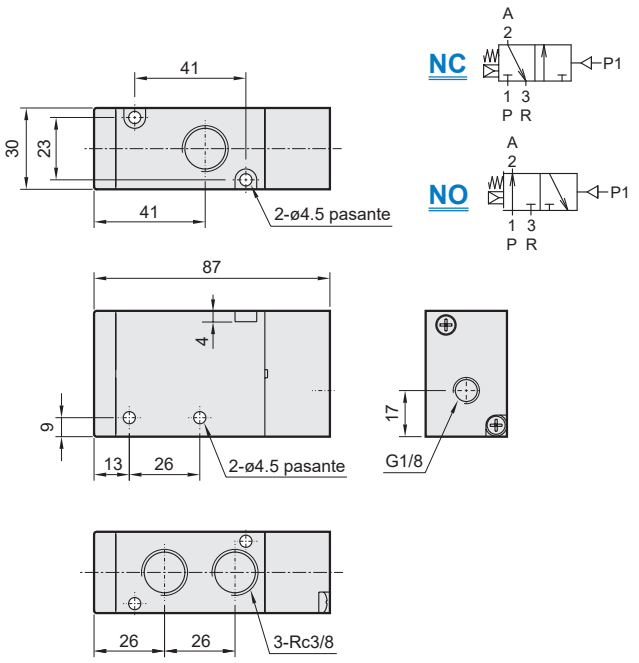

MVAA-300-3A2

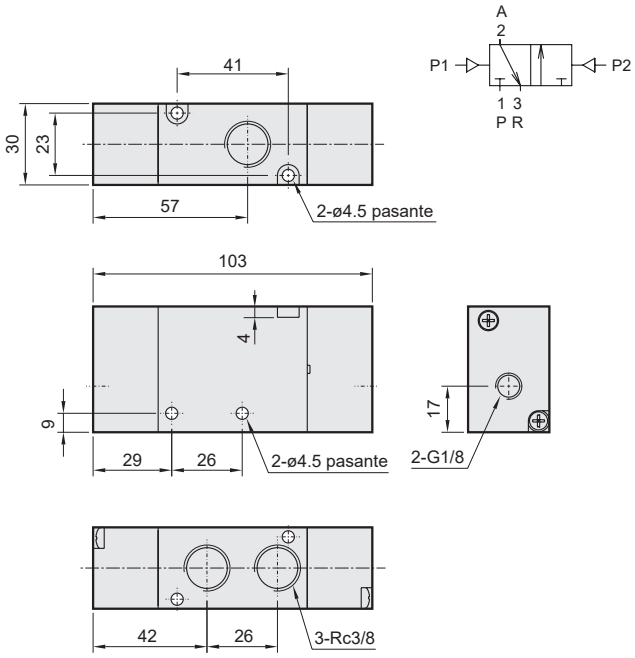


Colector de válvula piloto

MVSC-300-3B*

* Misma placa base que MVSC.

3 puertos (para E/S del cuerpo)

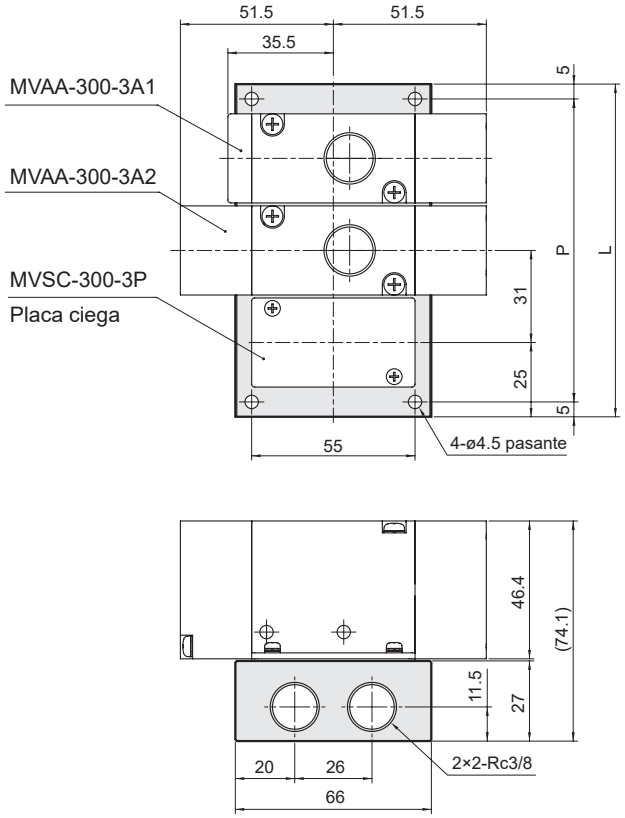


Núm. de estaciones	P	L
2	71	81
3	102	112
4	133	143
5	164	174
6	195	205
7	226	236
8	257	267
9	288	298
10	319	329

MVSC-300-5B*

* Misma placa base que MVSC.

5 puertos (para E/S del cuerpo)

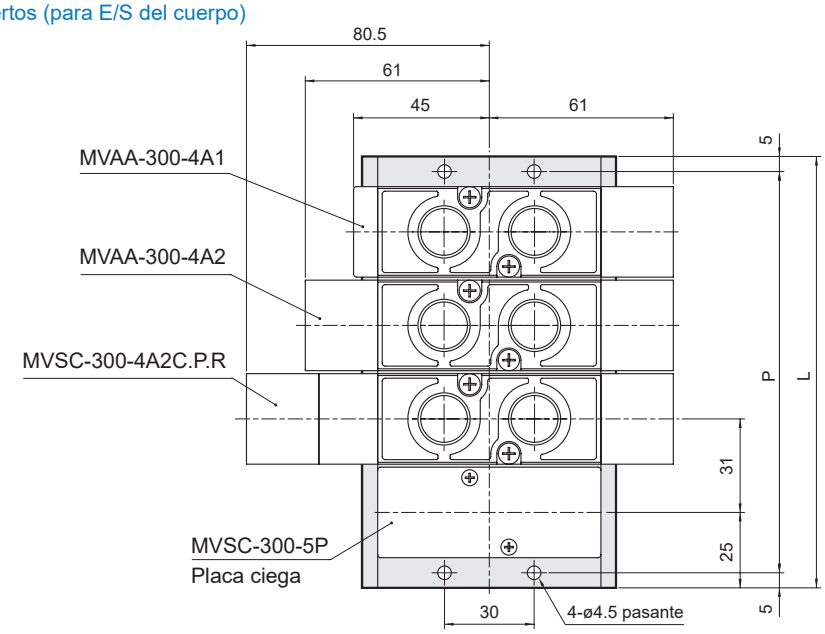

Núm. de estaciones	P	L
2	71	81
3	102	112
4	133	143
5	164	174
6	195	205
7	226	236
8	257	267
9	288	298
10	319	329

