MVAA-260 serie

VÁLVULA PILOTO



Especificaciones

Modelo	4A1	4A2	4A2C.P.R
Diámetro interior	8A		
Tamaño del puerto	1/4		
Núm. de puerto	5		
Medio	Aire		
Rango de presión de funcionamiento	0~0.8 MPa		
Presión de prueba	1 MPa		
Sección efectiva	18 mm^2		
Rango de presión piloto	(0.3×P*+0.1)~0.8 MPa		
Temperatura ambiente	-5~+60°C (Sin congelación)		
Peso	153 g	163 g	219 g

* P: Presión de funcionamiento.

Ejemplo de pedido

MVAA — 260 — 4A2C — G

- MVAA — MODELO
- 260 — ANCHURA DEL CUERPO
- 4A2C — **4**: 4 vías (5 puertos); **A1**: Pilotaje simple; **A2**: Doble pilotaje; **C**: Centro cerrado; **P**: Centro de presión; **R**: Centro a escape (Sólo para el tipo **4A2**)
- G — TIPO DE ROSCA: En blanco: Rosca Rc; **G**: Rosca G; **NPT**: Rosca NPT


* Misma placa base que MVSC.

Ejemplo de pedido de placa base

MVSC — 260 — 5B3 — G

- MVSC — MODELO
- 260 — PLACA BASE: **5B**: 5 puertos (para E/S del cuerpo)
- 5B3 — NÚM DE ESTACIONES: **1, 2, 3...**
- G — TIPO DE ROSCA: En blanco: Rosca Rc; **G**: Rosca G; **NPT**: Rosca NPT

Características de caudal

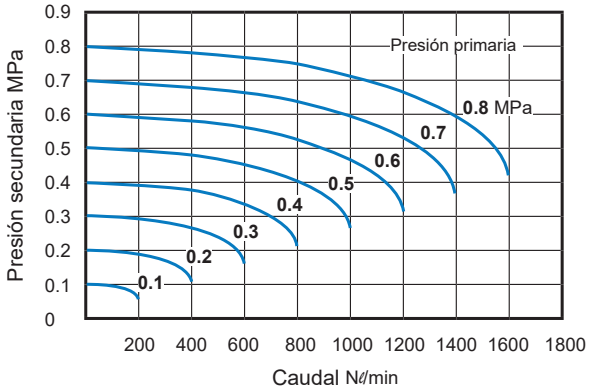


* Misma placa ciega que MVSC.

Ejemplo de pedido de placa ciega


MVSC — 260 — 5P

- MVSC — MODELO
- 5P — PLACA CIEGA: **5P**: para 5 puertos


Componentes Placa ciega

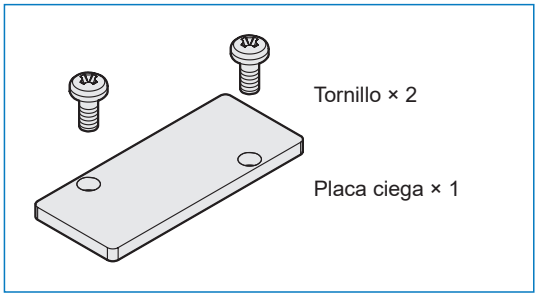

MVAA-260-4A1

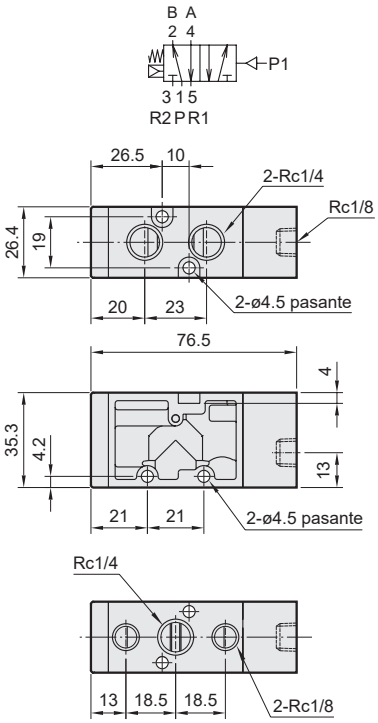


MVAA-260-4A2

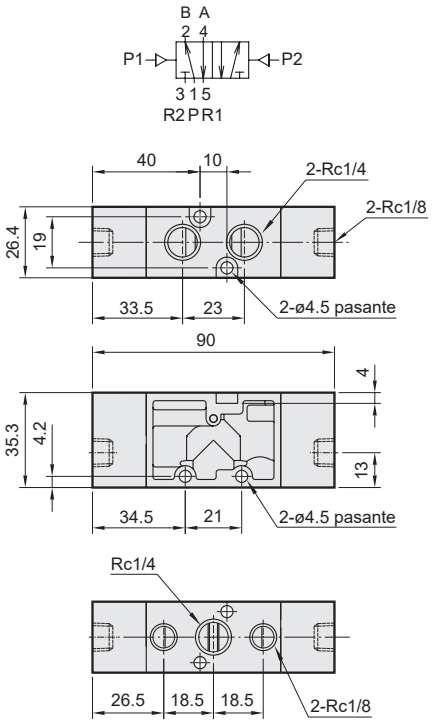

MVAA-260-4A2C.P.R


MVAA-260-4A2C **MVAA-260-4A2P** **MVAA-260-4A2R**

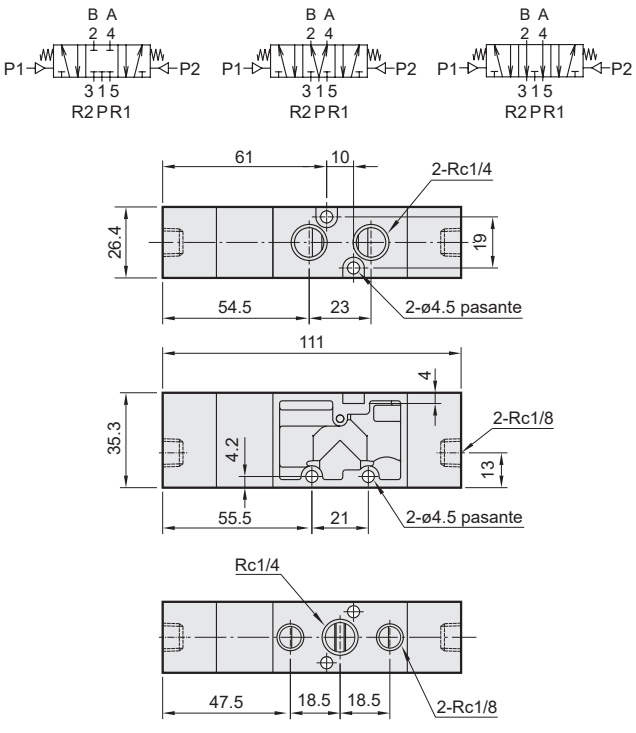

MVSC-260-5B*

* Misma placa base que MVSC.

5 puertos (para E/S del cuerpo)

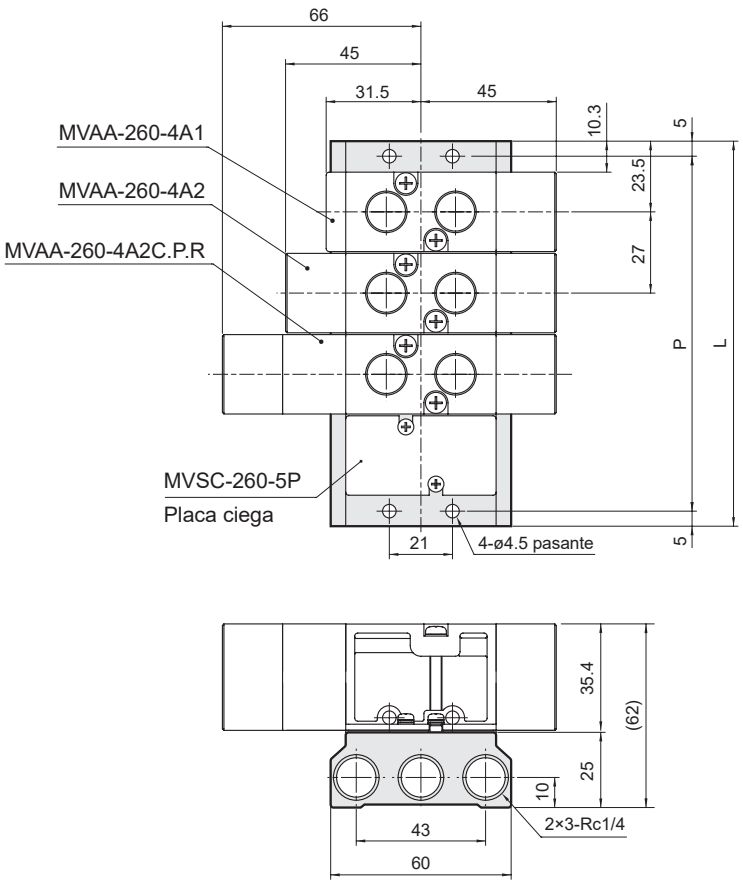

Núm. de estaciones	P	L
2	64	74
3	91	101
4	118	128
5	145	155
6	172	182
7	199	209
8	226	236
9	253	263
10	280	290