
MVAA-150 serie

VÁLVULA PILOTO

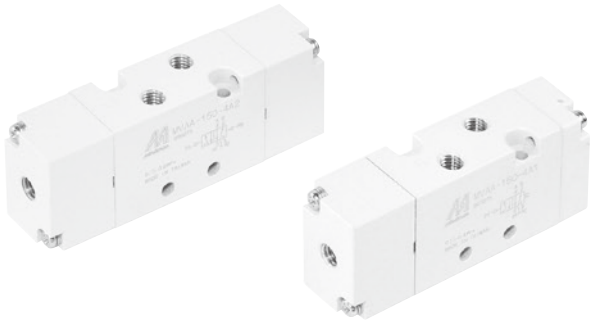

Especificaciones

Modelo	4A1	4A2
Diámetro interior	M5	
Tamaño del puerto	M5×0.8	
Núm. de puerto	5	
Medio	Aire	
Rango de presión de funcionamiento	0.15~0.8 MPa	0~0.8 MPa
Presión de prueba	1 MPa	
Sección efectiva	3.8 mm^2	
Rango de presión piloto	(0.45×P*+0.1)~0.8 MPa	
Temperatura ambiente	-5~+60°C (Sin congelación)	
Peso	47 g	58 g


* P: Presión de funcionamiento.

Ejemplo de pedido de una válvula

MVAA — 150— 4A2

- MODELO
- ANCHURA DEL CUERPO
- **4**: 4vías (5 puertos)
- **A1**: Pilotaje simple
  A2: Doble pilotaje

Características de caudal

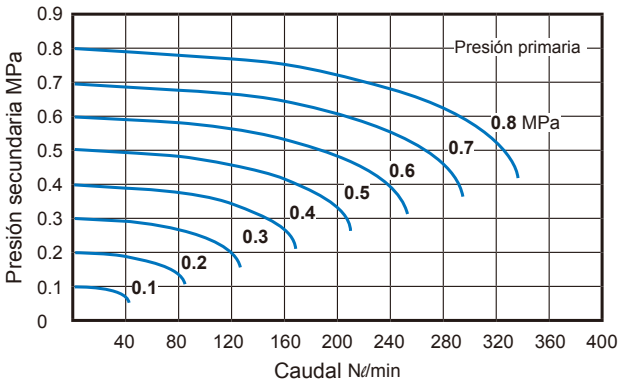

* Misma placa base que MVSC1.

Ejemplo de pedido de placa base

MVSC1 — 150 — 5B3 — G

- MODELO
- PLACA BASE
  5B: 5 puertos
  (para E/S del cuerpo)
- NÚM DE ESTACIONES
  1, 2, 3...
- TIPO DE ROSCA
  En blanco: Rosca Rc
  G: Rosca G
  NPT: Rosca NPT


* Misma placa ciega que MVSC1.

Ejemplo de pedido de placa ciega

MVSC1 — 150 — 5P

- MODELO
- PLACA CIEGA
  5P: para 5 puertos

Componentes Placa ciega




Tornillo × 2

Placa ciega × 1


MVAA-150 Dimensiones

VÁLVULA PILOTO

MVAA-150-4A1

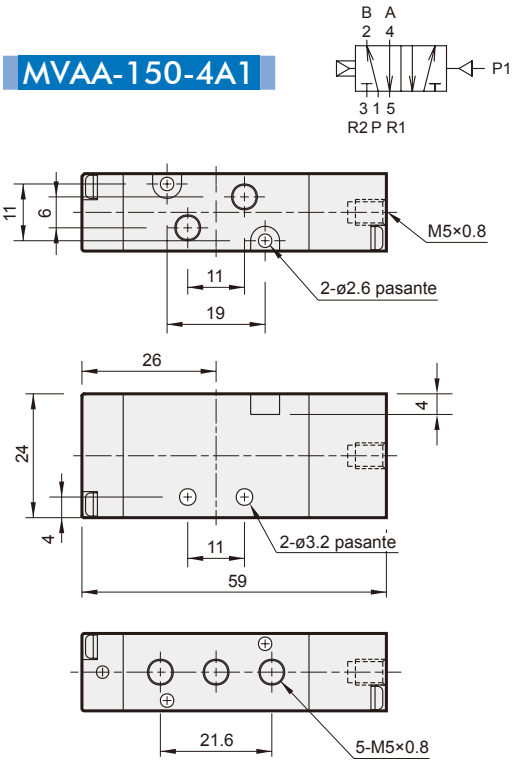

MVAA-150-4A2

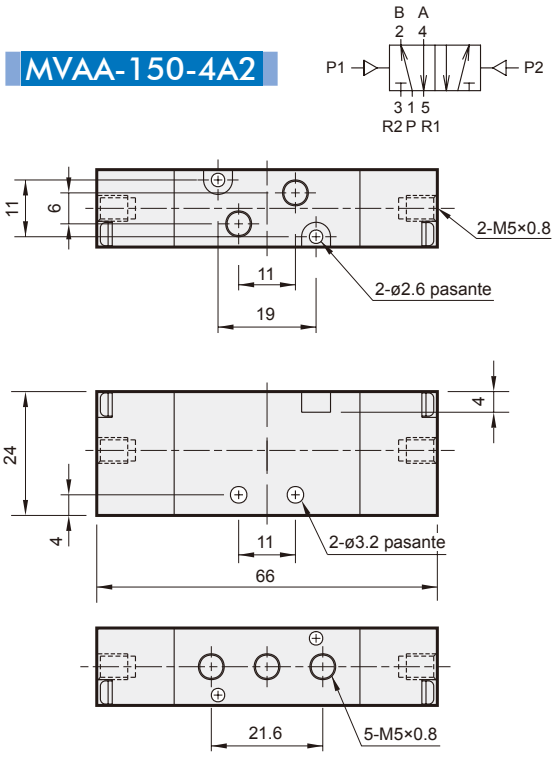


Colector de válvula piloto

MVSC1-150-5B*

* Misma placa base que MVSC1.

5 puertos (para E/S del cuerpo)

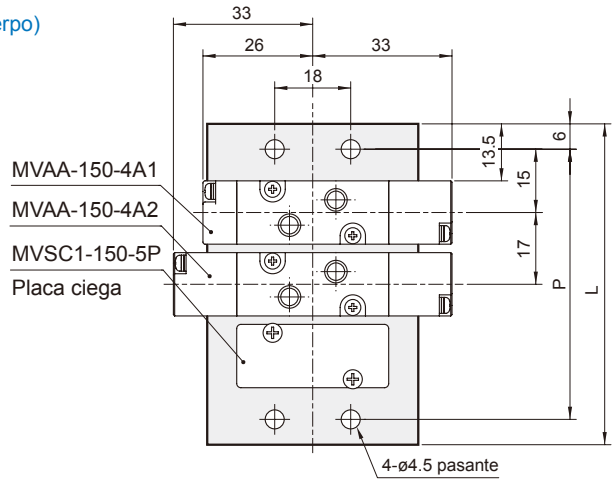

Núm. de estaciones	P	L
2	47	59
3	64	76
4	81	93
5	98	110
6	115	127
7	132	144
8	149	161
9	166	178
10	183	195

