MVHB-260 serie

VÁLVULA MANUAL DE PALANCA



Especificación

Modelo	MVHB-260(V)-4TV MVHB-260(V)-4TV-SP	MVHB-260(V)-4TV* MVHB-260(V)-4TV*-SP
Diámetro interior	8A	
Tamaño del puerto	1/4	
Núm. de puerto	5	
Núm. de posición	2	3
Medio	Aire	
Rango de presión de funcionamiento	0~0.8 MPa	
Sección efectiva	18 mm^2	
Temperatura ambiente	-5~+60°C (Sin congelación)	
Peso	219 g	278 g

Ejemplo de pedido

MVHB — 260V — 4TVC — SP — □ — G

MODELO

ANCHURA DEL CUERPO
En blanco: Tipo estandard
V: Tipo Vertical
* Vertical se puede usar misma placa base MVSE-260 (consultar pág 1-34).

4: 4 vías (5 puertos)

TIPO DE VÁLVULA
En blanco: 5/2
C: Centros cerrados (5/3)
P: Centros de presión(5/3)
R: Centros de escape (5/3)


RETORNO POR MUELLE


TAPA ANTIPOLVO MATERIAL *1,2
En blanco: NBR
E: EPDM

TIPO DE ROSCA
En blanco: Rosca Rc
G: Rosca G
NPT: Rosca NPT


*1. NBR: Buena resistencia al aceite y la abrasión, no apto para uso en disolventes polares
EPDM: Excelente resistencia al agua y resistencia química, no apta para zonas clasificadas.


4TV / 4TV-SP



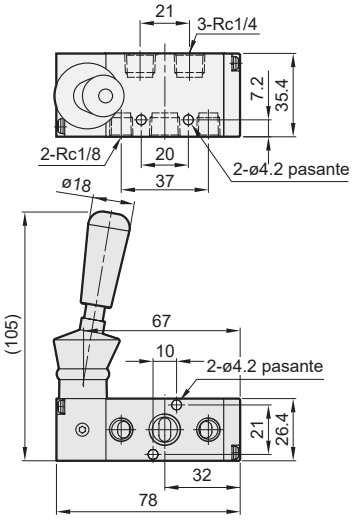



4TVC / 4TVP / 4TVR

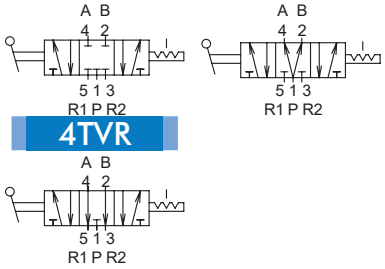

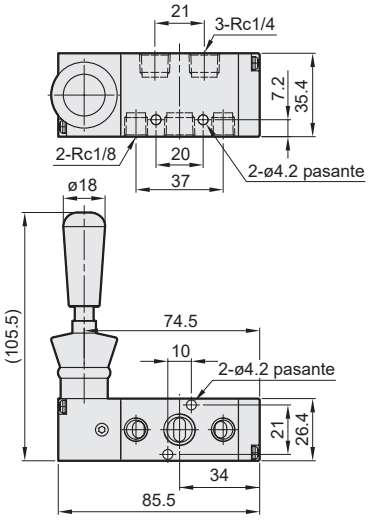


4TVC-SP / 4TVP-SP / 4TVR-SP

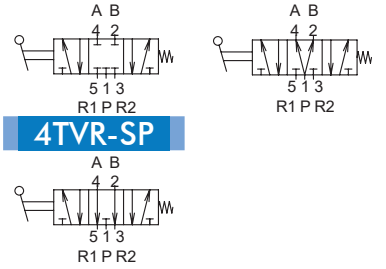

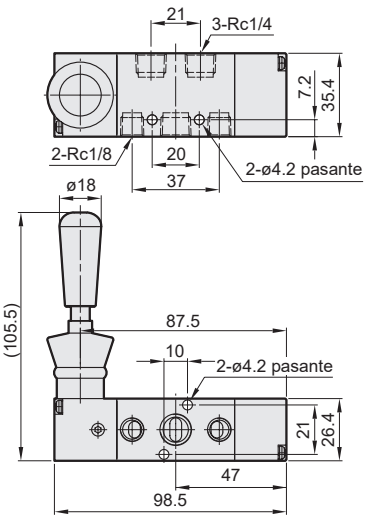



V

4TV




4TV-SP



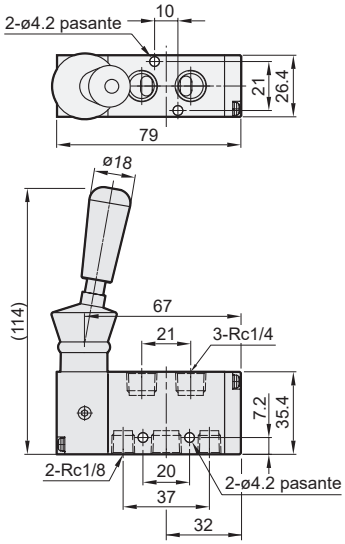


V


4TVC




4TVP




4TVR



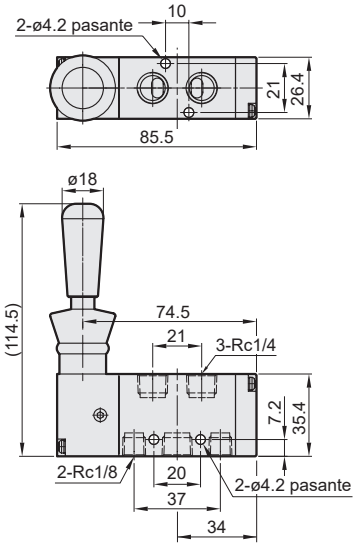


V

4TVC-SP



4TVP-SP



4TVR-SP

