



Características


- La tasa de eliminación de agua elimina hasta 99.99% del agua.
- Ahorro de espacio en costos ahorra un 80%.
- No hay suministro de energía ya que no se usa electricidad, no es necesario ningún cableado. Instalación muy sencilla.
- Diseño compacto fácil de instalar en una amplia variedad de sistemas mecánicos, debido al diseño de ahorro de espacio.

Especificación

Modelo	MWC-1000	MWC-4000
Tamaño del puerto	3/8	1
Dimensiones exteriores (mm)	ø85×382	ø130×501
Presión de funcionamiento máx.	1 MPa	
Circulación de aire máx. (*)	940 Nl/min	4,000 Nl/min
Opción	Soporte fijación	
Peso	1.6 kg	4.3 kg

* La presión está en 0.7 MPa.

Ejemplo de pedido de filtro

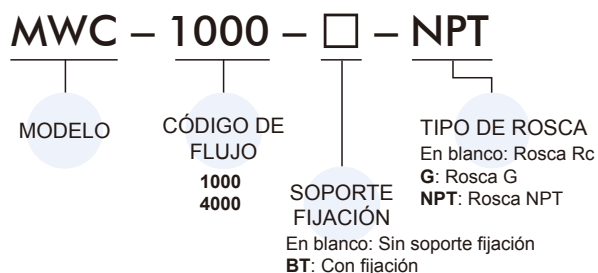



* NPT, G: Usando casquillos conversores (accesorios).

Ejemplo de pedido de Soporte fijación




Pérdida de presión / capacidad de caudal

La pérdida de presión es menor que 1%

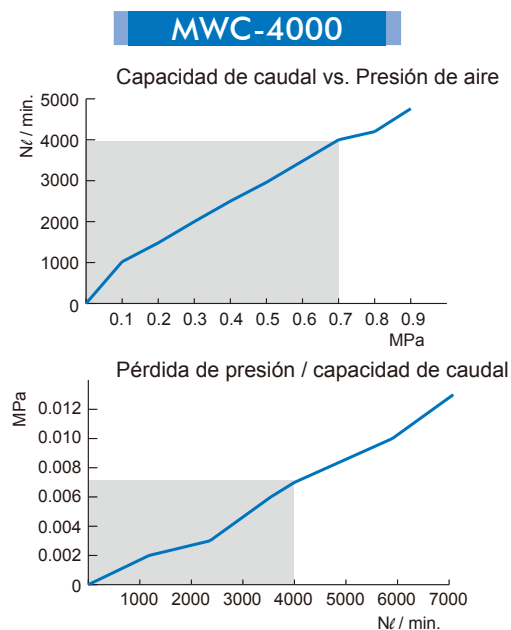
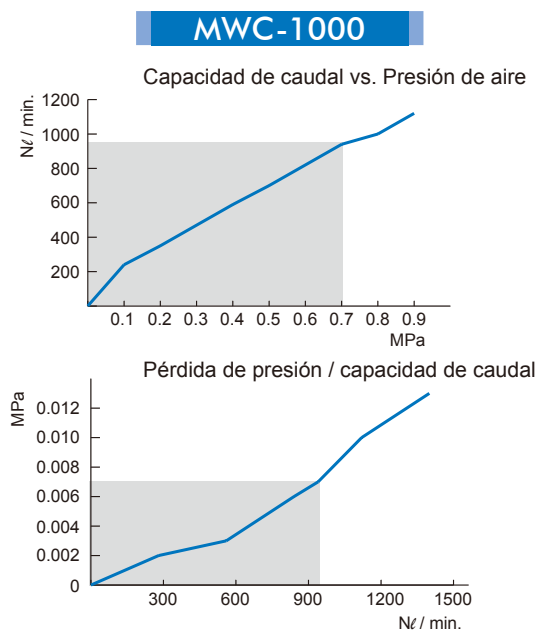


* Este producto debe accionarse con la condición designada por las áreas azules de los gráficos.

Compacto y de alto rendimiento

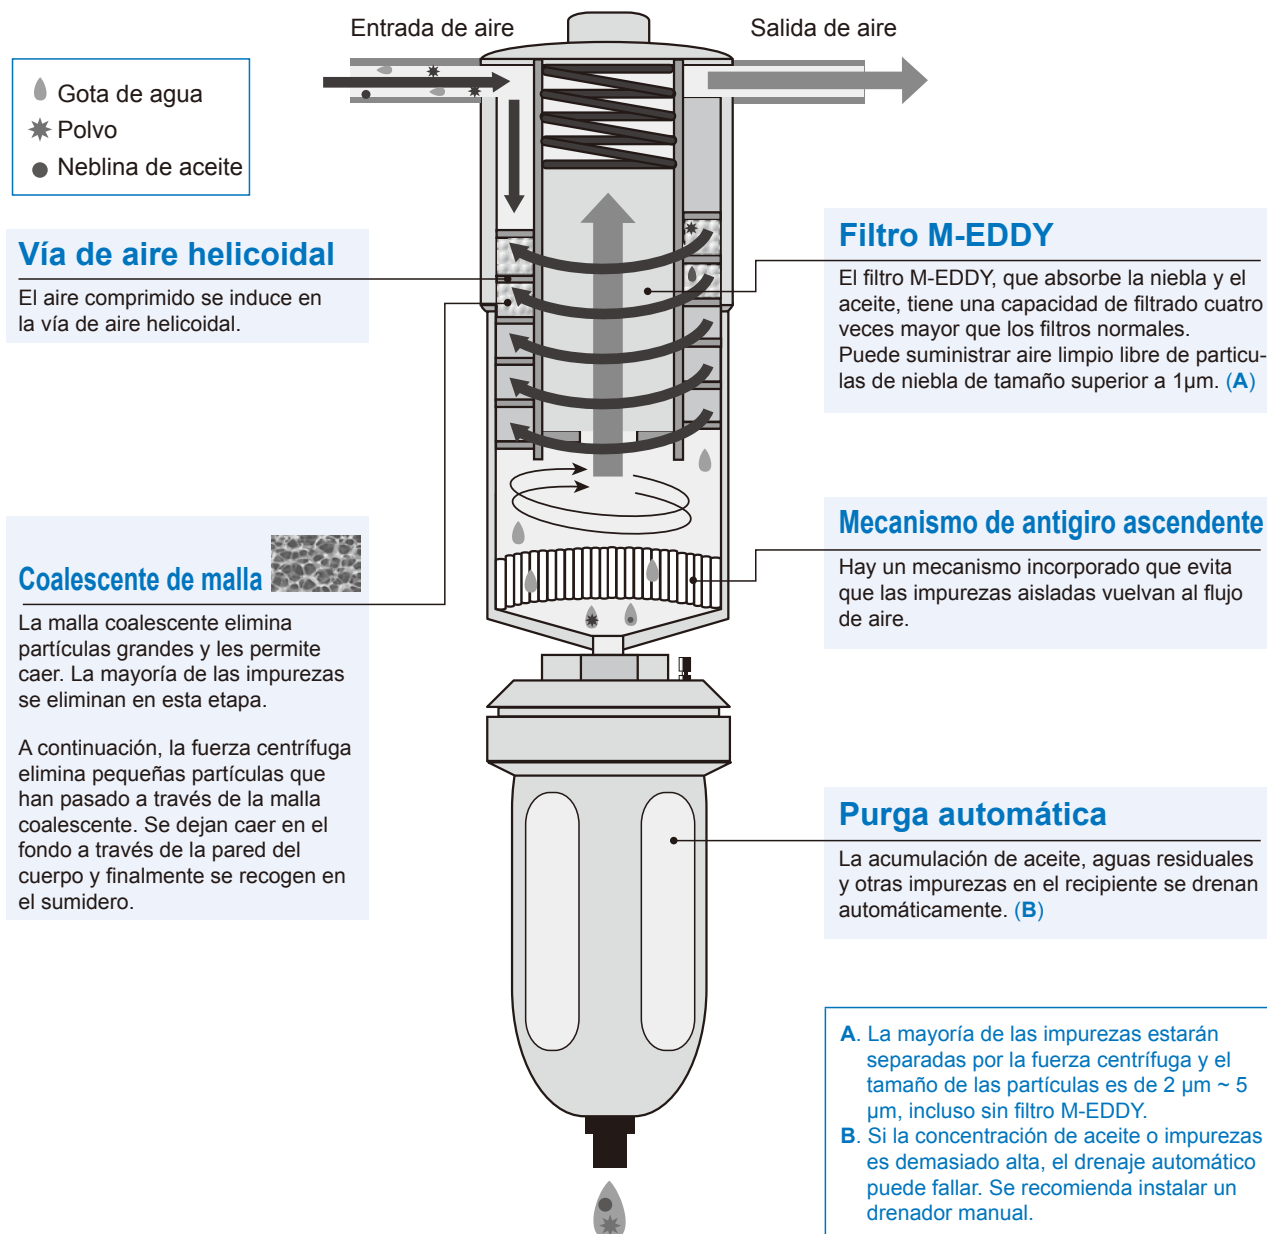


Ejemplos de uso

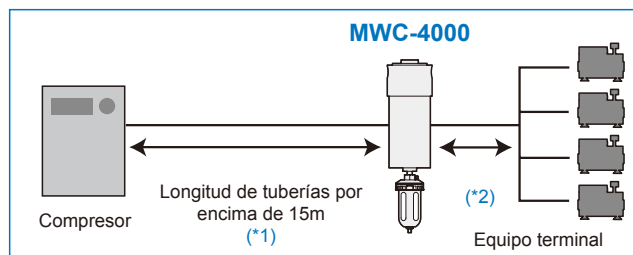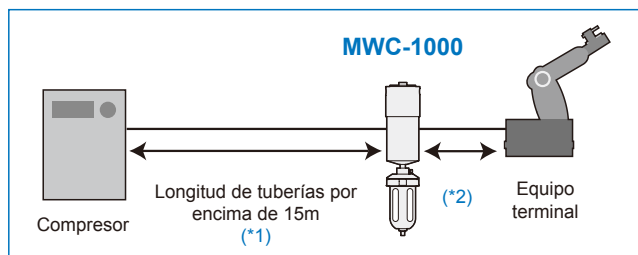


*1. Debe instalarse lo más lejos posible del compresor.

*2. Debe instalarse lo más cerca posible de los equipos terminales.

Sistema de aire usual

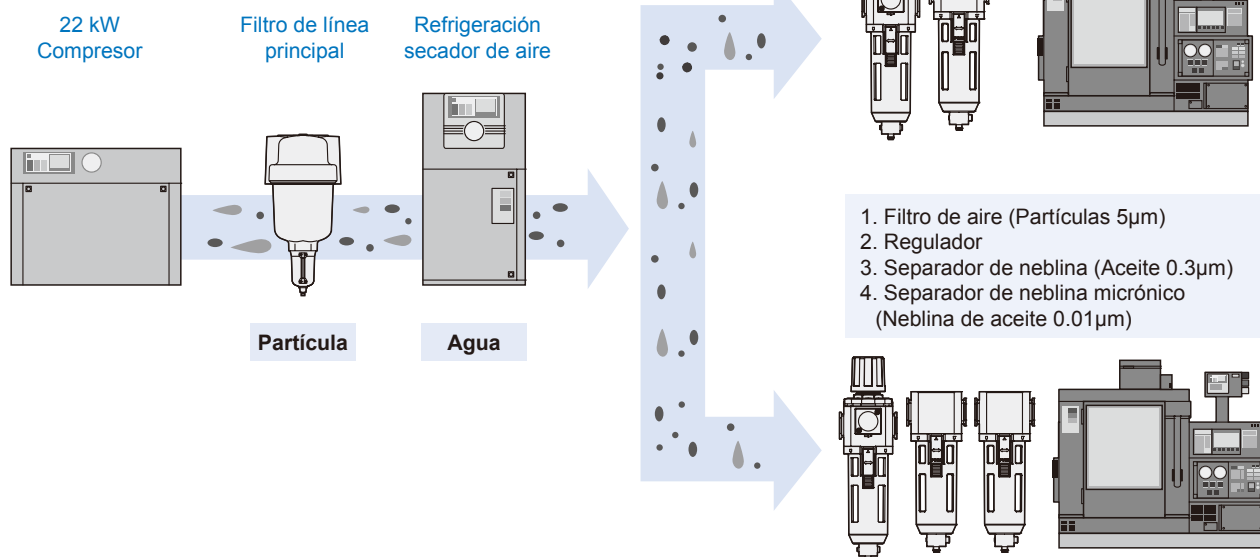


Sistema de Secado ciclónico

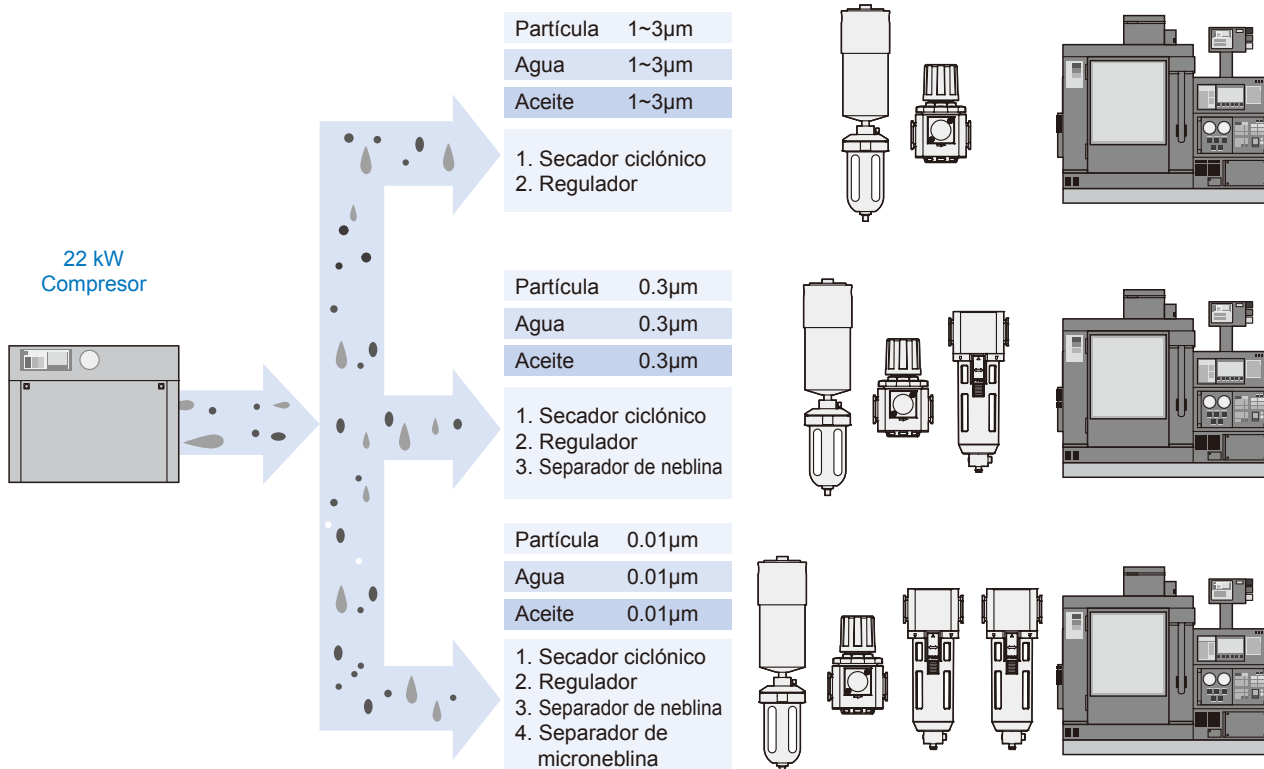

Dimensiones

MWC-1000

Rosca Rc

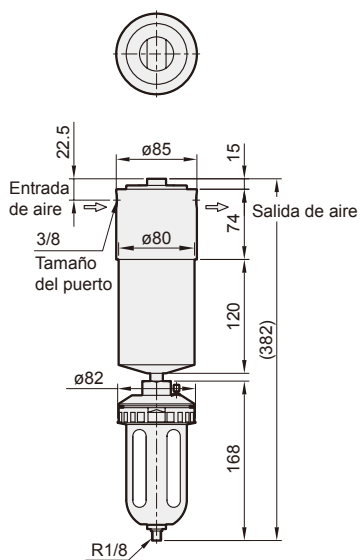

MWC-4000



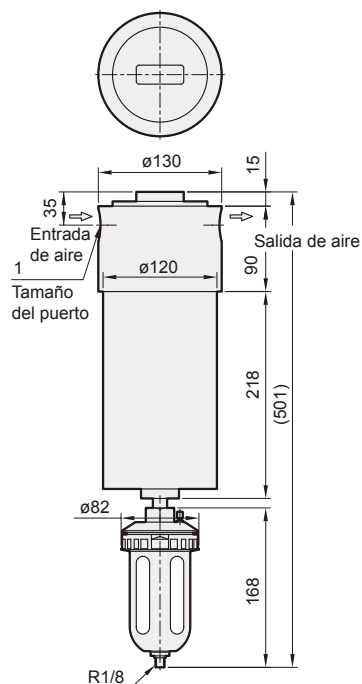


Diagrama de instalación

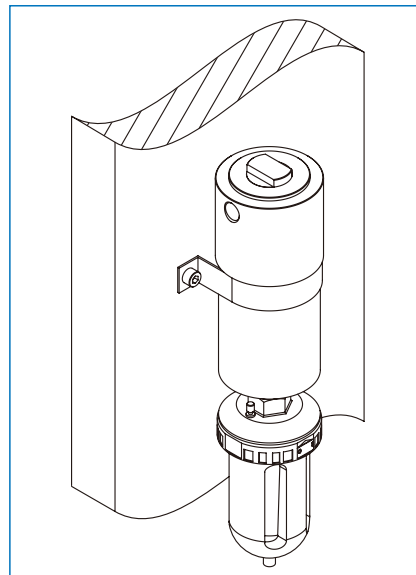


Rosca G y NPT

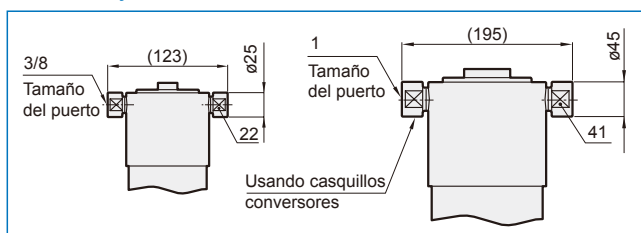

Soporte fijación

BT-MWC-1000



BT-MWC-4000

