




Símbolo



Especificación

Modelo	MSC300	
Diámetro interior	10A	15A
Tam. puerto	Rc3/8	Rc1/2
Medio	Air	
Rango de presión de funcionamiento	0~1 MPa	
Presión de prueba	1.5 MPa	
Temperatura ambiente	-5~+60°C (No freezing)	
Caudal (ℓ/min) (*)	Caudal controlado	300
	Libre circulación	500
Número de rotaciones de la aguja	8	
Peso	130 g	

* Presión de alimentación: 0.5 MPa, Temperatura: 20°C

* No utilice la válvula de control de flujo de la serie MSC como una válvula de cierre donde se requiera cero fugas; se permite una ligera fuga en la serie MSC.

Ejemplo de pedido

MSC300 — 10A — G

MODELO

TAM. PUERTO


TIPO DE ROSCA

10A: Rc3/8
15A: Rc1/2



En blanco: Rosca Rc
G: Rosca G
NPT: Rosca NPT

Características de caudal

MSC300-10A

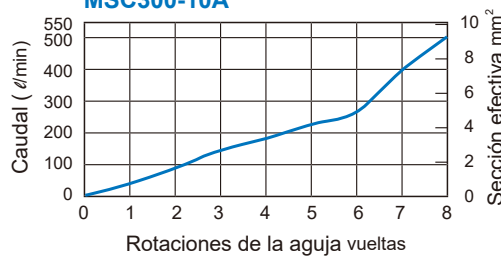

MSC300-15A

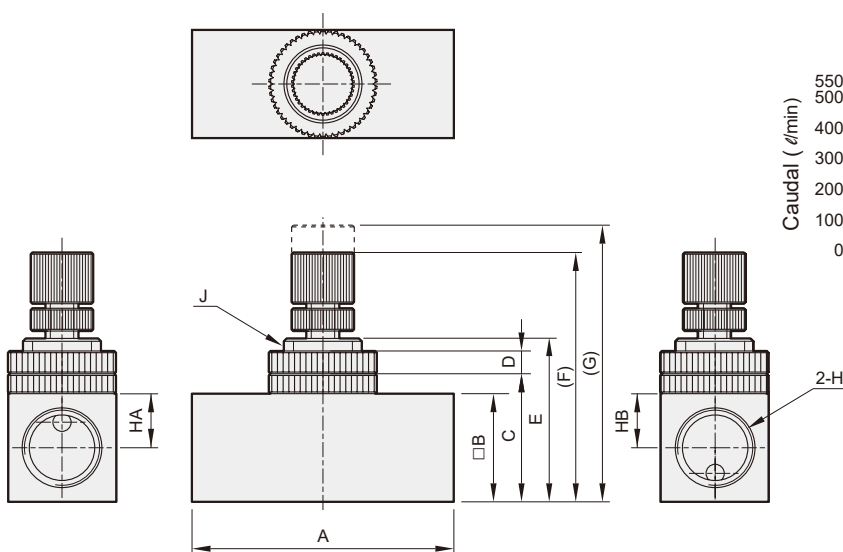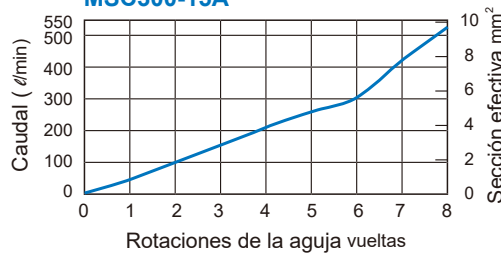

Código Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	HA	HB	J	
MSC300	10A	56	25.4	30	4	37	53.7	62.5	Rc3/8	13.8	13.8	M18×1.0
	15A	56	25.4	30	4	37	53.7	62.5	Rc1/2	12.7	12.7	M18×1.0