


MAF401 A / D / M serie


UNIDAD DE AIRE (FILTRO DE AIRE / NEBLINA / MICRO NEBLINA)




Símbolo



A: 5µm



D: 0.3µm



M: 0.01µm

- MAF401A está diseñado para la purga y la eliminación de partículas extrañas. (Elemento: 5µm)
- MAF401D/M está diseñado para la eliminación de neblina de aceite y partículas extrañas (Elemento: 0.3µm / 0.01µm)

Especificación

Modelo	MAF401A/D/M		
Diámetro interior	8A	10A	15A
Tamaño del puerto	1/4	3/8	1/2
Medio	Aire		
Rango de presión de funcionamiento (*)	0.05~1.5 MPa		
Presión de prueba	2 MPa		
Temperatura ambiente	5~+60°C (Sin congelación)		
Elemento filtrante	5 µm, 0.3 µm, 0.01 µm		
Capacidad de drenaje	70 cm ³		
Peso	480 g		

* La unidad estándar contiene una función de drenaje semiautomático cuando la presión de funcionamiento es inferior a 0.05 MPa.

* Elija auto-drenaje FMRF300, el rango de presión es 0.15 ~ 1 MPa.

Ejemplo de pedido

MAF401D-8A-□-D□-B-□

MODELO

TAMAÑO DEL
PUERTO
8A: 1/4
10A: 3/8
15A: 1/2

En blanco: Drenaje semiautomático
D: Válvula de purga automática
(FMRF300)

DIRECCIÓN
DEL FLUJO

En blanco: de
izquierda a derecha
R: De derecha a izquierda

TIPO DE ROSCA




En blanco: Rosca Rc
G: Rosca G
NPT: Rosca NPT
En blanco: Sin soporte fijación
B: Soporte fijación tipo C

ELEMENTO
FILTRANTE

A: 5 µm
D: 0.3 µm
M: 0.01 µm


COLOR
EXTERIOR

En blanco: Negro y plateado
W: Gris y blanco

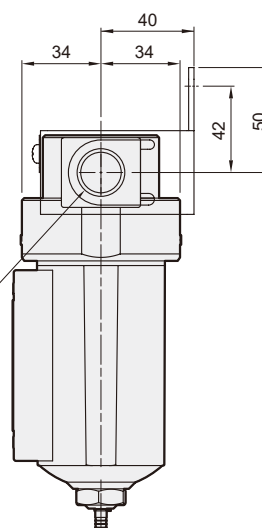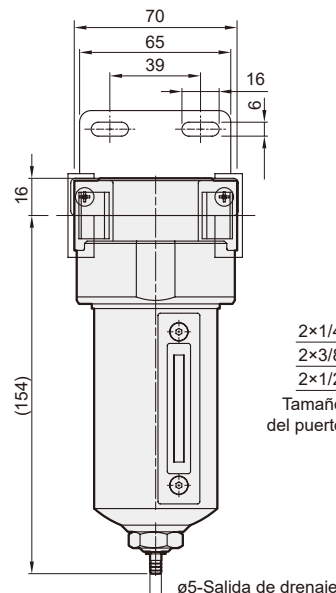

Accesorios opcionales

Soporte
fijación
tipo C



MAF401 A / D / M Capacidad


UNIDAD DE AIRE (FILTRO DE AIRE / NEBLINA / MICRO NEBLINA)




mindman

Características de caudal

MAF401A (Elemento filtrante: 5 μm)

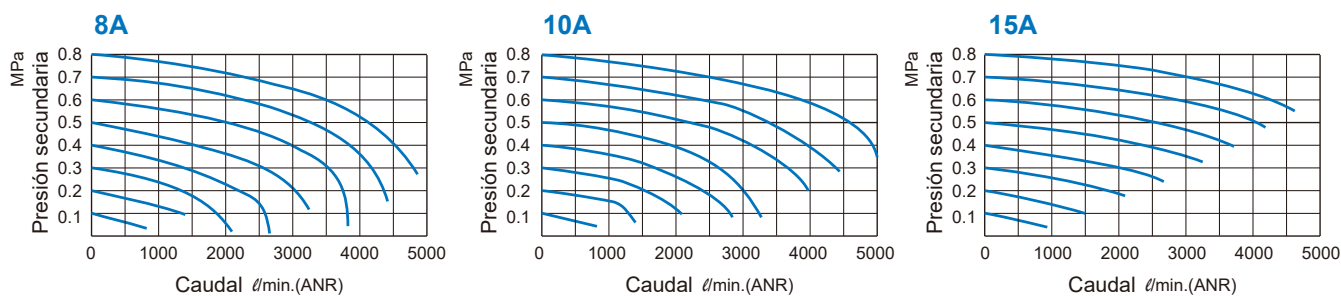

MAF401D (Elemento filtrante: 0.3 μm)

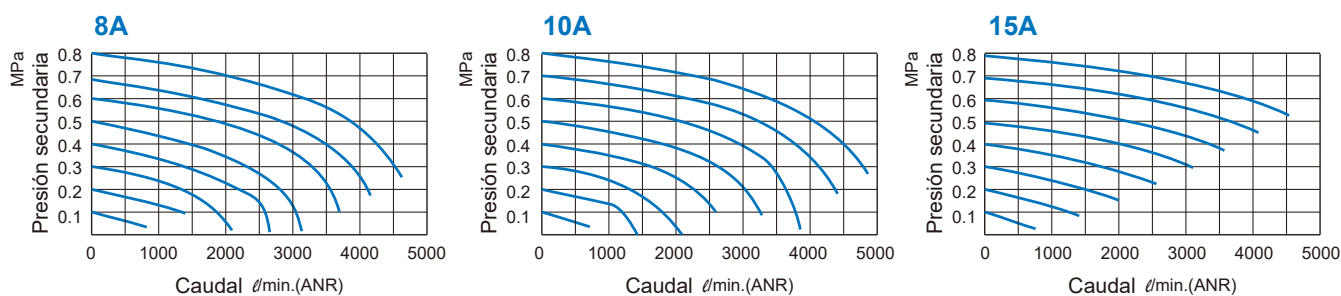

MAF401M (Elemento filtrante: 0.01 μm)

