



Especificación

Modelo	PG-20	PG-25	PG-33	PG-40	PG-50
Diámetro interior	—	—	6A	6A	8A
Tam. puerto	—	1/16	1/8	1/8	1/4
Medio	Aire				
Rango de presión de funcionamiento	Según especificaciones de pedido				
Presión de prueba	La escala máxima de veces calibradas 1.2				
Precisión	±4% F.S.		ASME Clase B		
Temperatura ambiente	-5~+60°C (Sin congelación)				
Peso	11 g	17 g	34 g	54 g	108 g

* Por favor, consúltenos si está fuera de las especificaciones.

Ejemplo de pedido

PG — 40 S — 1K — NPT

MODELO TAMAÑO DEL MANÓMETRO

20, 25, 33, 40, 50

RANGO DE PRESIÓN

En blanco: 0~1 MPa
1K: 0~0.1 MPa
2K: 0~0.2 MPa
3K: 0~0.3 MPa
4K: 0~0.4 MPa
5K: 0~0.5 MPa
20K: 0~2 MPa

TIPO DE ROSCA

En blanco: Rosca R
NPT: Rosca NPT

MATERIAL CARCASA


Código Modelo	W	S	Notas
PG-20	○	○	W(Blanco)
PG-25	○	○	
PG-33	○	○	
PG-40	○	○	W(Galvanizado)
PG-50	○	○	

Código Modelo	1K	2K	3K	4K	5K	20K
PG-20	○	×	×	×	×	×
PG-20W	○	×	×	×	×	×
PG-25	○	×	×	×	×	×
PG-33S	○	×	×	×	×	×
PG-40	○	○	○	○	○	○
PG-40W	○	○	○	○	○	○
PG-40S	○	×	×	×	×	×
PG-50	○	×	×	×	×	○


* En blanco: Tipo estándar (Negro)
PG-25 tipo estándar (Gris)

* S: Acero inoxidable

PG-20

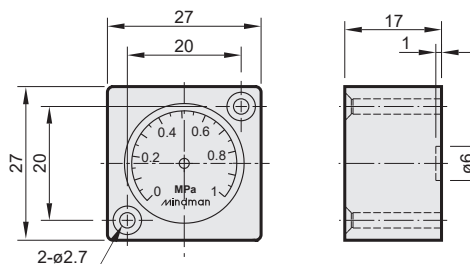


PG-25

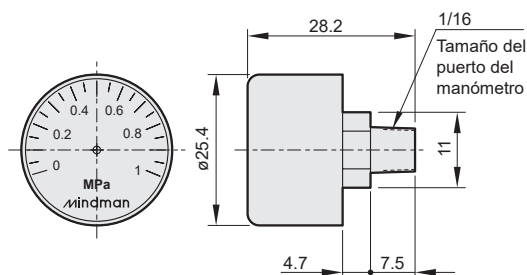


PG-33S

*Sólo para carcasa SUS.

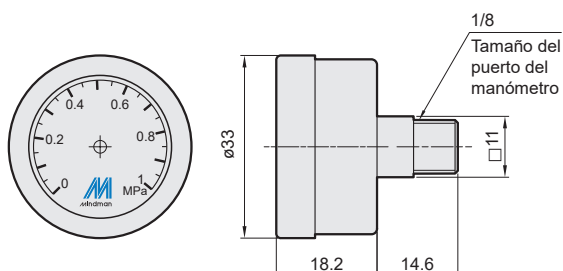

PG-40 / 50

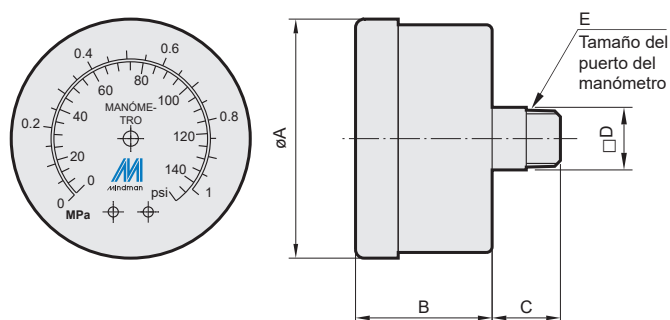

Código Modelo	A	B	C	D	E
PG-40	42	25	15	11	1/8
PG-50	53	26.5	22.5	14	1/4