
MVB-156 serie

SISTEMA MULTICONECTOR

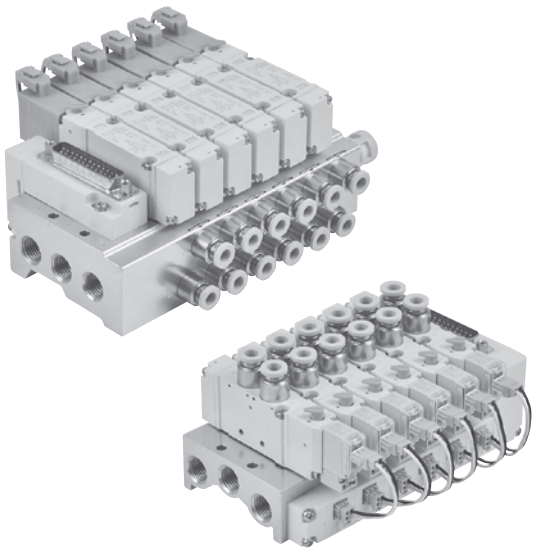


Especificaciones

- 25-Pin D-sub conector.
- Sistema de cable eléctrico simple.
- Frecuencia operativa máx: 5Hz.

Observaciones

- Número máximo de estaciones
  4E1: 12 estaciones
  4E2 y 4E2C.P.R: 11 estaciones
- Sólo para electroválvula MVSY-156 (Sólo con conector tipo LJ).
- Sólo para electroválvula MVSP-156 (Sólo con conector tipo H).

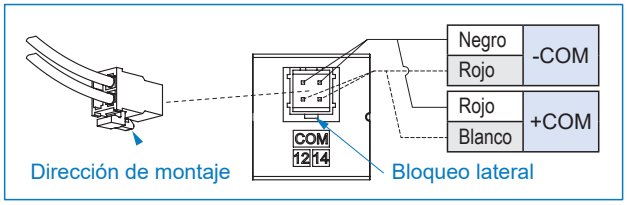

* Tipo PLC (Salida PNP) se aplicará a −COM.
* Tipo PLC (Salida NPN) se aplica a +COM.

Ejemplo de pedido (Sistema multiconector)

MVB — 156M4 — 5M4 □ □ — SSDC — DC24 — D — G

- **MODELO**
- **ANCHURA DEL CUERPO**
  - **C4**: E/S del cuerpo con racores para tubo (dia. ø4mm)
  - **C6**: E/S del cuerpo con racores para tubo (dia. ø6mm)
  - **C8**: E/S del cuerpo con racores para tubo (dia. ø8mm)
  - **M4**: E/S del cuerpo con racores para tubo (dia. ø4mm)
  - **M6**: E/S del cuerpo con racores para tubo (dia. ø6mm)
  - **M8**: E/S del cuerpo con racores para tubo (dia. ø8mm)
- **NÚM DE ESTACIONES**
  2, 3, 4..., 12
- **PLACA BASE**
  5B: 5 puertos (para E/S del cuerpo)
  5M: 5 puertos (para montaje en placa)
- **TIPO DE ELEC-TROVÁLVULA**
  En blanco: MVSY-156
  P: MVSP-156
- **ESPEC. COM**
  En blanco: -COM
  N: +COM
- **VÁLVULA SOLENOIDE / PLACA CIEGA**

Código	Descripción
S	**4E1**: 5/2 solenoide monoestable
D	**4E2**: 5/2 solenoide biestable
C	**4E2C**: 5/3 solenoide biestable
P	**4E2P**: 5/3 solenoide biestable
R	**4E2R**: 5/3 solenoide biestable

Código	Descripción
X	**4E23**: 5/4 vías (N.C./ N.C.)
Y	**4E24**: 5/4 vías (N.O./ N.O.)
Z	**4E25**: 5/4 vías (N.C./ N.O.)
B	Placa ciega


* Las válvulas se montan desde el lateral D-sub.

- **VOLTAJE**
  DC24V
  DC12V
- **CABLE**
  En blanco: Sin
  D: Con cable D-sub (longitud de cable 3m)
- **TIPO DE ROSCA**
  En blanco: Rosca Rc
  G: Rosca G
  NPT: Rosca NPT

Ejemplo de pedido de placa base con circuito impreso


MVB — 156M4 — 5M3 — G

- **MODELO**
- Tipo E/S del cuerpo



–	Tipo E/S del cuerpo

Tipo placa base con racores para tubo



M4	dia. ø4mm
M6	dia. ø6mm
M8	dia. ø8mm


- **NÚM DE ESTACIONES**
  2, 3, 4..., 12
- **TIPO DE ROSCA**
  En blanco: Rosca Rc
  G: Rosca G
  NPT: Rosca NPT
- **PLACA BASE**
  5B: 5 puertos (para E/S del cuerpo)
  5M: 5 puertos (para montaje en placa)

Ejemplo de pedido de tapa protectora

* Mismos accesorios que MVB-100.

MVB — 100 — P

- **MODELO**



Ejemplo de pedido de cable

MVB — 100 — D


- **MODELO**
- **CABLE D-SUB**

Ejemplo de pedido de cable

* Mismo cable que MVB-100, por favor consulte la pág. 1-94.

MVB-156C*-5B*

5 puertos (para E/S del cuerpo)

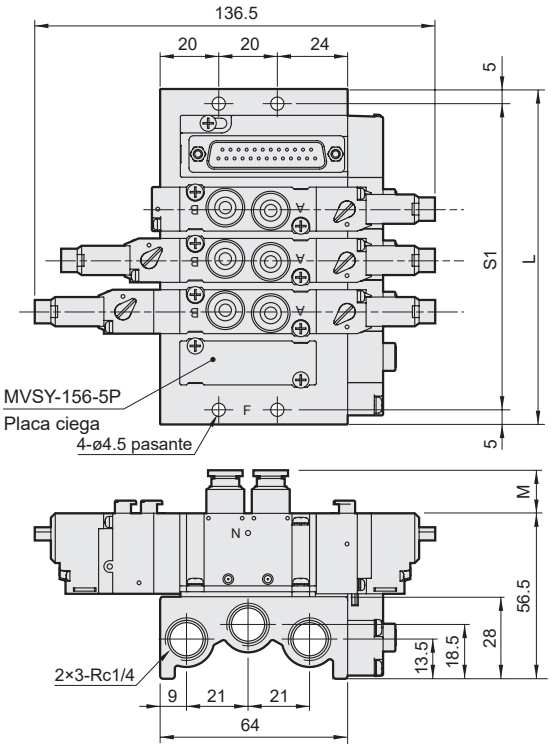


Núm. de estaciones	L	S1
2	79.5	69.5
3	97	87
4	114.5	104.5
5	132	122
6	149.5	139.5
7	167	157
8	184.5	174.5
9	202	192
10	219.5	209.5
11	237	227
12	254.5	244.5

Code / Tube fitting	M
C4 (ø4)	(13.8)
C6 (ø6)	(14.7)
C8 (ø8)	(19.3)

MVB-156M*-5M*

5 puertos (para montaje en placa)

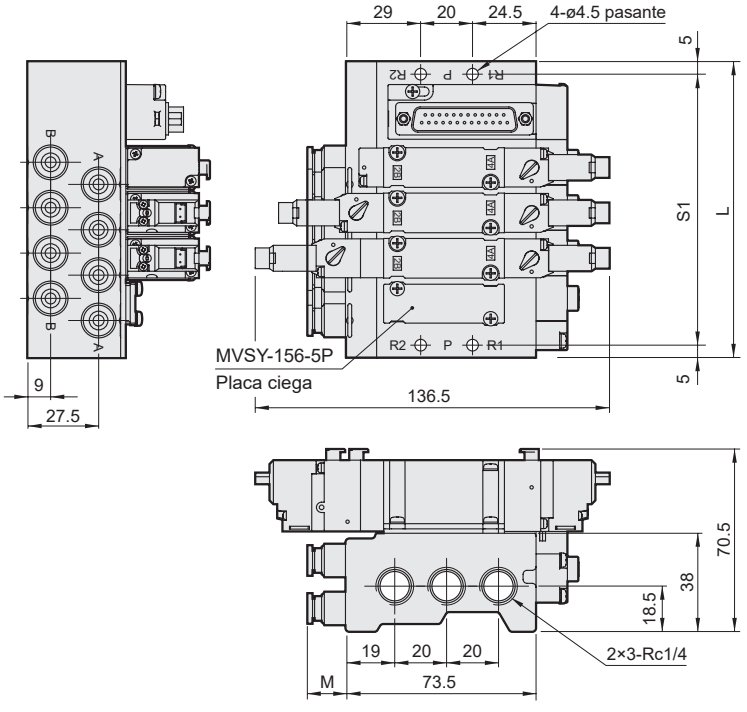


Núm. de estaciones	L	S1
2	79.5	69.5
3	97	87
4	114.5	104.5
5	132	122
6	149.5	139.5
7	167	157
8	184.5	174.5
9	202	192
10	219.5	209.5
11	237	227
12	254.5	244.5

Código Racores para tubo	M
C4 (ø4)	(13.8)
C6 (ø6)	(14.7)
C8 (ø8)	(19.3)

LP

Pilotaje externo

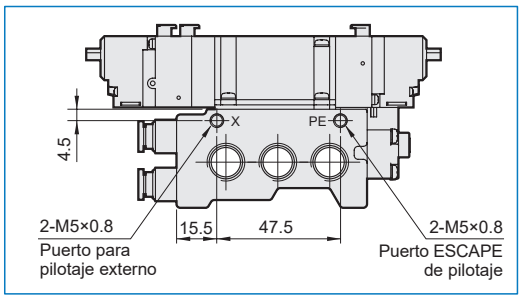


MVB-156 Con MVSP-156

SISTEMA MULTICONECTOR

MVB-156C*-5B*P*

5 puertos (para E/S del cuerpo)

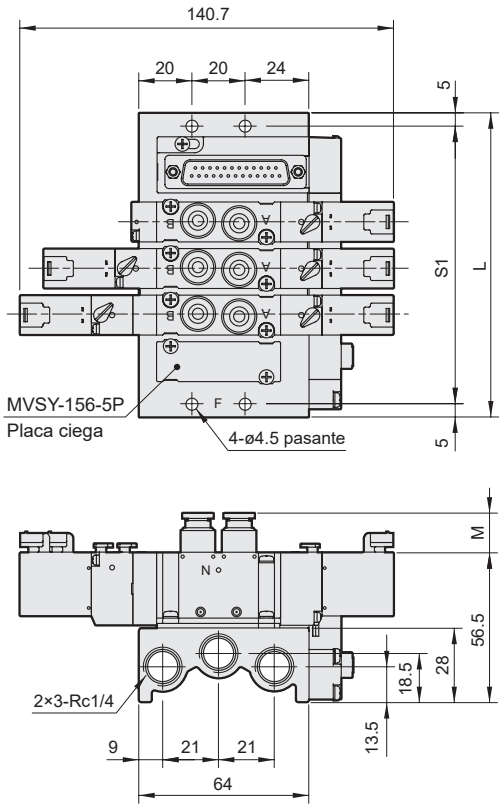



Núm. de estaciones	L	S1
2	79.5	69.5
3	97	87
4	114.5	104.5
5	132	122
6	149.5	139.5
7	167	157
8	184.5	174.5
9	202	192
10	219.5	209.5
11	237	227
12	254.5	244.5

Código Racores para tubo	M
C4 (ø4)	(13.8)
C6 (ø6)	(14.7)
C8 (ø8)	(19.3)

MVB-156M*-5M*P*

5 puertos (para montaje en placa)



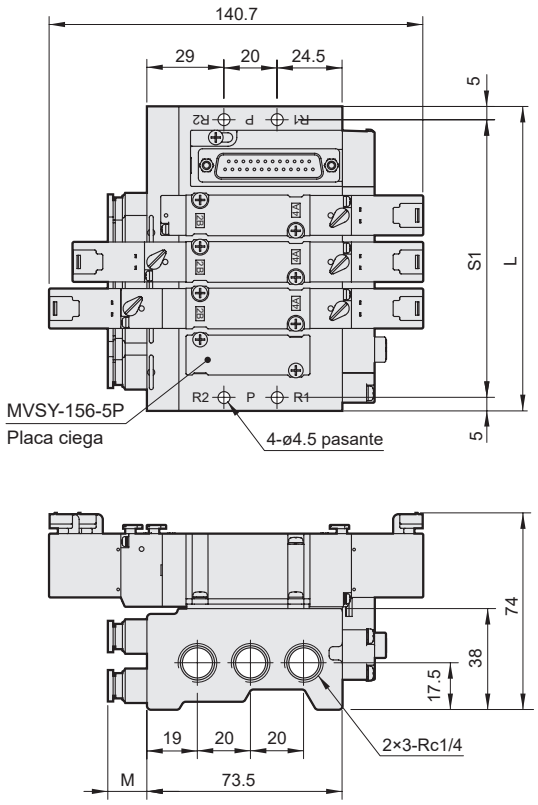

Núm. de estaciones	L	S1
2	79.5	69.5
3	97	87
4	114.5	104.5
5	132	122
6	149.5	139.5
7	167	157
8	184.5	174.5
9	202	192
10	219.5	209.5
11	237	227
12	254.5	244.5

Código Racores para tubo	M
C4 (ø4)	(13.8)
C6 (ø6)	(14.7)
C8 (ø8)	(19.3)


Ejemplo de pedido de cable

* Mismos accesorios que **MVB-100, MVB1-100** y **MVB-156**.

MVB — 100 — □ — WDE1

- MODELO
- ESPEC. COM
  - En blanco: -COM
  - **N**: +COM
- TIPO DE CABLE
  - **E1**: Para Válvulas 4E1
  - **E2**: Para Válvulas 4E2

25 PIN

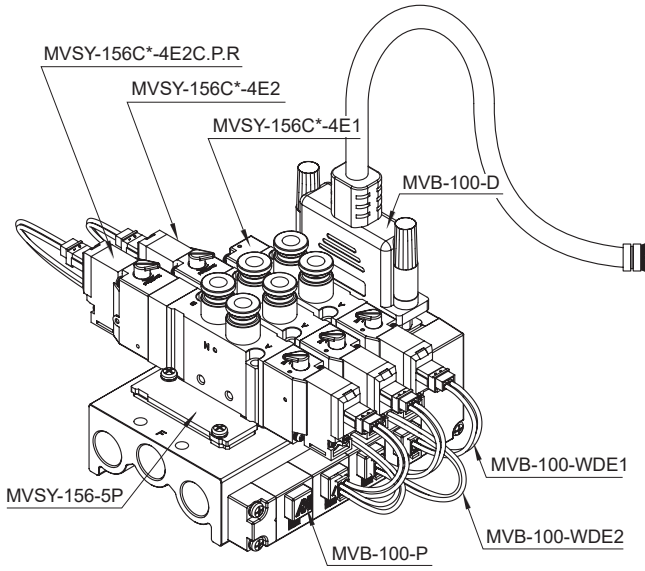

Color del tubo	Pin Núm.	Núm. Bobina	Polaridad	
			-COM	+COM
Marrón	1	D-01	+	-
Morado / blanco	14	D-02	+	-
Marrón / Blanco	2	D-03	+	-
Gris	15	D-04	+	-
Rojo	3	D-05	+	-
Gris / negro	16	D-06	+	-
Rojo / Negro	4	D-07	+	-
Blanco	17	D-08	+	-
Naranja	5	D-09	+	-
Blanco / negro	18	D-10	+	-
Naranja / negro	6	D-11	+	-
Rosa	19	D-12	+	-
Amarillo	7	D-13	+	-
Rosa / negro	20	D-14	+	-
Amarillo / negro	8	D-15	+	-
Blanco / Rojo	21	D-16	+	-
Verde	9	D-17	+	-
Blanco / azul	22	D-18	+	-
Verde / negro	10	D-19	+	-
Azul claro	23	D-20	+	-
Azul	11	D-21	+	-
Azul claro / negro	24	D-22	+	-
Azul / blanco	12	D-23	+	-
Morado	13	COM	-	+
Verde claro	25	COM	-	+

